

Samohybné nůžkové pracovní plošiny


GS™ 3384 RT

Model	GS™ 3384 RT	
Rozměry		
	Maximální pracovní výška	12,06 m
A	Maximální výška podlahy pracovní plošiny	10,06 m
B	Délka koše - vnější rozměry	2,51 m
	- jednostranné rozšíření koše	5,34 m
	- oboustranné rozšíření koše	6,57 m
C	Rozšíření pracovní plošiny - přední	1,52 m
D	Rozšíření pracovní plošiny - zadní	1,22 m
E	Šířka pracovní plošiny	1,83 m
	Výška složené pracovní plošiny	1,55 m
F	Výška plošiny v transportní poloze	2,68 m
	- výška plošiny se složeným zábradlím	2,0 m
G	Délka složené plošiny	3,94 m
	- rozšířené	4,88 m
H	Šířka - standardní pěnou plněná kola	2,13 m
	- high flotation tires	2,41 m
I	Rozvor	2,84 m
J	Světlost podvozku: střed	0,33 m

Technické parametry		
	Nosnost pracovní plošiny	1 134 kg
	Nosnost rozšíření pracovní plošiny	227 kg
	Rychlost pojezdu - složené plošiny	6,4 km/h
	Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny	1,1 km/h
	Maximální stoupání terénu	50 %
	Maximální náklon plošiny	- podélný 7° - příčný 12°
	Otáčení plošiny	vnitřní rádius 3,09 m vnější rádius 5,94 m
	Zdvihnutí/spuštění plošiny	45/29 s
	Ovládání zdvihu	proporcionální
	Náhon	všechna kola
	Kola - hrubý terén	25 x 79 cm

Pohon	
Pohon	Ford DSG-423, čtyřválcový agregát, LPG, 56 kW Deutz F3L-1011, tříválcový vznětový agregát, 36 kW, vzduchem chlazený
Objem palivové nádrže	113,6 l
Hydraulický systém	113,6 l

Hmotnost	
	5 445 kg

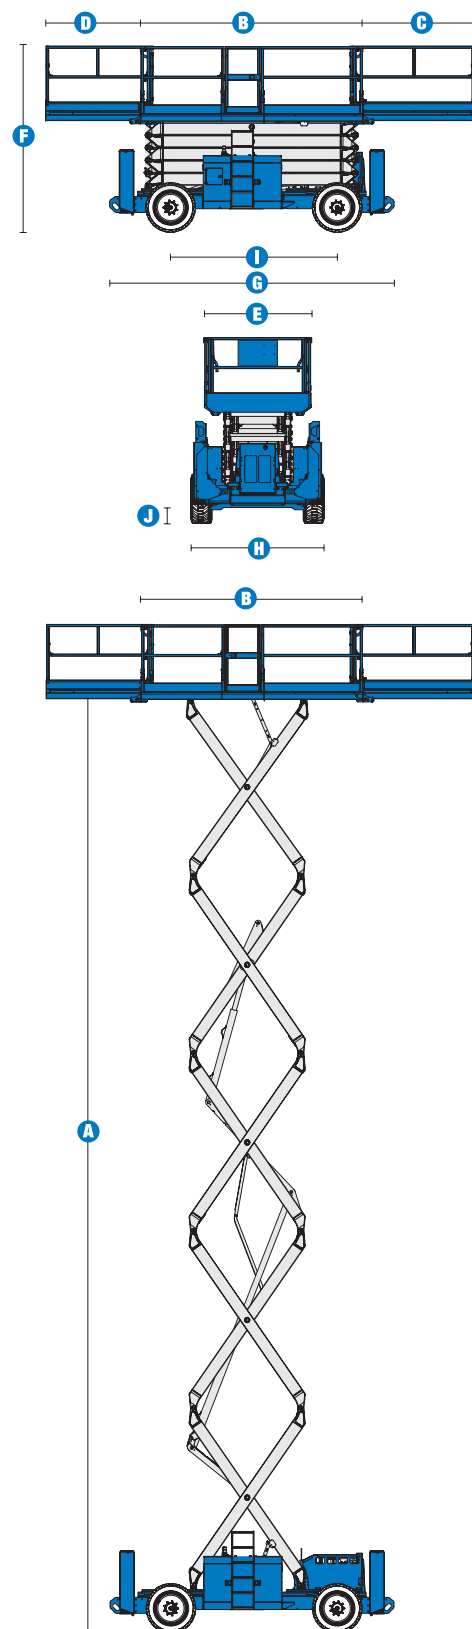

Základní výbava

Rozměry

GS™ 3384 RT

- pracovní výška 12,06 m
- nosnost plošiny 1 134 kg

Technické přednosti stroje

- ocelová pracovní plošina 3,94 x 1,83 m
- rozšíření pracovní plošiny o 1,52 m
- kosočtvercový protiskluzový plech
- možnost složení zábradlí
- proporcionální zdvih a ovládání jízdy
- diagnostický režim na ovládacím panelu
- síťové připojení 230 V
- sklápěcí zábradlí po celé délce plošiny
- dva samouzavíratelné vstupy
- pohon všech kol
- kontrola trakce
- brzděná všechna kola
- pěnou plněná kola s hrubým vzorkem
- zvuková signalizace vychýlení plošiny
- zvuková signalizace náklonu plošiny
- elektrický klakson
- počítadlo motohodin

Pohon

- 12 V DC výstupní napětí

Volitelná výbava a příslušenství

Technické přednosti stroje

- dvě rozšiřující pracovní plošiny 1,52 m přední a 1,22 m zadní
- automatické hydraulické nivelační podpěry
- vedení tlakového vzduchu do pracovní plošiny
- vzduchem plněné obutí kol 41 x 84 cm
- pěnové obutí kol 41 x 84 cm
- obutí kol nezanechávající stopu 25 x 79 cm
- dvojitý maják
- pohybový alarm
- osvětlení na pracovní plošině

Pohon

- Ford, LPG agregát, 56 kW
- Deutz, vznětový agregát, 36 kW
- 2000W generátor (110 V/60 Hz)
- řešení pro studené starty - všechny agregáty
- chladič hydraulického oleje
- diesel scrubber/spark arrestor
- diesel spark arrestor (without scrubber)
- LPG ocelová nádrž 15,2 kg
- přídatná LPG nádrž a nosič

GS™ 3384 RT

