

Samohybné nůžkové pracovní plošiny




GS™ 1532, GS™ 1932

Model	GS™ 1532	GS™ 1932
Rozměry		
Maximální pracovní výška	6,60 m	7,80 m
A Maximální výška podlahy pracovní plošiny	4,60 m	5,80 m
B Délka koše - vnější rozměry	1,64 m	1,64 m
- s rozšířením koše	2,54 m	2,54 m
Rozšíření koše	0,91 m	0,91 m
C Šířka pracovní plošiny	0,74 m	0,74 m
Výška okopové hrany	0,15 m	0,15 m
Výška zábradlí	1,10 m	1,10 m
D Výška plošiny v transportní poloze	2,02 m	2,11 m
- výška plošiny se složeným zábradlím	1,73 m	1,76 m
E Délka pracovní plošiny: složené	1,82 m	1,82 m
F Šířka pracovní plošiny	0,81 m	0,81 m
G Rozvor	1,32 m	1,32 m
H Světlost podvozku: střed	0,06 m	0,06 m
I - s podpěrami	0,02 m	0,02 m

Technické parametry		
Nosnost pracovní plošiny	272 kg	227 kg
Rychlost pojezdu - složené plošiny	4 km/h	4 km/h
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny	0,8 km/h	0,8 km/h
Maximální stoupání terénu	30 %	30 %
Otáčení plošiny vnitřní rádius	0 m	0 m
vnější rádius	1,55 m	1,55 m
Zdvihnutí/spuštění plošiny	16/17 s	16/23 s
Ovládání zdvihu	proporcionální	proporcionální
Náhon	přední kola	přední kola
Brzdová soustava	zadní kola	zadní kola
Kola - plná, neznačková	30 x 11 x 20 cm	30 x 11 x 20 cm

Pohon		
Pohon	24 V DC (čtyři 6 V, 245 Ah baterie)	24 V DC (čtyři 6 V, 245 Ah baterie)

Hmotnost		
	1 238 kg	1 503 kg

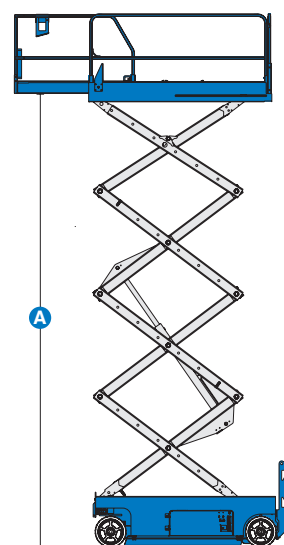

Základní výbava

Rozměry

GS™ 1532

- pracovní výška 6,6 m
- nosnost plošiny 272 kg

GS™ 1932

- pracovní výška 7,8 m
- nosnost plošiny 227 kg

Technické přednosti stroje

- ocelová pracovní plošina 2,26 x 1,15 m
- rozšíření pracovní plošiny o 0,91 m
- skládací zvedací systém
- pohon předních kol
- automatické dobíjení baterie
- proporcionální zdvih a ovládání jízdy
- sklápěcí zábradlí po celé délce pracovní plošiny
- diagnostický režim na ovládacím panelu
- síťové připojení 230 V
- možnost uchycení lana
- možnost ovládání podvozku ovladačem z plošiny v klidovém stavu
- tlačítko nouzového vypnutí na podvozku a pracovní plošině
- brzděná zadní kola
- hydraulicky brzděná přední kola
- zajištění brzd
- přepínání rychlosti jízdy
- plná kola nezanačující
- ochrana proti výmolům
- zvuková signalizace vychýlení plošiny
- zvuková signalizace náklonu plošiny
- elektrický klakson
- počítadlo motohodin

Pohon

- 24 V DC (čtyři 6 V, 225 Ah baterie)

Volitelná výbava a příslušenství

Technické přednosti stroje

- pohybový alarm
- zábradlí s odnímatelným vstupem
- vedení tlakového vzduchu do pracovní plošiny
- dvojitý maják

Pohon

- bezúdržbové baterie

GS™ 1532, GS™ 1932

