

STATECH s.r.o.

Svatopluka Čecha 131, 277 01 Dolní Beřkovice
 tel.: +420 315 692 222, fax.: +420 315 601 373
 dispečink: +420 728 270 270, prodej: +420 728 267 267
 e-mail: info@statech.cz • www.statech.cz



STATTECH®

Váš partner pro každou stavbu

Samohybné nůžkové pracovní plošiny

GS™ 2668 DC, GS™ 3268 DC


Model	GS™ 2668 DC	GS™ 3268 DC
Rozměry		
Maximální pracovní výška	9,92 m	11,75 m
A Maximální výška podlahy pracovní plošiny	7,92 m	9,75 m
B Délka koše - vnější rozměry	2,51 m	2,51 m
- s rozšířením koše	3,96 m	3,96 m
Rozšíření koše	1,52 m	1,52 m
C Šířka pracovní plošiny	1,55 m	1,55 m
Výška okopové hrany	0,15 m	0,15 m
Výška složené pracovní plošiny	1,19 m	1,31 m
D Výška plošiny v transportní poloze	2,32 m	2,45 m
- výška plošiny se složeným zábradlím	1,70 m	1,83 m
E Délka plošiny: složené	2,67 m	2,67 m
- rozšířené	4,10 m	4,10 m
F Šířka pracovní plošiny	1,73 m	1,73 m
G Rozvor	1,85 m	1,85 m
H Světlost podvozku: střed	0,19 m	0,19 m



Technické parametry			
Nosnost pracovní plošiny		567 kg	454 kg
Nosnost rozšíření pracovní plošiny		136 kg	136 kg
Rychlost jezdce - složené plošiny		4,8 km/h	4,8 km/h
Rychlost jezdce - zvednuté plošiny		0,8 km/h	0,8 km/h
Maximální stoupání terénu		30 %	25 %
Otáčení plošiny	vnitřní rádius	1,52 m	1,52 m
	vnější rádius	3,68 m	3,68 m
Zdvihnutí/spuštění plošiny		30/35 s	50/37 s
Ovládání zdvihu		proporcionální	proporcionální
Náhon		přední kola	přední kola
Brzdová soustava		kotoučové na zadních kolech	kotoučové na zadních kolech
Kola, hrubý terén		32 x 56 cm	32 x 56 cm

Pohon			
Pohon		48 V DC (osm 225 Ah baterií)	48 V DC (osm 225 Ah baterií)
Hydraulický systém		36 l	36 l

Hmotnost			
		2 905 kg	3 633 kg

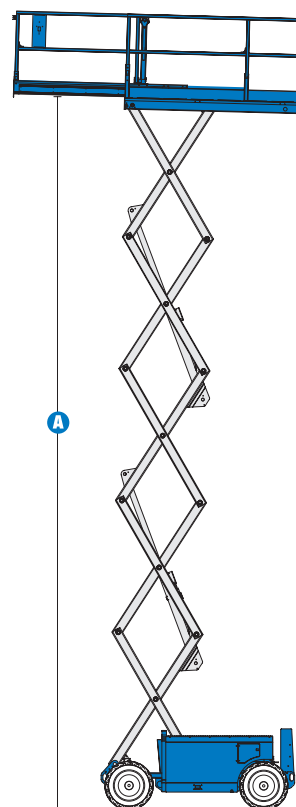

Základní výbava

Rozměry

GS™ 2668 DC

- pracovní výška 9,92 m
- nosnost plošiny 567 kg

GS™ 3268 DC

- pracovní výška 11,75 m
- nosnost plošiny 454 kg

Technické přednosti stroje

- ocelová pracovní plošina 2,51 x 1,55 m
- rozšíření pracovní plošiny o 1,52 m
- skládací zvedací systém
- ovládání zadních kol
- dobíječ baterií 48 V
- proporcionální zdvih a ovládání jízdy
- diagnostický režim na ovládacím panelu
- síťové připojení 230 V
- sklápěcí zábradlí po celé délce pracovní plošiny
- kosočtvercový protiskluzový plech
- možnost uchycení lana
- vícenásobné kotoučové brzdy
- ruční brzda
- kola plněná pěnou s nízkým vzorkem
- zvuková signalizace vychýlení plošiny
- zvuková signalizace náklonu plošiny
- elektrický klakson
- počítadlo motohodin

Pohon

- 48 V DC (osm 6 V, 225 Ah baterií)

Volitelná výbava a příslušenství

Technické přednosti stroje

- vedení tlakového vzduchu do pracovní plošiny
- bílá neznačková kola (22 x 55 cm)
- dvojitý maják
- pohybový alarm
- osvětlení na pracovní plošině

Pohon

- převodník napájení (230/50 Hz)

GS™ 2668 DC, GS™ 3268 DC

