


Kloubové samohybné plošiny

Z™ 34/22N

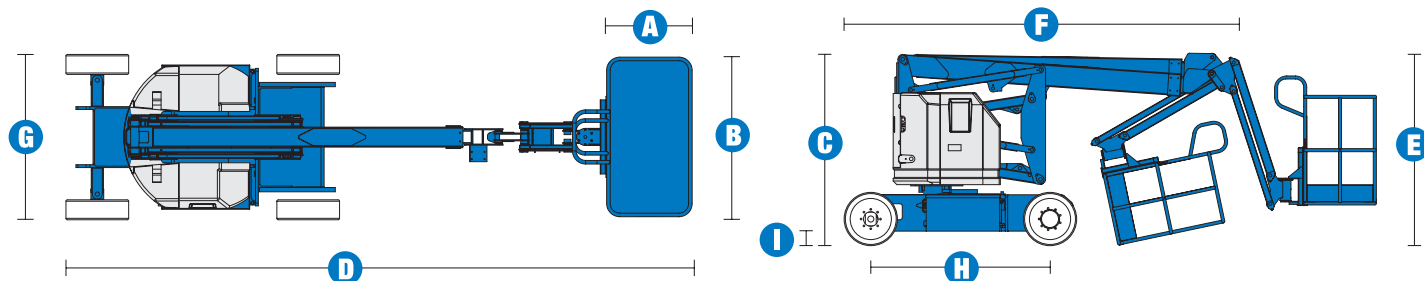


Model	Z™ 34/22N
Rozměry	
Pracovní výška max.	12,52 m
Výška plošiny max.	10,52 m
Horizontální dosah max.	6,78 m
Světlost podvozku max.	4,65 m
A Délka plošiny	0,76 m
B Šířka plošiny	1,42 m
C Výška složeného mechanismu	2,00 m
D Délka složeného mechanismu	5,72 m
E Skladovací výška	2,26 m
F Skladovací délka	4,19 m
G Šířka	1,47 m
H Rozvor náprav	1,88 m
I Světlost podvozku	0,14 m

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Hmotnost v koši	227 kg
Otáčení koše	180°
Vertikální rotace ramene	139°
Horizontální rotace ramene	355° není celý kruh
Otáčení plošiny	0°
Rychlost pojezdu - složený	6,4 km/h
Rychlost pojezdu - ve výšce	1,1 km/h
Stoupavost – složený stav ***	35 %
Poloměr zatáčení - vnitřní	2,13 m
Poloměr zatáčení - vnější	4,08 m
Ovládání	24 V proporcionální
Pneumatiky plné, bez vzorku	56 x 18 x 45 cm

NAPÁJENÍ	
Napájecí zdroj	48 V stsm (8 baterií po 6 V, kapacita 315 Ah)
Přídavný napájecí zdroj	240 V stsm
Kapacita hydraulické nádrže	15,1 L

HMOTNOST	
	5 171 kg

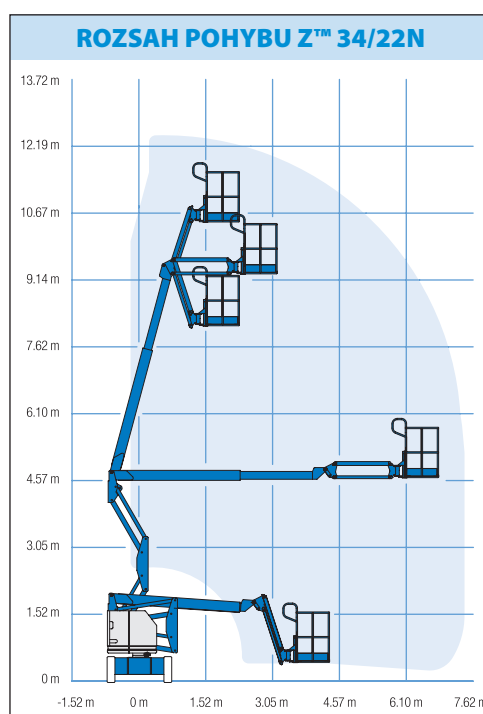

* Metrický ekvivalent pracovní výšky přidává k výšce plošiny 2 m. Rozměr v U.S. přidává k výšce plošiny 6 ft.
 ** V pracovním režimu (plošina zdvižena) musí být zařízení umístěno jen na pevné a vodorovné vozovce.
 *** Stoupavost se týká řízení na spádu. Podrobnosti o hodnotách stoupavosti jsou uvedeny v návodu k obsluze.
 **** Hmotnost se mění podle vybavení nebo místních předpisů.

Lze snadno nastavit podle vašich potřeb

Plošina

- ocel 1,42 m (standard)
- ocel 1,17 m

Varianty dodávky ramene

- koš na rameni 1,22 m

Napájení

- napájecí zdroj 48 V stsm.

Pozdvozek

- 2 hnaná kola

Pneumatiky

- plné gumy bez vzorku

Standardní parametry

Rozměry

- pracovní výška 12,52 m
- horizontální dosah 6,78 m
- světlá výška 4,62 m
- nosnost koše až 227 kg

Technické přednosti stroje

- plošina 4 ft (1,22 m) na rameni s pracovním rozsahem 139°
- samonivelace plošiny
- hydraulické otáčení koše
- plně proporcionální ovládání
- pojezd možný
- k plošině přiveden kabel 230 V stř.
- houkačka
- počítadlo provozních hodin
- alarm při náklonu
- otáčení plošiny 355°
- nulový záklon, náklon předního ramene
- systém řízení Sep-Ex

Napájení

- baterie 48 V stsm. s dlouhou životností
- přídatný napájecí zdroj 24 V stsm.
- nabíječka 48 V/25 A

Příslušenství a doplňky

Technické přednosti stroje

- kyvná dvířka plošiny
- poloviční vložka plošiny s kyvnými dvířky
- vzduchové vedení k plošině
- Systém ochrany vzduch. systému "Deluxe aircraft protection" (jen Z30N)
- držák náradí
- zářivkové těleso
- vidlice na potrubí (pár)
- výstražná sada
- sada panelových držáků *
- pracovní osvětlení plošiny
- uzamykatelné kryty ovládání plošiny
- dostupné na zvolených modelech

Bezpečnost

- indikátor nabíjení baterie
- podpěťový odpojovač nabíječky baterie
- uzamykatelný volič s vyjímatelným klíčem

Z™ 34/22N