


Kloubové samohybné plošiny

Z™ 34/22 DC & Bi-Energy

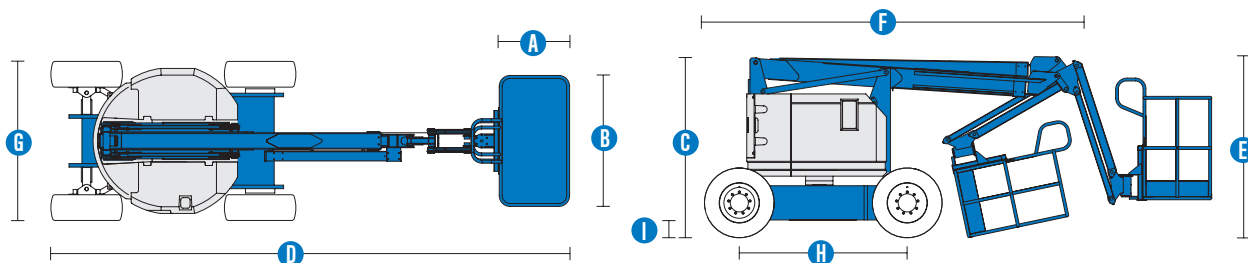


Model	Z™ 34/22 DC	Z™ 34/22 Bi-Energy
ROZMĚRY		
Pracovní výška max. *	12,52 m	12,52 m
Výška plošiny max.	10,52 m	10,52 m
Horizontální dosah max.	6,78 m	6,78 m
Světlná výška plošiny koše	4,57 m	4,57 m
	4,55 m	4,55 m
A Délka plošiny	0,76 m	0,76 m
B Šířka plošiny	1,42 m	1,42 m
C Výška složeného mechanismu	2,00 m	2,00 m
D Délka složeného mechanismu	5,64 m	5,64 m
E Skladovací výška	2,26 m	2,26 m
F Skladovací délka	4,08 m	4,08 m
G Šířka	1,73 m	1,73 m
H Rozvor náprav	1,88 m	1,88 m
I Světlost podvozku	0,15 m	0,15 m

TECHNICKÉ PARAMETRY		
Hmotnost v koši	227 kg	227 kg
Otáčení koše	180°	180°
Vertikální rotace koše	139°	139°
Otáčení plošiny	355°- není celý kruh	355°- není celý kruh
Náklon otoče	nula	nula
Rychlost pojezdu - složený	6,4 km/h	6,4 km/h
Rychlost pojezdu - ve výšce**	1,0 km/h	1,0 km/h
Stoupavost - složený stav ***	30 %	30 %
Poloměr zatáčení - vnitřní	1,75 m	1,75 m
Poloměr zatáčení - vnější	3,98 m	3,98 m
Ovládání	24 V stsm., proporcionální	24 V stsm., proporcionální
Pneumatiky, huštěné vzduchem	9 x 14,5"	9 x 14,5"

POHON		
Pohon	48 V stsm. (8 baterií 6 V / 315 Ah)	48 V stsm. (8 baterií 6 V / 315 Ah) + dieseleternátor Kubota 12 HP
Přídavný napájecí zdroj	24 V stsm.	24 V stsm.
Kapacita hydraulické nádrže	15,1 L	15,1 L

HMOTNOST***		
	4 990 kg	5 443 kg

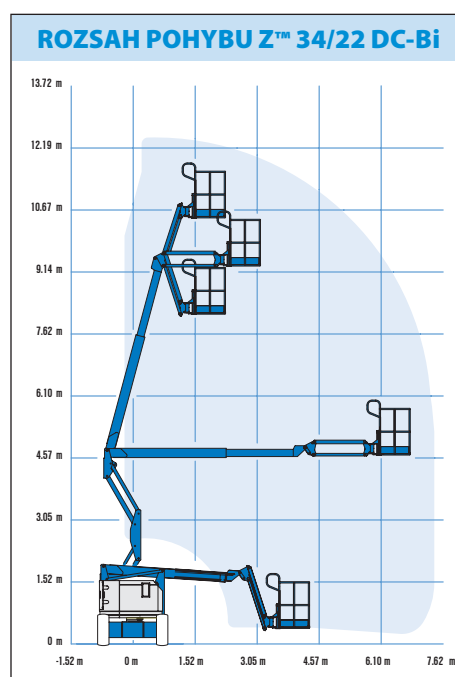

* Metrický ekvivalent pracovní výšky přidává k výšce plošiny 2 m. Rozměr v U.S. přidává k výšce plošiny 6 ft.
 ** V pracovním režimu (plošina zdvižena) musí být zařízení umístěno jen na pevné a vodorovné vozovce.
 *** Stoupavost se týká řízení na spádu. Podrobnosti o hodnotách stoupavosti jsou uvedeny v návodu k obsluze.
 **** Hmotnost se mění podle vybavení nebo místních předpisů.

Snadno se přizpůsobí Vašim potřebám

Varianty plošin

- ocel 1,42 m (standardně)
- ocel 1,22 m

Rameno

- výložník 1,22 m

Pohon

- přídatný napájecí zdroj 48 V stsm.

Pojezd

- 2WD

Varianty pneu

- průmyslové, vzduchem huštěné (standard)
- průmyslové, plněné pěnou
- průmyslové bez vzorku, plněné vzduchem
- průmyslové bez vzorku, plněné pěnou
- opatřené těsnící hmotou, plněné vzduchem

Standardní parametry

Rozměry

- pracovní výška 12,52 m
- horizontální dosah 6,78 m
- světlá výška 4,55 m
- nosnost koše až 227 kg

Technické přednosti stroje

- plošina 1,22 m na rameni s pracovním rozsahem 139°
- samonivelace plošiny
- hydraulické otáčení koše
- plně proporcionalní ovládání
- pojezd možný
- přívod stř. proudu k plošině
- houkačka
- počítadlo provozních hodin
- alarm při náklonu
- otáčení plošiny 355°
- uzamykatelné kryty otoče (jen Bi-Energy)
- nulový náklon
- systém pohonu Sep-Ex

Pohon

- baterie 48 V stsm. s dlouhou životností
- přídatný napájecí zdroj 24 V stsm.

Příslušenství a doplňky

Technické přednosti stroje

- dvířka plošiny
- poloviční plošina s dvířky
- k plošině přivedeno vzduchové vedení
- nadstandardní sada pro ochranu vzduchotechniky
- základní sada pro ochranu před nepříznivou povětrností (jen Bi-Energy)
- držák náradí
- zářivkové těleso
- vidlice na válcové předměty (pár)
- výstražná sada
- pracovní osvětlení plošiny
- uzamykatelné kryty ovládání plošiny
- arktický hydraulický olej

Pohon

- vyhovuje EE
- indikátor nabití baterií (BCI)
- podpěťová ochrana s indikací stavu baterií
- sada pro studené starty (jen u modelů Bi-Energy)

Z™ 34/22 DC - BiE