

H15 SD

Terenní
samohybná
nůžková
plošina



- nosnost koše
700 kg
 - stoupavost 45 %
(4x4)
 - velikost koše
6 m x 1,8 m*
- * vč. oboustranného
rozšíření koše



STATTECH®

H15 SD

Výhody

- snadný vstup do koše v malé výšce 1,60 m
- super elastické pneu
- bezpečná činnost na svahu nad 5° kontrolována senzory náklonu s automatickým omezovačem činnosti
- možnost oboustranného rozšíření koše pro zvětšení pracovního prostoru
- uzávěrka diferenciálu pro náročné terénní podmínky
- robustní, odzkoušené a snadno udržovatelné tvary

STANDARDNÍ VÝBAVA


- max. výška podlahy koše 13 m
- dieselový motor Hatz se sníženou hlučností
- plně proporcionální ovládání
- signalizace náklonu 5°
- velikost koše 4,92 x 1,8 m (vč. jednostranného rozšíření)
- světlost podvozku 0,36 m pro zlepšení průjezdu terénem
- rychlost pojezdu max. 6 km/h
- malý poloměr otáčení pro lepší manévrovatelnost
- přenosný ovládací pult
- omezovač přetížení koše
- možnost uvolnění kol pro nouzové vlečení
- počítadlo provozních hodin
- vlečné háky
- hydraulické brzdy
- ruční nouzové spouštění

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

- oboustranné rozšíření koše 2 x 1 m (snížená nosnost koše 500 kg)
- hydraulické vyrovnávací opěry
- pohon všech kol (4x4)
- katalyzátor výfukových plynů
- výstražné osvětlení
- varovný zvukový signál při jízdě



TERENNÍ SAMOHYBNÁ NUŽKOVÁ PLOŠINA

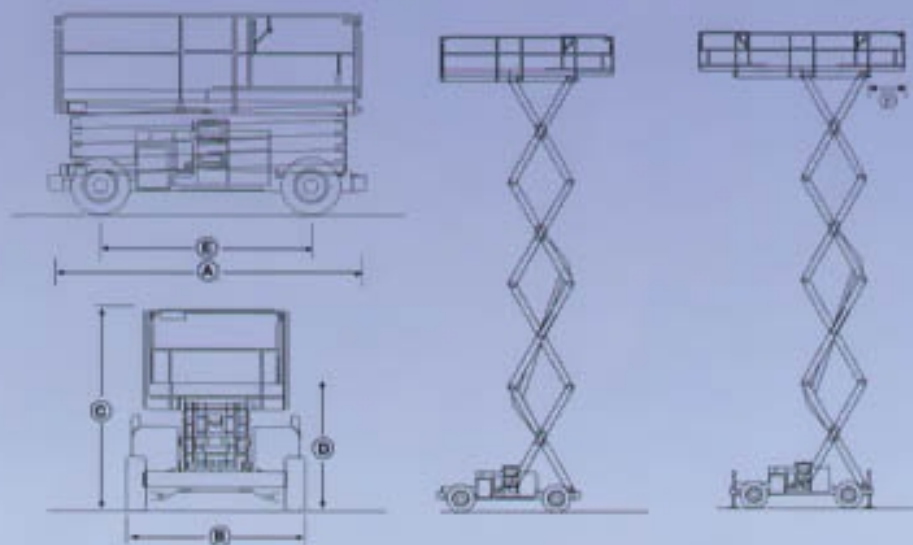

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní výška	15,0 m
Max. výška podlahy koše	13,0 m
Nosnost koše	700 kg
A) Délka	4,12 m
B) Šířka	2,25 m
C) Průjezdná výška	2,77 m
D) Průjezdná výška bez zábradlí	1,60 m
E) Rozvor kol	2,75 m
Rozměr koše	4,92 x 1,8 m
F) Rozšíření podlahy koše	1,0 m
Rychlost pojezdu max.	1,1 / 6 km/h
Vnější poloměr otáčení	4,80 m
Světlost podvozku	0,36 m
Čas zdvihání/spouštění	60 / 60 s
Výkon motoru	24 kW
Stoupavost	25 / 45 %
Brzdy	kotoučové, hydraulicky ovládané
Pneu (super elastické)	10 x 16,5
Obsah olejové nádrže	104 l
Obsah palivové nádrže	68 l
Hmotnost	5 860 kg