


MODEL	GS™ 3384 RT	
ROZMĚRY		
	Maximální pracovní výška	11,94 m
<b>A</b>	Maximální výška podlahy koše	9,94 m
<b>B</b>	Délka koše - vnější rozměry	3,98 m
	- oboustranně rozšířený koš Super Deck	7,38 m
<b>C</b>	Délka rozšíření koše - přední část	1,52 m
<b>D</b>	Délka rozšíření koše - zadní část	1,22 m
<b>E</b>	Šířka koše	1,83 m
	Výška zábradlí	1,10 m
<b>F</b>	Výška plošiny - v transportní poloze	2,68 m
	- se složeným zábradlím	2,0 m
<b>G</b>	Délka plošiny - včetně opěr	4,88 m
<b>H</b>	Šířka - standardní pěnu plněná kola	2,13 m
<b>I</b>	Rozvor	2,84 m
<b>J</b>	Světlost podvozku: střed	0,33 m

TECHNICKÉ PARAMETRY		
Nosnost pracovní plošiny		1 134 kg
Maximální počet osob v koši		7
Rychlost pojezdu - složené plošiny		6,4 km/h
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny		1,1 km/h
Maximální stoupání terénu		50 %
Maximální náklon plošiny	- podélný	7°
	- příčný	12°
Otáčení plošiny	vnitřní rádius	3,09 m
	vnější rádius	5,94 m
Zdvihnutí/spuštění koše		45/29 s
Ovládání		proporcionální
Pojezd		4 x 4
Kola - hrubý terén		25 x 79 cm

POHON		
Pohon	Deutz 2011 LO3i, tříválec, 36 kW—49 HP vzduchem chlazený	
Objem palivové nádrže		113,6 l
Hydraulický systém		113,6 l

HMOTNOST	
Super Deck včetně opěr	6 616 kg

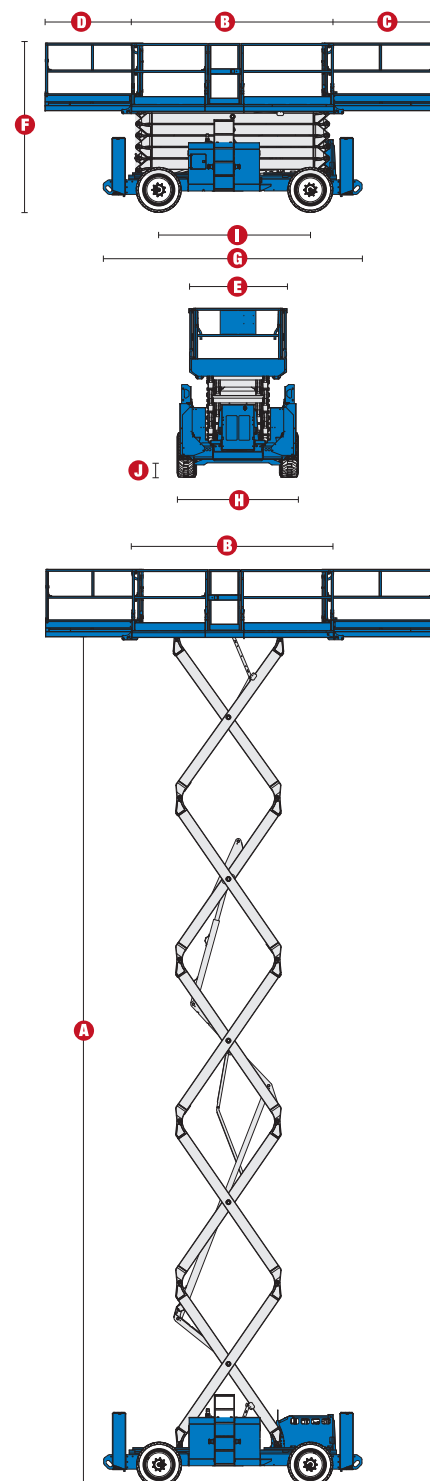

## Základní parametry

### GS™ 3384 RT

- pracovní výška 11,94 m
- nosnost koše do 1 137 kg

## Technické přednosti

- ocelový pracovní koš o rozměrech 3,98 × 1,83 m
- oboustranné rozšíření koše Super Deck 7,38 × 1,83 m
- pojezd v maximální výšce
- nouzové spouštění koše z podvozku
- nouzové odbrzdění
- proporcionální ovládání jízdy
- rychloskopné zbradlí po celé délce pracovní plošiny
- diagnostický režim na ovládacím panelu
- bezpečnostní úchyty v koši pro stroj obsluhy
- ovládání plošiny z podvozku i z koše
- stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
- volba 2 rychlostí jízdy
- volba 2 rychlostí zdvihu koše
- zvuková signalizace při pojezdu a spouštění koše
- zvuková signalizace náklonu plošiny
- výstražný klakson
- počítadlo pracovních hodin
- pevné nápravy
- 4 hydraulické opěry s automatickým vyrovnáním
  - předozadní vyrovnání na opěrách 7 °
  - stranové vyrovnání na opěrách 12 °
- pojezd 4 × 4
- chladič hydraulického oleje
- pěnou plněná terénní kola

## Pohon

- diesel motor Deutz 49 HP

## Volitelná výbava

- zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A
- vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
- zdvojený zábleskový maják na podvozku
- biologicky odbouratelný olej
- pěnou plněná terénní kola - neznačující
- bez hydraulických opěr (- 760 kg)
- 75 HP motor LPG-Ford DSG-423, čtyřválec, nádrž LPG 15 kg



### Sídlo společnosti, centrála

Statech s. r. o.  
Počapelská 346  
277 01 Dolní Beřkovice  
tel.: +420 312 256 400  
mobil: +420 728 270 270  
e-mail: info@statech.cz

### Pobočky

**Praha**  
U hostivařského nádraží 182/26  
102 00 Praha 2, Hostivař  
dispečink: +420 727 956 397  
e-mail: info@statech.cz

**České Budějovice**  
Okružní 2733  
České Budějovice 4  
mobil: +420 728 270 270  
mobil: +420 724 233 233

**Opatovice n./L.**  
Hradecká ul.  
Opatovice nad Labem  
mobil: +420 728 270 270  
mobil: +420 724 233 233

**Brno**  
Jarní 42b/1030  
614 00 Brno - Maloměřice  
mobil: +420 725 862 111  
e-mail: brno@statech.cz

**Ostrava**  
Betonařská 1  
712 00 Ostrava - Muglínov  
mobil: +420 602 195 494  
e-mail: ostrava@statech.cz

**Plzeň**  
areál I. P. P. E.  
Dýšina 297  
330 02 Plzeň - Dýšina  
mobil: +420 725 777 799  
e-mail: plzen@statech.cz