



MODEL	1850 E	1850 EB	1850 EBD
ROZMĚRY			
Pracovní výška max.	18,60 m	18,60 m	18,60 m
Stranový dosah max.	10,30 m	10,30 m	10,30 m
A Nosnost koše	200 kg	200 kg	200 kg
B Rozměry koše	1,25×0,8×1,1 m	1,25×0,8×1,1 m	1,25×0,8×1,1 m
C Délka složeného mechanismu	7,20 m	7,20 m	7,47 m
D Výška složeného mechanismu	2,10 m	2,10 m	2,10 m
E Šířka složeného mechanismu	1,70 m	1,70 m	1,70 m
F Šířka opěr při ustavení max.	4,25 m	4,25 m	4,25 m

POHON			
Napájení	230 V/16 A	baterie	baterie/diesel
Baterie		24 V/200 Ah/5 h	24 V/200 Ah/5 h
Nabíječka		24 V/30 A	24 V/30 A
Diesellový motor			14 kW/18,8 hp
Generátor			24 V/22 A

HMOTNOST			
Celková hmotnost	2 230 kg	2 350 kg	2 480 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY			
Otáčení plošiny	± 400 °	± 400 °	± 400 °
Otáčení koše	± 41 °	± 41 °	± 41 °
Ovládání	proporcionální	proporcionální	proporcionální
Hydraulické stabilizátory	+	+	+
Hydraulické pojizdy	+	+	+
230 V zásuvka v koši	+	+	+

+ Standardní výbava.

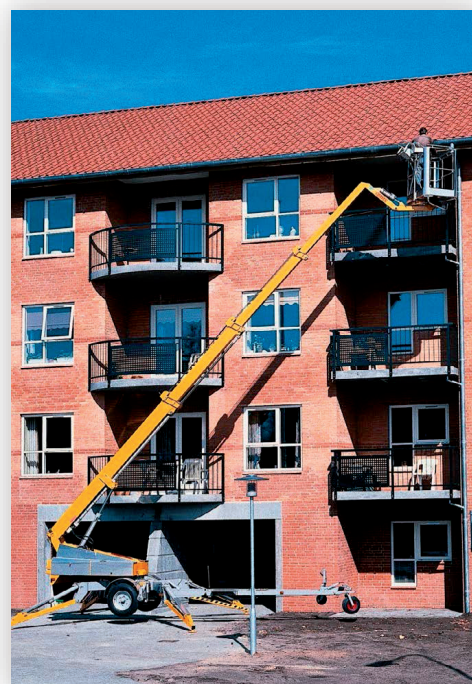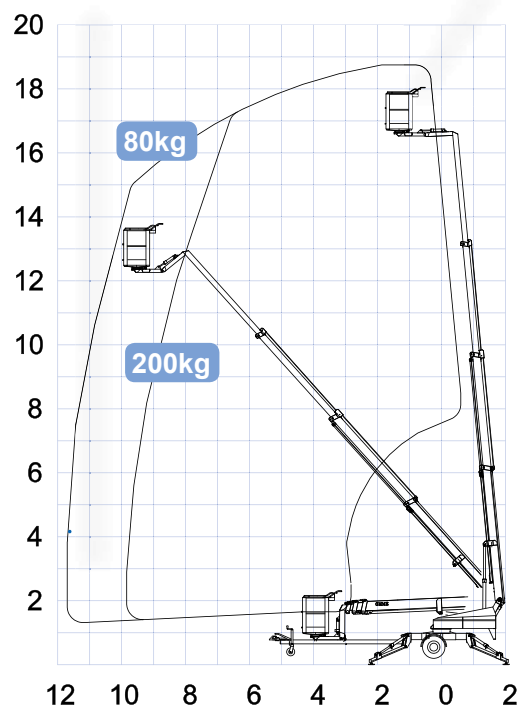

Základní parametry

- teleskopické rameno
- pracovní výška 18,60 m
- stranový dosah 10,30 m
- koncové pevné JIB rameno
- elektro-hydraulický pojezd
- celková hmotnost 2 230/2 480 kg

Technické přednosti

- robustní konstrukce ramen, výsuv pomocí válečků
- profil a konstrukce ramen s minimálním průhybem
- ochranné stírací kartáčky
- bezúdržbové bronzové čepy
- proporcionální ovládání pohybů ramene
- možnost dobíjení baterií při práci
- otoč koše
- zásuvka v koši pro ruční nářadí 230 V/10 A
- indikace a kontrola kapacity baterií
- hydraulicky ovládané stabilizátory, LED indikace
- hydraulické zámky pístnic
- automatické vyrovnání koše
- dva ovládací panely (podvozek/koš)
- kontrolní systém přetížení
- nouzové STOP tlačítko (podvozek/koš)
- mechanické nouzové ovládání
- lakování mokřým nástřikem

Pohon

- AC elektromotor 230 V/16 A
- DC – akumulátory 24 V/200 Ah
- benzínový/diesellový motor

Volitelná výbava

- bez elektro-hydraulického pojezdu
- omezení výšky zdvihu
- benzínový/diesellový motor
- benzínový generátor
- transformátor 24 V/50 Amp
- dvojnásobná kapacita baterií 400 Ah
- zdvojené čerpadlo pro zvýšení rychlosti pohybu
- automatické vyrovnání - ustavení
- anemometr
- pracovní světlo v koši
- přívod stlačeného vzduchu v koši
- zábleskový maják na rameni (1 x)
- zábleskový maják na stabilizátorech (4 x)
- intercom
- náhradní kolo včetně držáku
- gumové podložky pod stabilizátory
- biologicky odbouratelný olej
- elektrické nouzové ovládání
- počítadlo pracovních hodin
- voltmetr 12 V (24 V)
- joystick v koši pro proporcionální ovládání
- speciální barva v odstínech RAL



Sídlo společnosti, centrála

Statech s.r.o.
Počapelská 346
277 01 Dolní Beřkovice
tel.: +420 312 256 400
mobil: +420 728 270 270
e-mail: info@statech.cz

Pobočky

Praha
U Hostivařského nádraží 182/26
102 00 Praha 2, Hostivař
dispečink: +420 727 956 397
e-mail: info@statech.cz

České Budějovice
Okružní 2733
České Budějovice 4
mobil: +420 728 270 270
mobil: +420 724 233 233

Opatovice n./L.
Hradecká ul.
Opatovice nad Labem
mobil: +420 728 270 270
mobil: +420 724 233 233

Brno
Jarní 42b/1030
614 00 Brno - Maloměřice
mobil: +420 725 862 111
e-mail: brno@statech.cz

Ostrava
Betonářská 1
712 00 Ostrava - Muglinov
mobil: +420 602 195 494
e-mail: ostrava@statech.cz

Plzeň
areál I. P. P. E.
Dýšina 297
330 02 Plzeň - Dýšina
mobil: +420 725 777 799
e-mail: plzen@statech.cz