

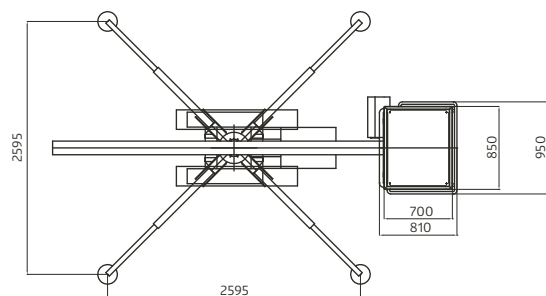



Pásové plošiny

C12/6.5

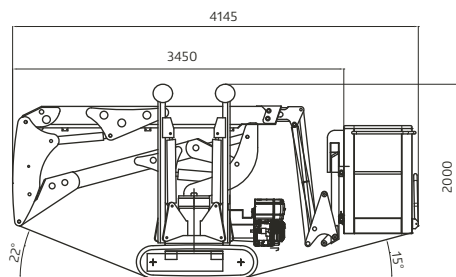

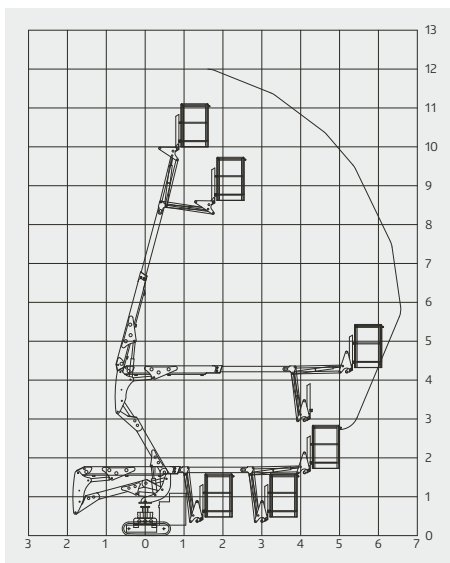

Standardní vybavení

- Rychle odnímatelný hliníkový koš
- Nezávislé výkonné elektrické čerpadlo (patentované) se systémem automatického startu/zastavení
- V koši je k dispozici elektrická zásuvka 230 V
- Kabelové dálkové ovládání s interaktivním a vícejazyčným displejem
- Zařízení omezující zatížení
- Automatické dorovnání věže do středové polohy
- Proporcionální a simultánní elektrohydraulické ovládací prvky
- Proporcionální pásový pohon s hydraulickým systémem brzdění
- Alarm pohonu příčného sklonu s pojistnou zarážkou
- Pojezd se zdviženým JIB ramenem
- Tlačítko nouzového vypnutí se zastavením spalovacího motoru
- Jednoduchý postup nouzového spuštění
- Ruční čerpadlo pro nouzové spuštění plošiny
- Kryty pístnic, opěr, olejové nádrže a nouzového ovládání
- Zásuvka modemového spojení pro diagnostiku/dálkovou aktualizaci softwaru
- Vyrobeno dle normy ČSN EN 280 a mezinárodních bezpečnostních předpisů

Volitelné příslušenství

- Bezdrátové dálkové ovládání
- Samočinný stabilizační systém
- Vzduchové/vodní hadice
- Benzínový motor HONDA iGX s automatickou regulací otáček a s automatickým STARTEM a ZASTAVENÍM
- Naftový spalovací motor HATZ 1B40 s automatickou regulací otáček a s automatickým STARTEM a ZASTAVENÍM
- Napájení 110 V
- Sada Blue Lithium*
- Housenkové pásy, které nezanechávají stopy
- Dvourychlostní systém pohonu s bezpečnostní kontrolou
- Funkce Go-Home
- Možnost volby RAL nátěru

*Toto volitelné příslušenství zvyšuje celkovou hmotnost plošiny. Je předmětem změn bez předchozího oznámení.

C12/6.5


Pracovní výška max.	12 m
Stranový dosah max.	6,5 m/120 kg
Nosnost koše max.	120 kg
Rozměry koše	0,85 × 0,7 × 1,1 m
Otoč věže	340°
Celková hmotnost	1500 kg
Rychlost pojezdu	1,5 km/h
Stoupavost	28 %
Benzínový spalovací motor	Honda GX390
Elektromotor	230 V - 2,2 kW

Pásové plošiny

C12/6.5H



12 m	6,5 m
200 kg	max. 4,14 m min. 3,45 m
0,78 m/ 2,41 m	1550 kg
3,2 m x 3,2 m	Honda GX390 230V motor

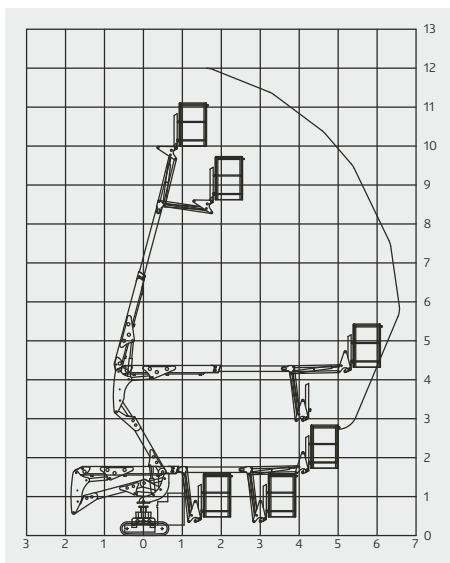

Standardní vybavení

- Rychle odnímatelný hliníkový koš
- Nezávislé výkonné elektrické čerpadlo (patentované) se systémem automatického startu/zastavení
- V koši je k dispozici elektrická zásuvka 230 V
- Kabelové dálkové ovládání s interaktivním a vícejazyčným displejem
- Zařízení omezující zatížení
- Automatické dorovnání věže do středové polohy
- Proporcionální a simultánní elektrohydraulické ovládací prvky
- Pásový proporcionální pohon s hydraulickým systémem brzdění
- Alarm pohonu příčného sklonu s pojistnou zarážkou
- Pojezd se zdviženým JIB ramenem
- Tlačítko nouzového vypnutí se zastavením spalovacího motoru
- Jednoduchý postup nouzového poklesu
- Ruční čerpadlo pro nouzový pokles plošiny
- Kryty pístnic, opěr, olejové nádrže a nouzového ovládání
- Zásuvka modemového spojení pro diagnostiku/dálkovou aktualizaci softwaru
- Vyrobeno dle normy ČSN EN 280 a mezinárodních bezpečnostních předpisů

Volitelné příslušenství

- Otáčení koše* (na C12H-HB se dosah snižuje na 6 m)
- Bezdrátové dálkové ovládání
- Samočinný stabilizační systém
- Vzduchové/vodní hadice
- Benzinový motor HONDA iGX s automatickou regulací otáček a s automatickým STARTEM a ZASTAVENÍM
- Naftový spalovací motor HATZ 1B40 s automatickou regulací otáček a s automatickým STARTEM a ZASTAVENÍM
- Napájení 110 V
- Sada Blue Lithium*
- Housenkové pásy, které nezanechávají stopy
- Dvourychlostní systém pohonu s bezpečnostní kontrolou
- Funkce Go-Home
- Možnost volby RAL nátěru

*Toto volitelné příslušenství zvyšuje celkovou hmotnost plošiny. Je předmětem změn bez předchozího oznámení.

C12/6.5H

Pracovní výška max.	12 m
Stranový dosah max.	6,5 m/200 kg
Nosnost koše max.	200 kg
Rozměry koše	1,3 × 0,7 × 1,1 m
Otoč věže	340°
Celková hmotnost	1 550 kg
Rychlost pojezdu	1,5 km/h
Stoupavost	28 %
Benzínový spalovací motor	Honda GX390
Elektromotor	230 V - 2,2 kW

