

Genie

STATECH

PRACUJTE ŠIKOVNĚJI A UŠETŘETE

NOVÉ ELEKTRICKÉ NŮŽKOVÉ PLOŠINY GENIE® GS™

Genie®
A TEREX BRAND

QUALITY BY **DESIGN**

ZJISTĚTE VÍCE NA STATECH.CZ

www.statech.cz

PROČ GENIE® S ELEKTRICKÝM POHONEM?

Konstrukce našich nových modelů využívá nejmodernější pohon na střídavý proud, který z dlouhodobého hlediska zajišťuje při dalším prodeji optimalizovanou hodnotu. Začněte o ziskovosti nůžkových plošin uvažovat jinak. Jak?

35% ÚSPORA NÁKLADŮ NA ÚDRŽBU
30% ZVÝŠENÍ PROVOZNÍ DOBY A ÚČINNOSTI
O 70 % MÉNĚ HADIC A ARMATUR



30% ZVÝŠENÍ PROVOZNÍ DOBY A ÚČINNOSTI

- Účinnost střídavého elektrického pohonu a vhodně dimenzované baterie
- Přechodový úhel 14°, 25% stoupavost bez maximálního poklesu šasi
- Zadní pískové vysokozdvizné kapsy pro flexibilní naložení a uložení

Elektrický střídavý pohon: jaké má výhody?

Charakteristiky	Hodnoty	Hydraulický	Stejnoseměrný	Střídavý*
Provozní doba na jedno nabití	Životnost baterie			
Výkon, torze, trakce	Spolehlivé nakládání a stoupání			
Regenerativní brzdění a ovládání rychlosti	Úspora energie			
Dokonale uzavřené (IP65) motory	Odolný vůči nečistotám a tlakovému postřiku			
Bezkartáčkové motory	Bezúdržbový			
Nulový únik z motorů	Čistý provoz			

* Podle testů přesahuje životnost elektrického pohonu dobu 10 let.



Vyměnitelné kryty motoru




Uzavřené střídavé elektrické motory

35% ÚSPORA NÁKLADŮ NA ÚDRŽBU

- Bezkartáčkové/bezúdržbové dokonale uzavřené elektrické pohony
- Až 20% úspora nákladů na baterie za dobu životnosti
- Komponenty prověřené pro celou dobu životnosti

Snížení nákladů na údržbu elektrického pohonu

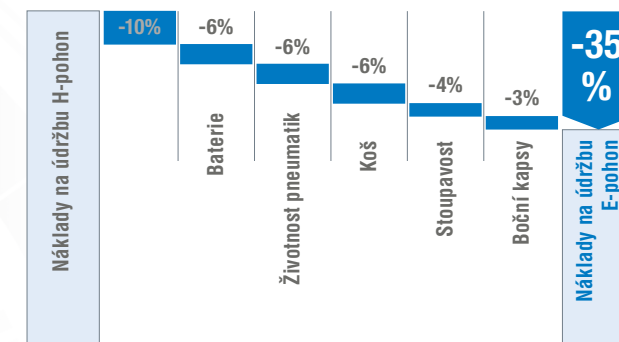

4X

Vyšší účinnost pohonu




Méně úniků

O 70 % MÉNĚ HADIC A ARMATUR

- Díky významně sníženému riziku úniku kapalin je provoz čistší
- Vhodně dimenzované hydraulické zařízení
- Čtyřnásobně účinnější pohon

SPECIFIKACE / TYPOVÁ ŘADA

TYP	VNITŘNÍ ¹⁾ PRACOVNÍ VÝŠKA	VENKOVNÍ ¹⁾ PRACOVNÍ VÝŠKA	CELKOVÁ HMOTNOST	NOSNOST KOŠE MAX.	POČET OSOB (VNITŘ./VENK.)
	METRICKÝ	METRICKÝ	METRICKÝ	METRICKÝ	
Elektrické nůžkové plošiny					
GS™-1930	7.85 m	6.47 m	1,456 kg	227 kg	2 / 1
GS-1932	7.85 m	6.47 m	1,329 kg	227 kg	2 / 1
GS-2032	8.13 m	6.88 m	41,832 kg	363 kg	2 / 1
GS-2632	9.96 m	7.79 m	2,145 kg	227 kg	2 / 1
GS-3232	11.78 m	7.49 m	2,434 kg	227 kg	2 / 1
GS-2046	8.13 m	6.98 m	1,775 kg	544 kg	2 / 1
GS-2646	9.96 m	7.99 m	1,971 kg	454 kg	2 / 1
GS-3246	11.78 m	8.71 m	2,367 kg	318 kg	2 / 1
GS-4046	13.94 m	9.01m	3,117 kg	350 kg	3 / 1
GS-4655	15.95 m	8.55 m	3,701 kg	350 kg	3 / 2

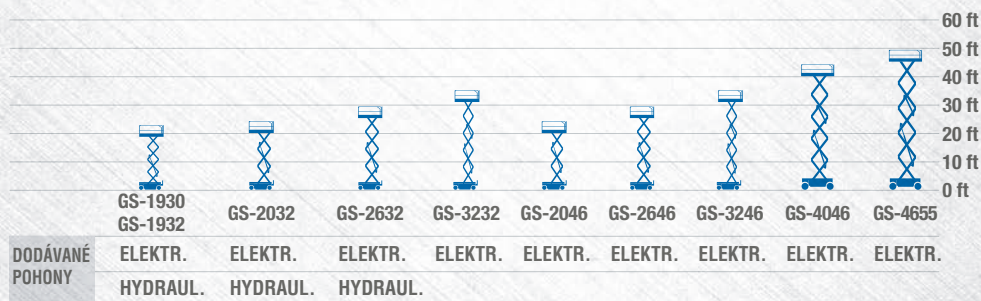

¹⁾ 1) Ke zvýšení produktivity při činnostech ve vnitřních i venkovních prostorech a k vyřazení techniky pouze pro vnitřní prostory a tedy ke snazší správě strojového parku jsou všechny modely nůžkových plošin Genie® GS vybaveny duálním řízením Genie Smart Link™. Díky tomu může obsluha zvolit práci „uvnitř“ nebo „venku“. Pro práci ve venkovních prostorech je výškový dosah koše omezen.