

Nůžkové plošiny bateriové

Genie® GS™-4046 E-drive



MODEL	GS™-4046 E-drive
ROZMĚRY	
Pracovní výška max.	13,94 m
A Výška podlahy koše max. – vnitřní	11,94 m
– vnější	7,01 m
B Výška podlahy koše – v transportní poloze	1,45 m
C Vnější délka koše	2,26 m
Vnější délka s rozšířeným košem	3,18 m
D Šířka koše – vnější	1,16 m
E Celková výška – v transportní poloze	2,57 m
Celková výška – se složeným zábradlím	1,98 m
F Celková délka – v transportní poloze	2,48 m
Celková délka – v transportní poloze zvednutá	3,51 m
G Celková šířka	1,18 m
H Rozvor náprav	1,85 m
I Světlost podvozku – zasunuté ochranné lišty	12,00 cm
Světlost podvozku – vysunuté ochranné lišty	2,29 cm
Rozšíření části koše	0,91 m
Výška zábradlí	1,10 m

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Počet osob v koši max. (interiér/exteriér)	3 / 1
Nosnost koše max.	350 kg
Nosnost koše na rozšířené části	113 kg
Rychlost pojezdu – v transportní poloze	3,2 km/h
Rychlost pojezdu – ve zdvižené poloze	0,8 km/h
Stoupavost – v transportní poloze**	25 %
Poloměr otáčení – vnitřní	–
Poloměr otáčení – vnější	2,29 m
Rychlost zdvihu/spuštění koše	71 / 41 sec
Ovládání	proporcionální
Napájecí zdroj	elektromotor, přední kola
Vícekotoučové brzdy	dvojité přední kolo, elektrické
Kola – plná, neznačující	38 × 13 × 28 cm

NAPÁJENÍ

Napájecí zdroj	24 V DC, 300 Ah (čtyři baterie 12 V, 210 Ah zapojené paralelně v sériích)
Obsah hydraulického systému	18,5 l

HLADINY HLUKU A VIBRACÍ

Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	< 70 dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovní pozici)	< 70 dBA
Vibrace	< 2,5 m/s ²

CELKOVÁ HMOTNOST***

Celková hmotnost	3 117 kg
Zatížení pneumatik max.	1,241 kg
Kontaktní tlak v pneumatikách	1,174 kPa
Tlak na podlahu	13,17 kPa





SPLNĚNÍ NOREM

Směrnice EU: 2006/42/ES – stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita); 2006/95/ES (směrnice pro nízké napětí)

**Stoupavost platí pro jízdu ve svahu. Stoupavost se může lišit v závislosti na hmotnosti doplňků nainstalovaných na stroji. Podrobnosti o hodnocení sklonu najdete v uživatelské příručce.

*** Hmotnost se bude lišit v závislosti na příslušenství a/nebo standardech země.

**** Informace o zatížení podlahy jsou přibližné a neobsahují různé možnosti konfigurace stroje. Stroj by měl být používán pouze v souladu s odpovídajícími bezpečnostními faktory.

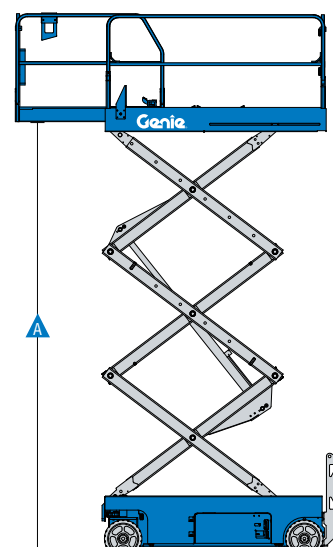

Aktuální nabídka

