

Samohybné nůžkové pracovní plošiny

Genie
A TEREX BRAND

Genie® GS™-1932m E-drive

CZ




EN



RO



HU

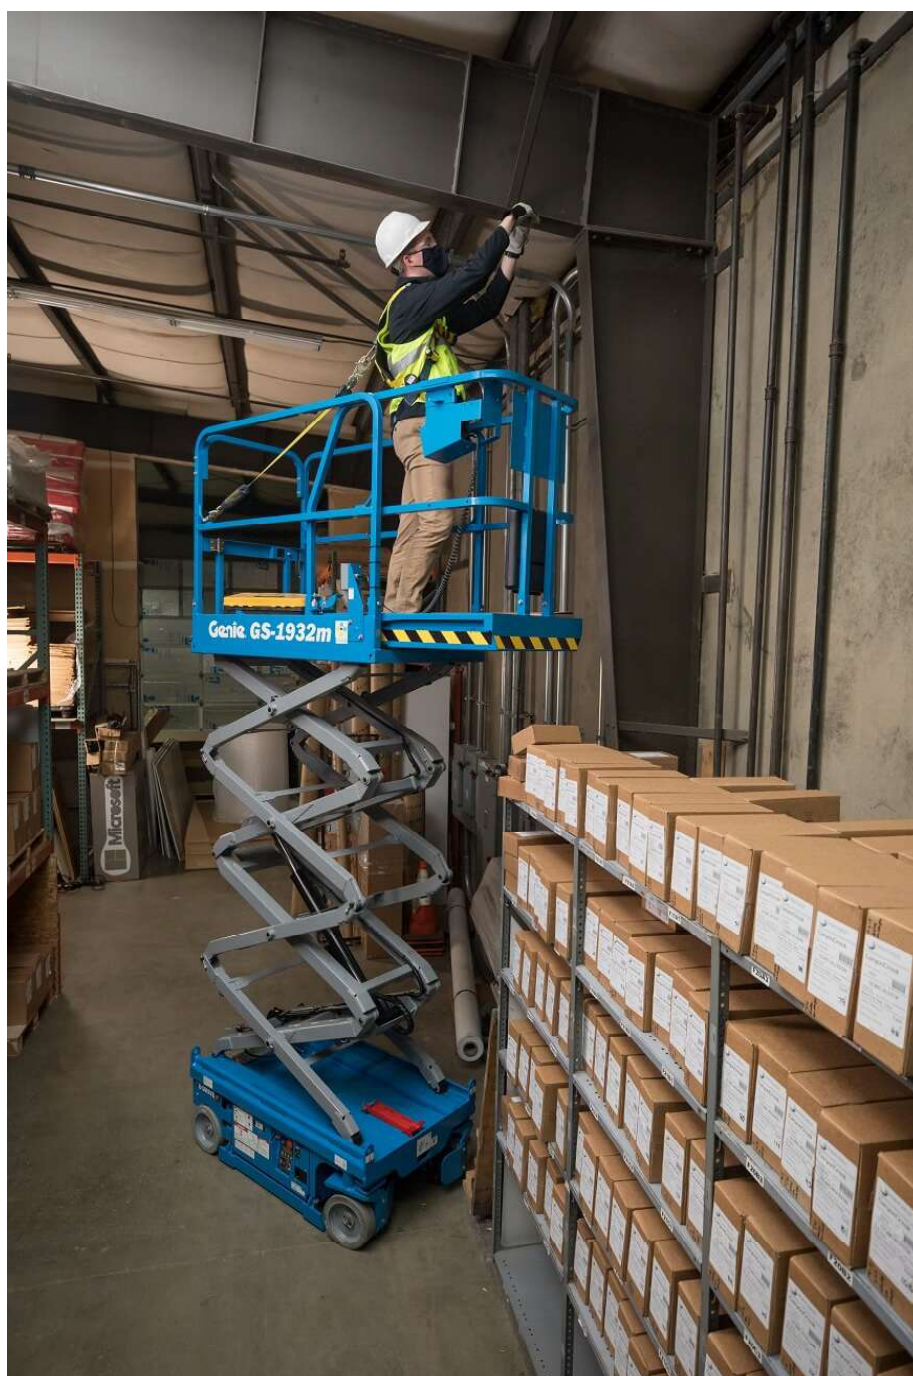

Nůžkové pracovní plošiny

GS™-1932m E-drive



Genie
A TEREX BRAND

MODEL	GS™-1932m E-drive
ROZMĚRY	
Pracovní výška max. - interiér	7,55 m
Pracovní výška max. - exteriér	6,57 m
A Výška podlahy koše max. - interiér	5,55 m
A Výška podlahy koše max. - exteriér	4,57 m
B Výška podlahy koše v transportní poloze	0,87 m
C Vnější délka koše	1,40 m
C Vnější délka koše s vysunutým prodloužením	2,00 m
Prodloužení koše	0,60 m
D Vnější šířka koše	0,77 m
Výška zábradlí	1,10 m
Výška okopové hrany	15 cm
E Celková výška v transportní poloze	1,97 m
E Celková výška se složeným zábradlím	1,58 m
F Celková délka	1,40 m
F Celková délka s vysunutým prodloužením koše	2,00 m
G Celková šířka	0,81 m
H Rozvor náprav	1,12 m
I Světlost podvozku - zasunuté ochranné lišty	7 cm
I Světlost podvozku - vysunuté ochranné lišty	1,90 cm


PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
Počet osob v koši max. - interiér/exteriér	2/1
Nosnost koše max.	227 kg
Nosnost prodloužení koše max.	113 kg
Maximální výška umožňující pojezd	5,55 m
Rychlost pojezdu v transportní poloze	4 km/h
Rychlost pojezdu ve zvedené poloze	0,8 km/h
Stoupavost - v transportní poloze	25 % /14 °
Poloměr otáčení - vnitřní/vnější	0 m/1,37m
Rychlost zdvihu/spuštění koše	26/20 sec
Aktivace senzoru náklonu podélně/náprč	3 °/1,5 °
Kola - plná, nemazací	25,4 cm x 7,62 cm
Zatížení pneumatik max/kontaktní tlak pneu	570 kg/1,133 kPa
Tlak na podlahu	12,4 kPa

NAPÁJENÍ	
Napájecí zdroj	AGM Maintenance-free
Kapacita hydraulické nádrže	5,7 L

HLADINY HLUKU A VIBRACÍ	
Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	<70 dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovní poloze)	<70 dBA
Vibrace	<2,5 m/s ²

CELKOVÁ HMOTNOST***	1179 kg
---------------------	---------

SPLNĚNÍ NOREM	
Směrnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita); 2006/95/ES (směrnice pro nízké napětí).	

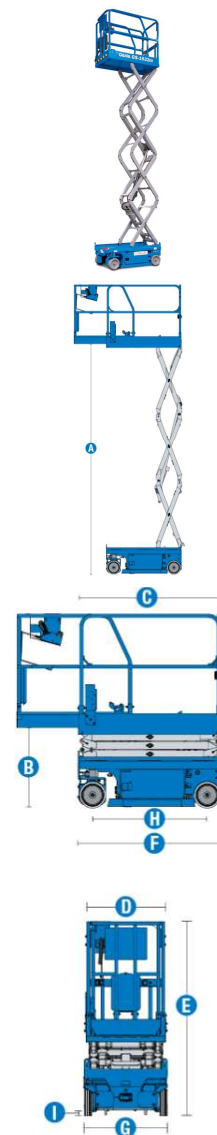

Aktuální nabídka

30.4.2023



Scissor Lifts

GS™-1932m E-drive



MODEL	GS™-1932m E-drive
TECHNICAL DATA	
Working height max. - indoor	7,55 m
Working height max. - outdoor	6,57 m
A Platform height max. - indoor	5,55 m
A Platform height max. - outdoor	4,57 m
B Platform height - stowed	0,87 m
C Platform length - outside	1,40 m
C Platform length - outside, extended	2,00 m
Slide-out platform extension deck - length	0,60 m
D Platform width - outside	0,77 m
Guardrail height	1,10 m
Toeboard height	15 cm
E Height - stowed (fixed rails)	1,97 m
E Height - stowed (rails lowered)	1,58 m
F Length machine - stowed	1,40 m
F Length machine - stowed, extended	2,00 m
G Width	0,81 m
H Wheelbase	1,12 m
I Ground clearance - pothole guards retracted	7 cm
I Ground clearance - pothole guards deployed	1,90 cm


OPERATING CHARACTERISTICS	
Max. platform occupancy (in/out)	2/1
Lift capacity	227 kg
Lift capacity - extension deck extended	113 kg
Max. platform drive height	5,55 m
Drive speed - stowed	4 km/h
Drive speed - raised	0,8 km/h
Gradeability - stowed	25 % /14 °
Turning radius - inside/outside	0 m/1,37m
Lifting speed - raise/lower	26/20 sec
Tilt sensor activation (front to back/side to side)	3 °/1,5 °
Tires - solid non-marking	25,4 cm x 7,62 cm
Tire load max./Tire contact pressure	570 kg/1,133 kPa
Occupied floor pressure	12,4 kPa

POWER SUPPLY	
Power	AGM Maintenance-free
Hydraulic tank capacity	5,7 L

NOISE AND VIBRATION LEVELS	
Sound Pressure level (ground workstation)	<70 dBA
Sound Pressure level (platform workstation)	<70 dBA
Vibrations	<2,5 m/s ²

TOTAL WEIGHT***	
	1179 kg

COMPLIANCE WITH STANDARDS	
EU directive: 2006/42/EC - machines (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (electromagnetic compatibility); 2006/95/EC (Low Voltage Directive).	

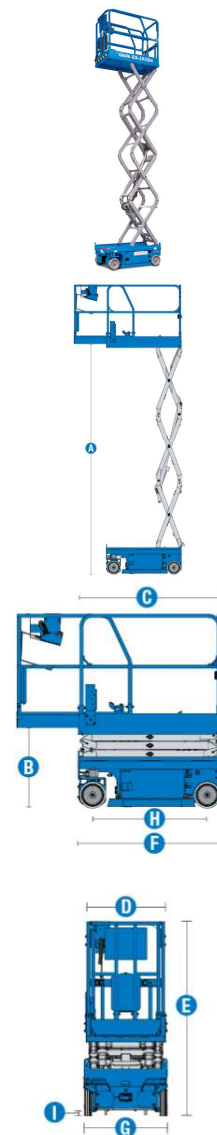

Current Offer

30.4.2023



Platforme tip foarfecă

GS™-1932m E-drive



Genie
A TEREX BRAND

MODEL	GS™-1932m E-drive
DATE TEHNICE	
Înălțime maxima de lucru - interior	7,55 m
Înălțime maxima de lucru - exterior	6,57 m
A Înălțime maxima platformă - interior	5,55 m
A Înălțime maxima platformă - exterior	4,57 m
B Înălțime platformă - pliată	0,87 m
C Lungime platformă - exterior	1,40 m
C Lungime platformă - exterior, extinsă	2,00 m
Extensie platformă cu sertar extensibil - lungime	0,60 m
D Lățime platformă - exterior	0,77 m
Înălțime balustradă	1,10 m
Înălțime parapet	15 cm
E Înălțime - pliată (balustradele sunt coborâte)	1,97 m
E Înălțime - pliată (balustradele sunt pliate)	1,58 m
F Lungime mașină - pliată	1,40 m
F Lungime mașină - pliată, extinsă	2,00 m
G Lățime	0,81 m
H Ampatament	1,12 m
I Distanță sol - protecție pentru gropi retrasă	7 cm
I Distanță sol - protecție pentru gropi desfășurată	1,90 cm


CARACTERISTICI DE FUNCȚIONARE	
Ocupanță maximă a platformei (înăuntru/afară)	2/1
Capacitate de ridicare	227 kg
Capacitate de ridicare - sertarul extensibil este extins	113 kg
Înălțime maximă de deplasare a platformei	5,55 m
Viteză deplasare - pliată	4 km/h
Viteză deplasare - ridicată	0,8 km/h
Capacitate de urcare - pliată	25 % /14 °
Raza de întoarcere - în interior/în exterior	0 m/1,37m
Viteză de ridicare - ridicare/coborâre	26/20 sec
Activare senzor înclinare (în față/spate, lateral)	3 °/1,5 °
Anvelope - solide, fără urme	25,4 cm x 7,62 cm
Presiune maximă de contact a anvelopei	570 kg/1,133 kPa
Presiunea podelei ocupate	12,4 kPa

ALIMENTARE ELECTRICĂ	
Putere	AGM Maintenance-free
Capacitate rezervor hidrolic	5,7 L

NIVELURI DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII	
Nivel de presiune acustică (la sol)	<70 dBA
Nivel de presiune acustică (pe platformă)	<70 dBA
Vibrații	<2,5 m/s2

GREUTATE TOTALĂ***	
	1179 kg

RESPECTAREA STANDARDELOR	
Directive UE: 2006/42/CE - Mașini (standard armonizat EN280); 2004/108 / CE (CEM); 2006/95/CE (LVD)	

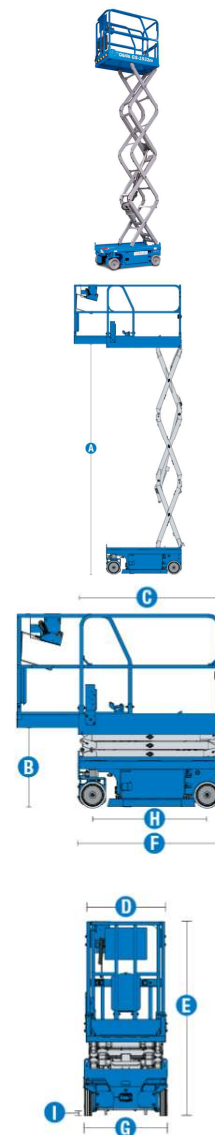

Oferta actuala

30.4.2023



Ollós szerkezetű munkaállványok

GS™-1932m E-drive



Genie
A TEREX BRAND

MODEL	GS™-1932m E-drive
TECHNIKAI ADATOK	
Maximális munkamagasság - beltéri	7,55 m
Maximális munkamagasság - kültéri	6,57 m
A Platform maximális magassága - beltéri	5,55 m
A Platform maximális magassága - kültéri	4,57 m
B Platform magassága - behajtott állapotban	0,87 m
C Platform hossza - kívülről	1,40 m
C Platform hossza - kívülről, kinyújtott állapotban	2,00 m
Kihúzható platform kiterjesztőlap - hosszúság	0,60 m
D Platform szélessége - kívülről	0,77 m
Korlátszekerény magassága	1,10 m
Lábvédő magassága	15 cm
E Magasság - behajtott (hajtogatható korlátokkal)	1,97 m
E Magasság - behajtott (lesüllyesztett korlátokkal)	1,58 m
F Gép hossza - behajtott állapotban	1,40 m
F Gép hossza - behajtott, kinyújtott állapotban	2,00 m
G Szélesség	0,81 m
H Tengelytáv	1,12 m
I Talajközelség - gödörvédelem visszahúzva	7 cm
I Talajközelség - gödörvédelem kiemelve	1,90 cm


MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK	
Maximális platformfoglaltság (bent/kint)	2/1
Emelőkapacitás	227 kg
Emelőkapacitás - kinyújtott kiterjesztőlappal	113 kg
Maximális platformvezetési magasság	5,55 m
Haladási sebesség - behajtott állapotban	4 km/h
Haladási sebesség - kiemelt állapotban	0,8 km/h
Megmászhatóság - behajtott állapotban	25 % /14 °
Forduló sugara - belső/külső	0 m/1,37m
Emelési sebesség - fel/le	26/20 sec
Dőlésszög érzékelő aktiválás (elől-hátul/oldalra)	3 °/1,5 °
Gumiabroncsok - masszív nem jelölő	25,4 cm x 7,62 cm
Gumibetét érintkezési nyomása	570 kg/1,133 kPa
Elfoglalt padlónyomás	12,4 kPa

TÁPEGYSÉG	
Teljesítmény	AGM Maintenance-free
Hidraulikus tartály kapacitása	5,7 L

ZAJ- ÉS REZGÉSSZINT	
Hangnyomás(földi munka esetében)	<70 dBA
Hangnyomás(kosárban történő munka esetében)	<70 dBA
Vibráció	<2,5 m/s ²

TELJES SÚLY***	
	1179 kg

SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS	
EU irányelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizált EN288 szabvány); 2004/108 / EK (EMC); 2006/95 / EK (LVD)	

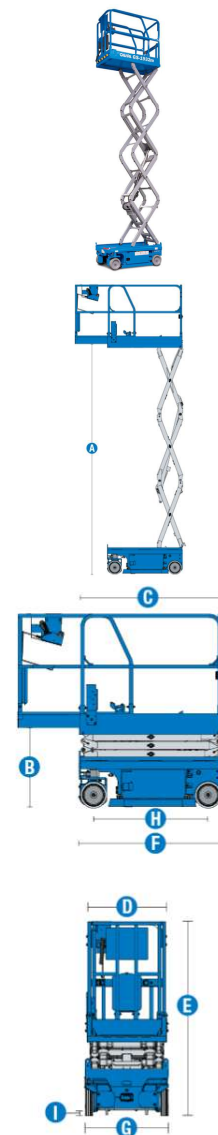

Jelenlegi ajánlat

30.4.2023

