

## Samohybné nůžkové pracovní plošiny

**Genie**  
A TEREX BRAND

# Genie® GS™2669 RT

CZ



EN



RO



HU



# Nůžkové pracovní plošiny

## GS™-2669 RT

A TEREX BRAND

**MODEL** GS™-2669 RT

**ROZMĚRY**

Pracovní výška max.	10 m
<b>A</b> Výška podlahy koše max	8 m
<b>B</b> Výška podlahy koše v transportní poloze	1,47 m
<b>C</b> Vnější délka koše	2,79 m
Vnější délka koše s vysunutým prodloužením	4,32 m
Délka prodloužení koše	1,52 m
<b>D</b> Vnější šířka koše	1,60 m
Výška okopové hrany	15 cm
<b>E</b> Celková výška včetně zábradlí	2,59 m
Celková výška se sníženým zábradlím	1,92 m
<b>F</b> Celková délka	3,12 m
Celková délka s vysunutým prodloužením	4,5 m
Celková délka včetně podpěr	3,76 m
<b>G</b> Celková šířka	1,75 m
<b>H</b> Rozvor náprav	2,29 m
<b>I</b> Světlost podvozku	24 cm
Zatížení pneumatik max.	1288 kg
Kontaktní tlak pneu	487 kPa
Tlak na podlahu	8.15 kPa

**PROVOZNÍ VLASTNOSTI**

Počet osob v koši max. (uvnitř/venku)	4/4
Nosnost koše max.	680 kg
Nosnost prodloužení koše max.	136 kg
Maximální výška koše umožňující pojezd	5.85 m
Rychlost pojezdu v transportní poloze	5.6 km/h
Rychlost pojezdu ve zdvižené poloze	0.5 km/h
Stoupavost - v transportní poloze	40 %
Poloměr otáčení - vnější/vnitřní	2,11 m / 4,6 m
Rychlost plného zdvihu/spuštění koše	34 / 31 sec
Aktivace senzoru náklonu podélně/napříč	3° / 2°
Vyrovnaní náklonu podpěrami podélně/napříč max.	5.3° / 11.7°
Pneumatiky - terénní, plněné pěnou	30 × 66 cm
Kapacita hydraulické nádrže	68,1 L

**NAPÁJENÍ**

Napájecí zdroj	Diesel
Kapacita diesellové nádrže	37.9 L

**HLADINY HLUKU A VIBRACÍ**

Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	<85dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovní poloze)	<79 dBA
Vibrace	<2,5 m/s <sup>2</sup>




**CELKOVÁ HMOTNOST\*\*\***

3 629 kg

**SPLNĚNÍ NOREM**

Směrnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita); 2006/95/ES (směrnice pro nízké napětí).

\*\*\*Celková hmotnost 3 629 kg stroje s podpěrami. Hmotnost verze bez podpěr je 3 243 kg.

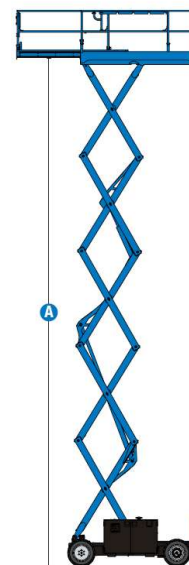

Aktuální nabídka

15.6.2023



# Scissor Lifts

## GS™-2669 RT



**Genie**  
A TEREX BRAND

MODEL	GS™-2669 RT
-------	-------------

TECHNICAL DATA	
----------------	--

Working height max.	10 m
<b>A</b> Platform height max.	8 m
<b>B</b> Platform height - stowed	1,47 m
<b>C</b> Platform length - outside	2,79 m
Platform length - outside, extended	4,32 m
Slide-out platform extension deck - length	1,52 m
<b>D</b> Platform width - outside	1,60 m
Toeboard height	15 cm
<b>E</b> Height - stowed (folding rails)	2,59 m
Height - stowed (rails lowered)	1,92 m
<b>F</b> Length machine - stowed	3,12 m
Length machine - stowed, extended	4,5 m
Length machine - with outriggers	3,76 m
<b>G</b> Width	1,75 m
<b>H</b> Wheelbase	2,29 m
<b>I</b> Ground clearance (center)	24 cm
Tire load max.	1288 kg
Tire contact pressure	487 kPa
Occupied floor pressure	8.15 kPa

OPERATING CHARACTERISTICS	
---------------------------	--

Max. platform occupancy (in/out)	4/4
Lift capacity	680 kg
Lift capacity - extension deck extended	136 kg
Max. platform drive height	5.85 m
Drive speed - stowed	5.6 km/h
Drive speed - raised	0.5 km/h
Gradeability - stowed	40 %
Turning radius - inside/outside	2,11 m / 4,6 m
Lifting speed - raise/lower	34 / 31 sec
Tilt sensor activation (front to back/side to side)	3° / 2°
Max. outrigger leveling (front to back /side to side)	5.3° / 11.7°
Tires - Non-marking, rough terrain	30 × 66 cm
Hydraulic tank capacity	68,1 L

POWER SUPPLY	
--------------	--

Power	Diesel
Diesel tank capacity	37.9 L

NOISE AND VIBRATION LEVELS	
----------------------------	--

Sound Pressure level (ground workstation)	<85dBA
Sound Pressure level (platform workstation)	<79 dBA
Vibrations	<2,5 m/s <sup>2</sup>




TOTAL WEIGHT***	
-----------------	--

3 629 kg

COMPLIANCE WITH STANDARDS	
---------------------------	--

EU directive: 2006/42/EC - machines (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (electromagnetic compatibility); 2006/95/EC (Low Voltage Directive).

\*\*\*The total weight of the machine with outriggers is 3,629 kg.  
The weight of the version without outriggers is 3,243 kg

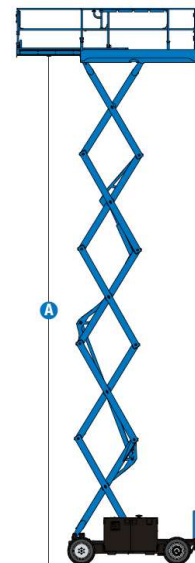

Current Offer

15.6.2023



# Platforme tip foarfecă

## GS™-2669 RT



A TEREX BRAND

MODEL	GS™-2669 RT
<b>DATE TEHNICE</b>	
Înălțimea maximă de lucru	10 m
<b>A</b> Înălțimea maximă a platformei	8 m
<b>B</b> Înălțimea platformei - pliată	1,47 m
<b>C</b> Lungimea platformei - exterior	2,79 m
Lungimea platformei - exterior, extinsă	4,32 m
Lungimea platformei extensibile cu sertar	1,52 m
<b>D</b> Lățimea platformei - exterior	1,60 m
Înălțimea bordului de protecție la picioare	15 cm
<b>E</b> Înălțime - pliată (bare de pliere)	2,59 m
Înălțime - pliată (bare coborâte)	1,92 m
<b>F</b> Lungimea utilajului - pliată	3,12 m
Lungimea utilajului - pliată, extinsă	4,5 m
Lungimea utilajului - cu stabilizatori.	3,76 m
<b>G</b> Lățimea	1,75 m
<b>H</b> Distanța între axe	2,29 m
<b>I</b> Înălțimea la sol (centru)	24 cm
Încărcare maximă pe anvelopă	1288 kg
Presiunea de contact a anvelopelor	487 kPa
Presiunea exercitată de podea ocupată	8.15 kPa

CARACTERISTICI DE FUNCȚIONARE	
Ocuparea maximă a platformei (înăuntru/afară)	4/4
Capacitatea de ridicare	680 kg
Capacitatea de ridicare - platforma extinsă	136 kg
Înălțimea maximă de conducere a platformei	5.85 m
Viteză de deplasare - pliată	5.6 km/h
Viteză de deplasare în poziția ridicată	0.5 km/h
Inclinație - în poziția de transport	40 %
Rază de întoarcere - în interior/exterior	2,11 m / 4,6 m
Viteză de ridicare - ridicare/coborâre	34 / 31 sec
Activare senzor de înclinare	3° / 2°
Nivelare maximă a stabilizatorului	5.3° / 11.7°
Anvelope - Non-marking, teren accidentat	30 x 66 cm
Capacitatea rezervorului hidraulic	68,1 L


ALIMENTARE ELECTRICĂ	
Putere	Diesel
Capacitatea rezervorului de motorină	37.9 L

NIVELURI DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII	
Nivel de presiune acustică (la sol)	<85dBA
Nivel de presiune acustică (pe platformă)	<79 dBA
Vibrații	<2,5 m/s <sup>2</sup>

GREUTATE TOTALĂ***	
	3 629 kg

RESPECTAREA STANDARDELOR	
Directive UE: 2006/42/CE - Mașini (standard armonizat EN280); 2004/108 / CE (CEM); 2006/95/CE (LVD)	

\*\*\*Greutatea totală a utilajului cu stabilizatori este de 3.629 kg.  
Greutatea versiunii fără stabilizatori este de 3.243 kg.

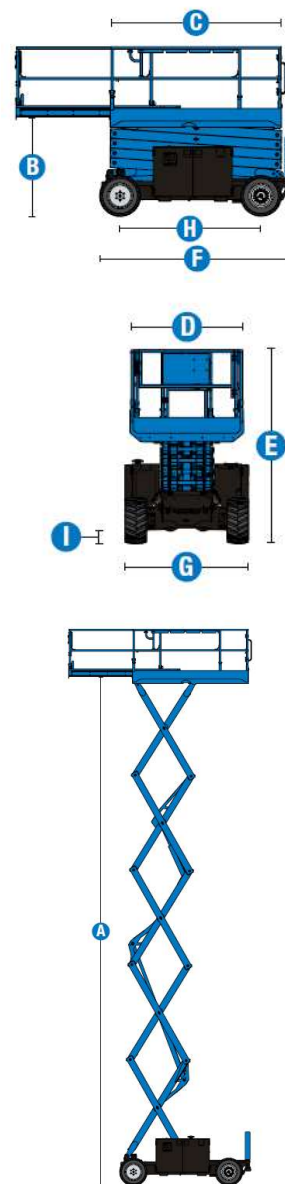

Oferta actuala

15.6.2023





# Ollós szerkezetű munkaállványok

## GS™-2669 RT

A TEREX BRAND

MODEL	GS™-2669 RT
<b>TECHNIKAI ADATOK</b>	
Maximális munkamagasság	10 m
<b>A</b> Maximális munkafelület magasság	8 m
<b>B</b> Munkafelület magasság - összecukott	1,47 m
<b>C</b> Munkafelület hossza - kívülről	2,79 m
Munkafelület hossza - kívülről, kinyújtva	4,32 m
Kosár kinyújtásának hossza	1,52 m
<b>D</b> Kosár külső szélessége	1,60 m
Lábtartó magasság	15 cm
<b>E</b> Összes magasság korlátokkal	2,59 m
Magasság - tárolt (lezárt korlátok)	1,92 m
<b>F</b> Gép hossza - tárolt állapotban	3,12 m
Gép hossza - tárolt, kinyújtott állapotban	4,5 m
Gép hossza - kiszélesített tartókkal	3,76 m
<b>G</b> Szélesség	1,75 m
<b>H</b> Tengelytáv	2,29 m
<b>I</b> Földtávolság (középen)	24 cm
Maximális abroncs terhelés	1288 kg
A gumik érintkezési nyomása	487 kPa
Padlóterhelés	8.15 kPa

<b>MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK</b>	
Maximális kosárterhelés (bemenet/kimenet)	4/4
Emelési kapacitás	680 kg
Emelési kapacitás - kinyújtott kiegészítő platform	136 kg
Maximális kosárhajtás magasság	5.85 m
Hajtómű sebesség - tárolt állapotban	5.6 km/h
Hajtómű sebesség - emelt állapotban	0.5 km/h
Megmászhatóság - tárolt állapotban	40 %
Fordulási sugár - belül/kívül	2,11 m / 4,6 m
Emelési sebesség - fel/emelkedés, le/süllyedés	34 / 31 sec
Billenés érzékelő aktiválás	3° / 2°
Maximális kiegyenlítés a kihajtott karokon	5.3° / 11.7°
Gumik - nem jelölő, nehéz terep	30 x 66 cm
Hidraulikus tartály kapacitása	68,1 L




<b>TÁPEGYSÉG</b>	
Teljesítmény	Diesel
Gázolajtartály kapacitása	37.9 L

<b>ZAJ- ÉS REZGÉSSZINT</b>	
Hangnyomás(földi munka esetében)	<85dBA
Hangnyomás(kosárban történő munka esetében)	<79 dBA
Vibráció	<2,5 m/s <sup>2</sup>

<b>TELJES SÚLY***</b>	
	3 629 kg

<b>SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS</b>	
EU irányelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizált EN288 szabvány); 2004/108 / EK (EMC); 2006/95 / EK (LVD)	

\*\*\*A gép össztömege kitémasztóval 3 629 kg. A kitémasztó nélküli verzió tömege 3 243 kg.

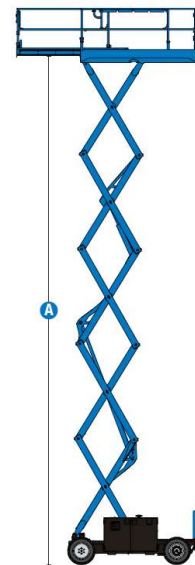

Jelenlegi ajánlat

15.6.2023

