


Samohybné nůžkové pracovní plošiny

GS™ 2669 DC, GS™ 3369 DC, GS™ 4069 DC

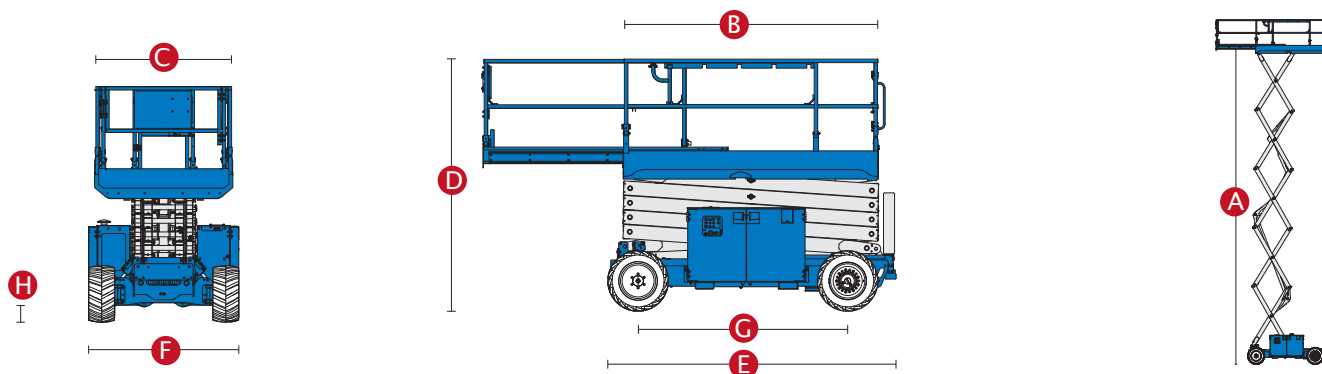

MODELÝ	GS™ 2669 DC	GS™ 3369 DC	GS™ 4069
ROZMĚRY			
Maximální pracovní výška	9,70 m	11,75 m	14,12 m
A Maximální výška podlahy koše	7,70 m	9,75 m	12,12 m
B Délka koše - vnější rozměry	2,79 m	2,79 m	2,79 m
- s rozšířením	4,31 m	4,31 m	4,31 m
Rozšíření koše	1,52 m	1,52 m	1,52 m
C Šířka koše vnější	1,6 m	1,6 m	1,6 m
Výška okopové hrany	0,15 m	0,15 m	0,15 m
D Výška plošiny - v transportní poloze	2,59 m	2,59 m	2,74 m
- se složeným zábradlím	1,92 m	1,92 m	2,08 m
E Výška plošiny - v transportní poloze	3,12 m	3,12 m	3,12 m
- se složeným zábradlím	4,50 m	4,50 m	4,50 m
F Šířka pracovní plošiny	1,75 m	1,75 m	1,75 m
G Rozvor	2,29 m	2,29 m	2,29 m
H Světlá výška - střed	0,24 m	0,24 m	0,24 m

TECHNICKÉ ÚDAJE			
Nosnost koše	680 kg	454 kg	363 kg
Maximální počet osob v koši	4	4	3
Rychlost pojezdu - složené plošiny	7,2 km/h	7,2 km/h	7,2 km/h
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
Maximální stoupání v terénu	35 %	35 %	35 %
Otáčení plošiny - vnitřní rádius	2,11 m	2,11 m	2,11 m
- vnější rádius	4,60 m	4,60 m	4,60 m
Zdvihnutí/spuštění koše	34/31 s	39/29 s	61/28 s
Ovládání	proporcionální	proporcionální	proporcionální
Pojezd 2x4	přední kola	přední kola	přední kola
Brzdová soustava	kotoučové brzdy na zadních kolech		
Pneumatiky (terénní plněné pěnou, neznačující)	30x66 cm	30x66 cm	30x66 cm

POHON			
Pohon	48 V DC (8x6 V baterií, 225 Ah)	48 V DC (8x6 V baterií, 225 Ah)	48 V DC (8x6 V baterií, 315 Ah)
Hydraulický systém	68,1 l	68,1 l	68,1 l

HMOTNOST			
	3 442 kg	3 623 kg	4 810 kg

Rozměry

GS™-2669 DC

- pracovní výška 9,70 m
- nosnost koše 680 kg

GS™-3369 DC

- pracovní výška 11,75 m
- nosnost koše 454 kg

GS™-4069 DC

- pracovní výška 14,12 m
- nosnost koše 363 kg

Technické údaje

- ocelový pracovní koš 2,79 × 1,60 m
- rozšíření pracovního koše o 1,52 m – 4,31 × 1,60 m
- pojezd v maximální výšce
- pohon předních kol
- automatické dobíjení baterií
- nouzové spouštění koše z podvozku
- nouzové odbrzdění
- proporcionální ovládání jízdy
- rychlosklopné zábradlí po celé délce pracovní plošiny
- diagnostický režim na ovládacím panelu
- ukazatel stavu nabití baterií na ovládacím panelu v koši
- bezpečnostní úchyty v koši pro postroj obsluhy
- ovládání plošiny z podvozku i z koše
- stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
- volba 2 rychlostí jízdy
- volba 2 rychlostí zdvihu koše
- zvuková signalizace při pojezdu a spouštění koše
- zvuková signalizace náklonu plošiny
- výstražný klakson
- počítadlo pracovních hodin
- závěsná oka pro nakládku jeřábem
- přední náprava výkyvná – s aktivní oscilací
- pojezd 2 x 4
- pěnou plněná neznačující terénní kola

Pohon

- 24 V DC (4x6 V, 225 Ah baterie) - GS 2669 DC, GS 3369 DC)
- 24 V DC (4x6 V, 315 Ah baterie) - GS 4069 DC
- automatická dobíječka baterií

Volitelná výbava

- zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A
- vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
- zdvojený zábleskový maják na podvozku
- bezúdržbové baterie
- centrální dolévání baterií
- biologicky odbouratelný olej
- 4 hydraulické opěry s automatickým vyrovnáním (+ 392 kg)
 - předozadní vyrovnání na opěrách 5,3°/4,2°
 - stranové vyrovnání na opěrách 11,7°



Sídlo společnosti, centrála

Statech s.r.o.
 Počapelská 346
 277 01 Dolní Beřkovice
 tel.: +420 312 256 400
 mobil: +420 728 270 270
 e-mail: info@statech.cz

Pobočky

Praha
 U Hostivařského nádraží 182/26
 102 00 Praha 2, Hostivař
 dispečink: +420 727 956 397
 e-mail: info@statech.cz

České Budějovice
 Okružní 2733
 České Budějovice 4
 mobil: +420 728 270 270
 mobil: +420 724 233 233

Opatovice n./L.
 Hradecká ul.
 Opatovice nad Labem
 mobil: +420 728 270 270
 mobil: +420 724 233 233

Brno
 Jarní 42b/1030
 614 00 Brno - Maloměřice
 mobil: +420 725 862 111
 e-mail: brno@statech.cz

Ostrava
 Betonářská 1
 712 00 Ostrava - Muglinov
 mobil: +420 602 195 494
 e-mail: ostrava@statech.cz

Plzeň
 areál I. P. P. E.
 Dýšina 297
 330 02 Plzeň - Dýšina
 mobil: +420 725 777 799
 e-mail: plzen@statech.cz