Samohybné nůžkové pracovní plošiny

Genie
A TEREX BRAND

Genie® GS™3390 RT

CZ
EN
RO
HU

Nůžkové pracovní plošiny

GS™-3390 RT

Genie
A TEREX BRAND

	MODEL	GS™-3390 RT
	ROZMĚRY	
	Pracovní výška max.	12.06 m
A	Výška podlahy koše max	10.06 m
B	Výška podlahy koše v transportní poloze	1.55 m
C	Vnější délka zasunutého koše	3.98 m
	Délka koše včetně vysunutého prodloužení	
D	- Superdeck na obou stranách	7.38 m
E	Délka prodloužení (Superdeck) koše - přední	1.92 m
F	Délka prodloužení (Superdeck) koše - zadní	1.62m
G	Šířka koše - vnější	1.83 m
H	Celková výška v transportní poloze	2.71 m
	- se sníženým zábradlím	2.03 m
I	Celková délka stroje s opěrami	4.88 m
	Celková délka s jednostranným rozšířením	5.40 m
	Celková délka s oboustranným rozšířením	6.57 m
J	Celková šířka	2.34 m
K	Rozvor náprav	2.84 m
L	Světlost podvozku	36 cm
	Zatížení pneumatik max.	2 147 kg
	Kontaktní tlak pneu	796 kPa



	PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
	Počet osob v koši max. (uvnitř/venku)	7/7
	Nosnost koše max.	1 134 kg
	Nosnost prodloužení koše max.	227 kg
	Maximální výška koše umožňující pojezd	10.06 m
	Rychlost pojezdu v transportní poloze	8 km/h
	Rychlost pojezdu ve zdvižené poloze	1.1 km/h
	Stoupavost - v transportní poloze	50 %
	Poloměr otáčení - vnější/vnitřní	2.16 m / 5.33 m
	Rychlost plného zdvihu/spuštění koše	45/29 sec
	Tlak na podlahu	8.00 kPa
	Vyrovnání náklonu podpěrami podélně/napříč max.	7° / 12°
	Pneumatiky - terénní, plněné pěnou	30 × 84cm
	Kapacita hydraulické nádrže	113.6 L

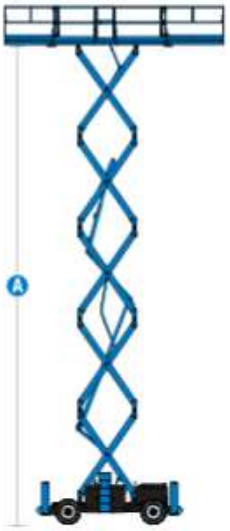

	NAPÁJENÍ	
	Napájecí zdroj	Diesel
	Kapacita dieselové nádrže	75.7 L

	HLADINY HLUKU A VIBRACÍ	
	Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	<88 dBA
	Hladina akustického tlaku (v pracovní poloze)	<78 dBA
	Vibrace	<2,5 m/s2

	CELKOVÁ HMOTNOST***	
		6 606 kg

	SPLNĚNÍ NOREM
	Směrnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita); 2006/95/ES (směrnice pro nízké napětí).

Aktuální nabídka

26.6.2023

****Celková hmotnost 6 606 kg stroje s podpěrami a sprodloužením Superdeck.

Scissor Lifts

GS™-3390 RT

Genie
A TEREX BRAND

MODEL		GS™-3390 RT
TECHNICAL DATA		
	Working height max.	12.06 m
A	Platform height max.	10.06 m
B	Platform height - stowed	1.55 m
C	External length of the platform	3.98 m
	Length of the basket including the extension	
D	- Superdeck extended on both sides	7.38 m
E	Slide-out platform extension deck - front	1.92 m
F	Slide-out platform extension deck - rear	1.62m
G	Platform width - outside	1.83 m
H	Height - stowed (folding rails)	2.71 m
	Height - stowed (rails lowered)	2.03 m
I	Length - stowed, with outriggers	4.88 m
	Length - extended, single deck	5.40 m
	Length - extended, dual deck	6.57 m
J	Width	2.34 m
K	Wheelbase	2.84 m
L	Ground clearance	36 cm
	Tire load max.	2 147 kg
	Tire contact pressure	796 kPa
OPERATING CHARACTERISTICS		
	Max. platform occupancy (in/out)	7/7
	Lift capacity	1 134 kg
	Lift capacity - extension deck extended	227 kg
	Max. platform drive height	10.06 m
	Drive speed - stowed	8 km/h
	Drive speed - raised	1.1 km/h
	Gradeability - stowed	50 %
	Turning radius - inside/outside	2.16 m / 5.33 m
	Lifting speed - raise/lower	45/29 sec
	Occupied floor pressure	8.00 kPa
	Max. outrigger leveling (front to back /side to side)	7° / 12°
	Tires - Non-marking, rough terrain	30 × 84cm
	Hydraulic tank capacity	113.6 L
POWER SUPPLY		
	Power	Diesel
	Diesel tank capacity	75.7 L
NOISE AND VIBRATION LEVELS		
	Sound Pressure level (ground workstation)	<88 dBA
	Sound Pressure level (platform workstation)	<78 dBA
	Vibrations	<2,5 m/s2
TOTAL WEIGHT* **		
		6 606 kg

COMPLIANCE WITH STANDARDS

EU directive: 2006/42/EC - machines (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (electromagnetic compatibility); 2006/95/EC (Low Voltage Directive).



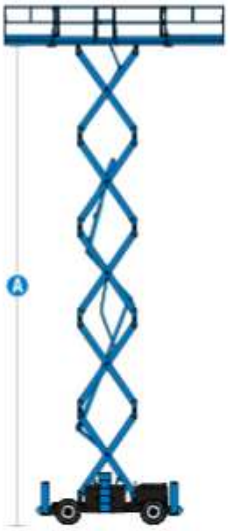

Current Offer

26.6.2023

****Total weight of the machine with supports and Superdeck: 6 606 kg.

Platforme tip foarfecă

GS™-3390 RT

Genie
A TEREX BRAND

MODEL		GS™-3390 RT
DATE TEHNICE		
	Înălțimea maximă de lucru	12.06 m
A	Înălțimea maximă a platformei	10.06 m
B	Înălțimea platformei - pliată	1.55 m
C	Lungimea externă a platformei	3.98 m
	Lungimea coșului inclusiv extensia extinsă	
D	- Superdeck pe ambele părți	7.38 m
E	Suprafață extensibilă a platformei - față	1.92 m
F	Suprafață extensibilă a platformei - spate	1.62m
G	Lățimea platformei - exterior	1.83 m
H	Înălțimea - pliată (balustrade rabatabile)	2.71 m
	Înălțimea - pliată (balustrade coborâte)	2.03 m
I	Lungime - pliată, cu stabilizatori	4.88 m
	Lungime - extinsă, platformă unică	5.40 m
	Lungime - extinsă, platformă dublă	6.57 m
J	Lățime	2.34 m
K	Distanța între axe	2.84 m
L	Gol de trecere pe sol	36 cm
	Încărcare maximă a anvelopei	2 147 kg
	Presiunea de contact a anvelopei	796 kPa
CARACTERISTICI DE FUNCTIONARE		
Ocuparea maximă a platformei (înăuntru/afară)		7/7
Capacitatea de ridicare		1 134 kg
Capacitatea de ridicare - platforma extinsă		227 kg
Înălțimea maximă de conducere a platformei		10.06 m
Viteză de deplasare - pliată		8 km/h
Viteză de deplasare în poziția ridicată		1.1 km/h
Inclinație - în poziția de transport		50 %
Rază de întoarcere - în interior/exterior		2.16 m / 5.33 m
Viteză de ridicare - ridicare/coborâre		45/29 sec
Presiunea pe podea ocupată		8.00 kPa
Nivelare maximă a stabilizatorului		7° / 12°
Anvelope - Non-marking, teren accidentat		30 × 84cm
Capacitatea rezervorului hidraulic		113.6 L
ALIMENTARE ELECTRICĂ		
Putere		Diesel
Capacitatea rezervorului de motorină		75.7 L
NIVELURI DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII		
Nivel de presiune acustică (la sol)		<88 dBA
Nivel de presiune acustică (pe platformă)		<78 dBA
Vibrații		<2,5 m/s2
GREUTATE TOTALĂ* **		
		6 606 kg
RESPECTAREA STANDARDELOR		
Directive UE: 2006/42/CE - Mașini (standard armonizat EN280); 2004/108 / CE (CEM); 2006/95/CE (LVD)		



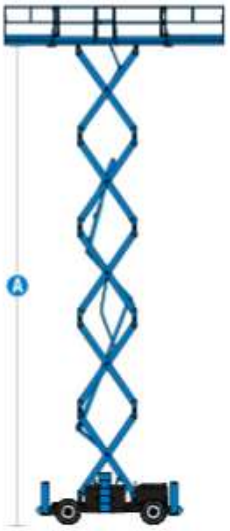

Oferta actuala

26.6.2023

****Greutatea totală a utilajului cu suporturi și extensia Superdeck: 6 606 kg.

Ollós szerkezetű munkaállványok

GS™-3390 RT

Genie
A TEREX BRAND

MODEL		GS™-3390 RT
TECHNIKAI ADATOK		
	Maximális munkamagasság	12.06 m
A	Maximális munkafelület magasság	10.06 m
B	Munkafelület magasság - összecsukott	1.55 m
C	Platform külső hossza	3.98 m
	Kosár hossza, kiterjesztet	
D	- Superdeck mindkét oldalon	7.38 m
E	Kihúzható platformkiterjesztés - elülső rész	1.92 m
F	Kihúzható platformkiterjesztés - hátsó rész	1.62m
G	Platform szélessége - külső	1.83 m
H	Magasság - összecsukott (hajtogatható korlátok)	2.71 m
	Magasság - behajtott állapotban (lezárt korlátok)	2.03 m
I	Hossz - behajtott, kihúzható támasztólábakkal	4.88 m
	Hossz - kiterjesztett, egyszintű fedélzet	5.40 m
	Hossz - kiterjesztett, kettős fedélzet	6.57 m
J	Szélesség	2.34 m
K	Tengelytáv	2.84 m
L	Hasmagasság	36 cm
	Maximális abroncs terhelés	2 147 kg
	Guminyomás	796 kPa
MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK		
	Maximális kosárterhelés (bemenet/kimenet)	7/7
	Emelési kapacitás	1 134 kg
	Emelési kapacitás - kinyújtott kiegészítő platform	227 kg
	Maximális kosárhajtás magasság	10.06 m
	Hajtómű sebesség - tárolt állapotban	8 km/h
	Hajtómű sebesség - emelt állapotban	1.1 km/h
	Megmászhatóság - tárolt állapotban	50 %
	Fordulási sugár - belül/kívül	2.16 m / 5.33 m
	Emelési sebesség - fel/emelkedés, le/süllyedés	45/29 sec
	Terhelés a padlófelületen	8.00 kPa
	Maximális kiegyenlítés a kihajtó karokon	7° / 12°
	Gumik - nem jelölő, nehéz terep	30 × 84cm
	Hidraulikus tartály kapacitása	113.6 L
TÁPEGYSÉG		
	Teljesítmény	Diesel
	Gázolajtartály kapacitása	75.7 L
ZAJ- ÉS REZGÉSSZINT		
	Hangnyomás(födi munka esetében)	<88 dBA
	Hangnyomás(kosárban történ ő munka esetében)	<78 dBA
	Vibráció	<2,5 m/s2
TELJES SÚLY* **		
		6 606 kg
SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS		
EU irányelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizált EN288 szabvány); 2004/108 / EK (EMC); 2006/95 / EK (LVD)		



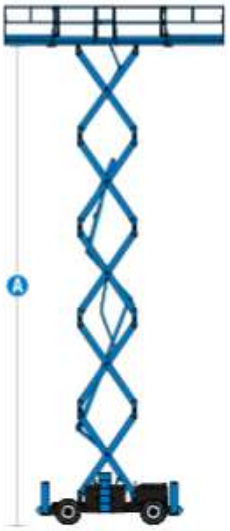

Jelenlegi ajánlat

26.6.2023

****Az állványokkal és a Superdeck hosszabbítással rendelkező gép összsúlya: 6 606 kg.