

Samohybné kloubové pracovní plošiny

Genie
A TEREX BRAND

Genie® Z®-45 XC™



Kloubové pracovní plošiny


Genie® Z[®]-45 XC™

A TEREX BRAND

MODEL Genie® Z[®]-45 XC™

ROZMĚRY

Pracovní výška max.	15,86 m
Výška podlahy koše	13,86 m
Stranový dosah max.	7,55 m
Přemostění max.	7,44 m
A Délka koše	0,76 m
B Šířka koše	1,83 m
C Celková výška v transportní poloze	2,25 m
D Celková délka v transportní poloze	6,65 m
E Celková šířka	2,29 m
F Rozvor náprav	2,03 m
G Světlost podvozku	37 cm

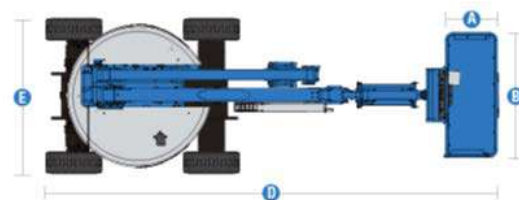
PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Nosnost koše max. - omezená/neomezená	300/454 kg
Otoč koše	160°
Vertikální otoč JIB ramene	133°
Délka jibového ramene	1,52 m
Rotace základny	355°
Rychlost pojezdu - v transportní poloze	7,24 km/h
Rychlost pojezdu - ve zdvižené poloze	0,98 km/h
Stoupavost - v transportní poloze	45 %
Poloměr otáčení - vnitřní/ vnější	1,68 m/4,50 m
Zadní přesah ramen oproti základně	0 cm
Aktivace senzoru náklonu (zpředu dozadu/ze strany)	4,5° / 4,5°
Pneumatiky plně	315 / 55 D20
Objem hydraulické nádrže	83 l

NAPÁJENÍ

Pohon (objem nádrže)	Diesel (64 L)
Nouzové čerpadlo	12 V DC

HLADINY HLUKU A VIBRACÍ


Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	<87dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovní poloze)	<72 dBA
Vibrace	<2,5 m/s ²

CELKOVÁ HMOTNOST***

7421 kg

SPLNĚNÍ NOREM

Směrnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita); 2006/95/ES (směrnice pro nízké napětí).

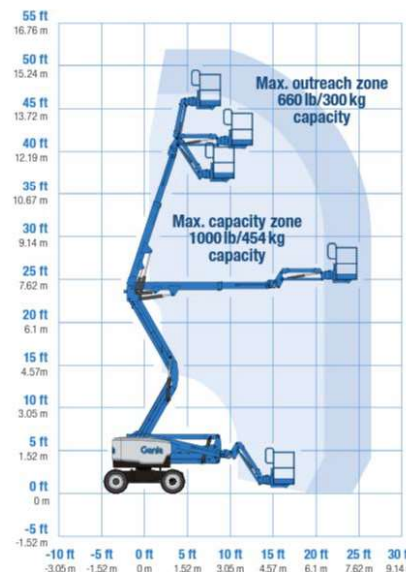

Aktuální nabídka

5.9.2023

Změny a chyby v prospektovém listě vyhrazeny.




Articulated Boom Lifts

Genie® Z®-45 XC™



A TEREX BRAND

MODEL	Genie® Z®-45 XC™
TECHNICAL DATA	
Working height max.	15,86 m
Platform height max.	13,86 m
Horizontal reach max.	7,55 m
Up and over clearance max.	7,44 m
A Platform length	0,76 m
B Platform width	1,83 m
C Height - stowed	2,25 m
D Length - stowed	6,65 m
E Width	2,29 m
F Wheelbase	2,03 m
G Ground clearance - center	37 cm

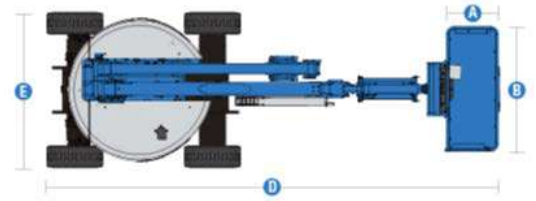


OPERATING CHARACTERISTICS	
Lift capacity max. - restricted/ unrestricted	300/454 kg
Platform rotation	160°
Vertical jib rotation	133°
Jib length	1,52 m
Turntable rotation	355°
Drive speed - stowed	7,24 km/h
Drive speed - raised	0,98 km/h
Gradeability - stowed	45 %
Turning radius - inside/outside	1,68 m/4,50 m
Turntable tailswing	0 cm
Tilt sensor activation (front to back/side to side)	4.5° / 4.5°
Tires (solid)	315 / 55 D20
Hydraulic tank capacity	83 l

POWER SUPPLY	
Power (fuel tank capacity)	Diesel (64 L)
Auxiliary power unit	12 V DC

NOISE AND VIBRATION LEVELS	
Sound Pressure level (ground workstation)	<87dBA
Sound Pressure level (platform workstation)	<72 dBA
Vibrations	<2,5 m/s ²

TOTAL WEIGHT***	
	7421 kg

COMPLIANCE WITH STANDARDS	
EU directive: 2006/42/EC - machines (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (electromagnetic compatibility); 2006/95/EC (Low Voltage Directive).	

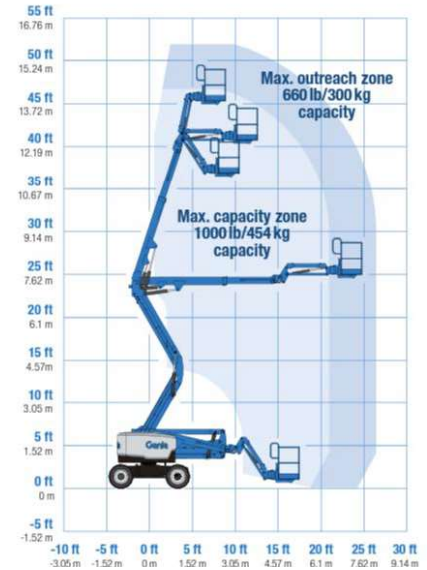

Current Offer

5.9.2023

Changes and errors in the brochure reserved.




Platforme articulate

Genie® Z™-45 XC



Genie®
A TEREX BRAND

MODEL	Genie® Z™-45 XC™
DATE TEHNICE	
Înălțime maximă de lucru	15,86 m
Înălțimea maximă a platformei	13,86 m
Acoperire maximă orizontală	7,55 m
Distanță maximă sus și deasupra	7,44 m
A Lungimea platformei	0,76 m
B Lățimea platformei	1,83 m
C Înălțime - stivuit	2,25 m
D Lungime - stivuit	6,65 m
E Lățime	2,29 m
F Distanța între axe	2,03 m
G Gardă la sol - centru	37 cm

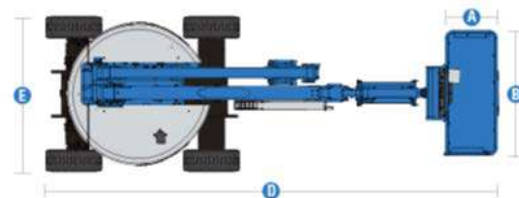

CARACTERISTICI DE FUNCIONARE	
Capacitate ridicare - restricționată / nelimitată	300/454 kg
Rotația platformei	160°
Rotație verticală a brațului	133°
Lungime braț	1,52 m
Rotația mesei rotative	355°
Viteza de rulare - stivuit	7,24 km/h
Viteza de rulare - ridicat	0,98 km/h
Capacitate de urcare - pliată	45 %
Rază de întoarcere - înăuntru/afară	1,68 m/4,50 m
Balansoarul platformei de pivotare	0 cm
Activarea senzorului de înclinare (în față/în lateral)	4,5° / 4,5°
Anvelope (solide)	315 / 55 D20
Capacitate rezervor hidraulic	83 l


ALIMENTARE ELECTRICĂ	
Putere (capacitate rezervor combustibil)	Diesel (64 L)
Unitate de alimentare auxiliară	12 V DC

NIVELURI DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII	
Nivel de presiune acustică (la sol)	<87dBA
Nivel de presiune acustică (pe platformă)	<72 dBA
Vibrații	<2,5 m/s ²

GREUTATE TOTALĂ***	
	7421 kg

RESPECTAREA STANDARDELOR	
Directive UE: 2006/42/CE - Mașini (standard armonizat EN280); 2004/108 / CE (CEM); 2006/95/CE (LVD)	

Modificări și erori în broșură rezervate.

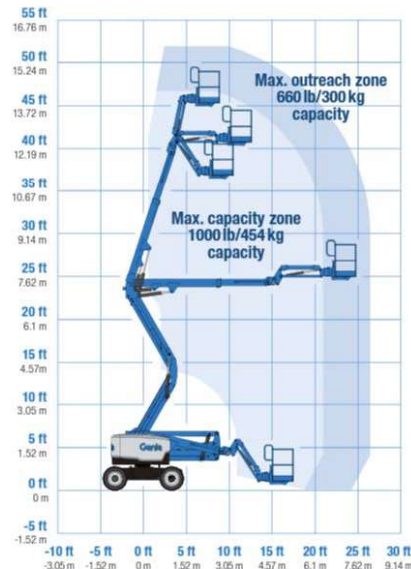

Oferta actuala

5.9.2023




Karos szerkezetű személyemelő

Genie® Z™-45 XC

A TEREX BRAND

MODEL	Genie® Z™-45 XC™
TECHNIKAI ADATOK	
Maximum munkamagasság	15,86 m
Kosár maximum magassága	13,86 m
Vízszintes maximum kinyúlás	7,55 m
Fel és átnyúlási maximum	7,44 m
A Kosár hossza	0,76 m
B Kosár szélessége	1,83 m
C Magasság összehúzva	2,25 m
D Hossz összehúzva	6,65 m
E Szélesség	2,29 m
F Tengelytáv	2,03 m
G Hasmagasság - közép	37 cm

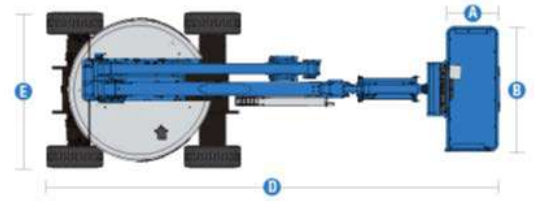

MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK	
Max. emelési kapacitás - korl. / korlátlan	300/454 kg
Kosár forgathatósága	160 °
Függőlegesen a gém	133 °
Rakódó kar hossza	1,52 m
Forgóváz forgatása	355 °
Haladási sebesség - összehcsukva	7,24 km/h
Haladási sebesség - kiemelve	0,98 km/h
Emelkedési képesség - összehajtva	45 %
Fordulási sugár - belső/külső	1,68 m/4,50 m
Forgóasztal hátsó kihajlása	0 cm
Dőlésszög-érzékelő aktiválása (előre hátra/oldalra)	4,5° / 4,5°
Gumiabroncsok (szilárd)	315 / 55 D20
Hidraulikus tartály kapacitása	83 l


TÁPEGYSÉG	
Teljesítmény (üzemanyagtartály térfogata)	Diesel (64 L)
Segédáramellátó egység	12 V DC

ZAJ- ÉS REZGÉSSZINT	
Hangnyomás(földi munka esetében)	<87dBA
Hangnyomás(kosárban történő munka esetében)	<72 dBA
Vibráció	<2,5 m/s ²

TELJES SÚLY***	
	7421 kg

SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS	
EU irányelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizált EN288 szabvány); 2004/108 / EK (EMC); 2006/95 / EK (LVD)	

Változtatások és hibák a prospektusban fenntartva.

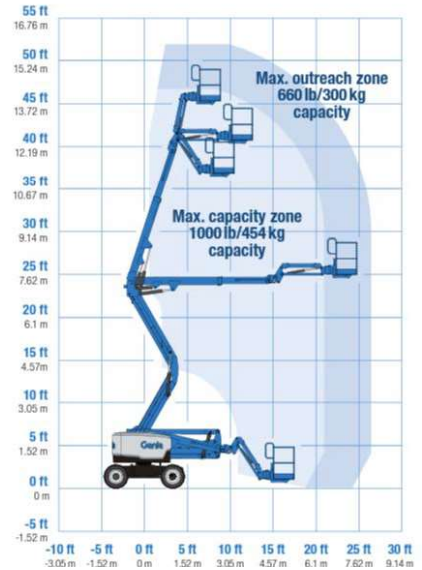

Jelenlegi ajánlat

5.9.2023

