mateco

DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 160XTB II



Prodej pracovních plošin

www.mateco.cz

Dále nabízíme služby: **Pronájem** • Školení • Servis • Náhradní díly

mateco Czechia s.r.o., Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice · mobil: +420 728 270 270 · e-mail: info@mateco.cz

Pobočky: **DOLNÍ BEŘKOVICE · PRAHA · PLZEŇ · OSTRAVA · ČESKÉ BUDĚJOVICE**
HRADEC KRÁLOVÉ · BRNO · ÚSTÍ NAD LABEM

Aktuální kontakty najdete na **www.mateco.cz/kontakt/**

STATECH

DINO 160XTB II

DINOlift
UP TO THE JOB



mateco Czechia s.r.o. Počapelská 346 · 277 01 · Dolní Beřkovice Mob.: +420 728 270 270 · Email: info@statech.cz www.statech.cz/en

mateco

DINOlift
UP TO THE JOB

Přívěsné pracovní plošiny

DINO 160XTB II

Model	DINO 160XTB II
ROZMĚRY	
Pracovní výška max.	16 m
Výška podlahy max.	14 m
Stranový dosah max.	9,1 m
Otoč věže (kontinuální)	360°
Šířka opěrné základny	3,8 m
Délka opěrné základy	4,2 m
Rozměry pracovního koše	0,7 x 1,3 m
Nosnost pracovního koše	215 kg
Transportní šířka	1,80 m
Transportní výška	2,31 m
Transportní délka	6,15 m
Horizontální otoč pracovního koše	180°
Stoupavost	25 %


PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
Proporcionální ovládání výložníku	✓
2 x elektrická zásuvka v pracovním koši	✓
Pojezd ovládaný ručním hydraulickým rozvaděčem	✓

NAPÁJENÍ	
DC Elektromotor (standardní výbava)	✓
Baterie (standardní výbava pro verzi XTB)	235 Ah

STANDARDNÍ VÝBAVA
Prostorný pracovní koš se snadným nástupem
Nepřetržitá rotace otočné věže
Rotace pracovního koše o 180°

CELKOVÁ HMOTNOST****
2195 kg

VOLITELNÁ VÝBAVA
Dva joystickové ovladače, indikátor opření podpěr, automatické vyrovnávání, LED pracovní světlomety, přídavné podložky pod podpěry (500 × 500 × 35 mm) včetně držáku, uzamykatelný box na nářadí / bezpečnostní postroj, držák na nářadí a příslušenství, rezervní kolo, sekundární ochranný systém DINO SafeGuard a generátor Honda o výkonu 2 kW včetně držáku pro nabíjení baterií v místech, kde není k dispozici napájení 230 V AC.

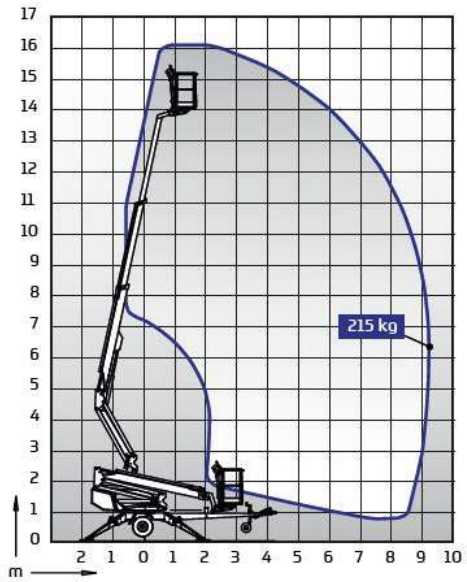

Aktuální nabídka

13.10.2026


Změny a chyby vyhrazeny.

TRAILER MOUNTED MEWPs

DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 160XTB II

MODEL	DINO 160XTB II
TECHNICAL DATA	
Working height max.	16 m
Platform height max.	14 m
Maximum outreach (130 kg)	9,1 m
Boom rotation (continuous)	360°
Support width	3,8 m
Support length	4,2 m
Basket size	0,7 x 1,3 m
Lifting capacity	215 kg
Transport width	1,80 m
Transport height	2,31 m
Transport length	6,15 m
Basket rotation	180°
Gradeability	25 %
OPERATING CHARACTERISTICS	
Boom control speeds	✓
AC socket in the basket x 2	✓
Driving device, Controlled by manual hydraulic valve	✓
POWER SUPPLY	
DC electric motor (standard equipment)	✓
Battery (standard equipment for the XTB version)	235 Ah
STANDARD FEATURES	
Spacious, easy-entry basket, capacity 215 kg	
Continuous rotation of the boom	
Basket rotation 180°	
TOTAL WEIGHT* **	
	2195 kg

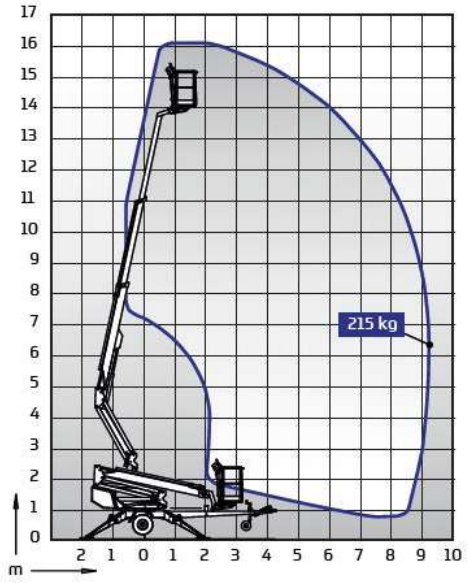

Current Offer

13.10.2026

AVAILABLE OPTIONS

Two joystick controls, outrigger support indicator, automatic levelling, LED working lights, extra outrigger pads (500 × 500 × 35 mm) with bracket, lockable tool / harness box, rack for tools and accessories, spare wheel, DINO SafeGuard secondary guarding, and 2 kW Honda generator with bracket for charging batteries where 230 VAC is not available.

Changes and errors excepted.




Platforme de lucru remorcabile

DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 160XTB II

MODEL	DINO 160XTB II
DATE TEHNICE	
Înălțime maximă de lucru	16 m
Înălțime maximă a platformei	14 m
Rază maximă de lucru (130 kg)	9,1 m
Rotație continuă a turelei	360°
Lățimea de calare	3,8 m
Lungimea de calare	4,2 m
Dimensiunile coșului	0,7 x 1,3 m
Capacitate de ridicare	215 kg
Lățime de transport	1,80 m
Înălțime de transport	2,31 m
Lungime de transport	6,15 m
Rotația coșului de lucru	180°
Capacitate de urcare	25 %
CARACTERISTICI DE FUNCTIONARE	
Viteze de comandă ale brațului	✓
2 prize electrice în coșul de lucru	✓
Deplasare cu distribuitor hidraulic manual	✓
ALIMENTARE ELECTRICĂ	
Motor electric DC (echipare standardă)	✓
Baterie (echipare standard pentru versiunea XTB)	235 Ah
DOTĂRI STANDARD	
Coș de lucru spațios, cu acces facil	
Rotație continuă a turelei	
Rotația coșului de lucru la 180°	
GREUTATE TOTALĂ* **	
	2195 kg

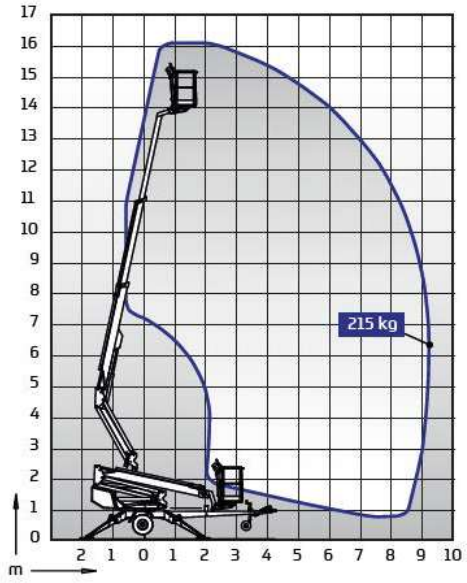

Oferta actuala

13.10.2026

OPȚIUNI DISPONIBILE

Două joystickuri de comandă, indicator pentru sprijinirea stabilizatoarelor, nivelare automată, proiectoare de lucru cu LED, plăci suplimentare pentru stabilizatoare (500 × 500 × 35 mm) cu suport, cutie încuiabilă pentru scule / ham de siguranță, suport pentru scule și accesorii, roată de rezervă, sistem secundar de protecție DINO SafeGuard și generator Honda de 2 kW cu suport pentru încărcarea bateriilor în locurile unde nu este disponibilă alimentarea la 230 V AC.


Modificări și erori rezervate.

Utánfutós munkaállványok

DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 160XTB II

MODEL	DINO 160XTB II
TECHNIKAI ADATOK	
Maximális munkamagasság	16 m
Maximális platformmagasság	14 m
Maximális kinyúlás (130 kg)	9,1 m
A forgózsámoly folyamatos körbeforgatása	360°
Kitámasztási szélesség	3,8 m
Kitámasztási hossz	4,2 m
Kosárméret	0,7 x 1,3 m
Emelőkapacitás	215 kg
Szállítási szélesség	1,80 m
Szállítási magasság	2,31 m
Szállítási hossz	6,15 m
A munkakosár forgatása	180°
Kúszóképesség	25 %
MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK	
Gémvezérlési sebességek	✓
2 db elektromos csatlakozóaljzat a munkakosárban	✓
Menetszerkezet kézi hidraulikus vezérléssel	✓
TÁPEGYSÉG	
DC elektromotor (alapfelszereltség)	✓
Akkumulátor (az XTB változat alapfelszereltsége)	235 Ah

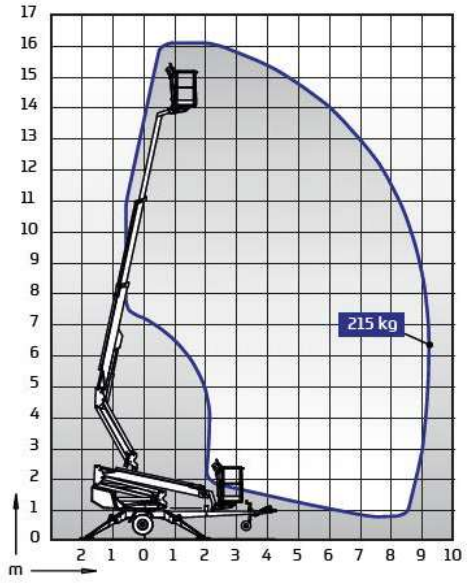

ALAPFELSZERELTSÉG

Tágas, könnyen megközelíthető munkakosár
A forgózsámoly folyamatos körbeforgatása
A munkakosár 180°-os elforgatása

TELJES SÚLY***

2195 kg

ELÉRHERŐ OPCIÓK

Két joystickos vezérlő, kitámasztó-támaszkodás jelző, automatikus szintezés, LED-es munkalámpák, extra kitámasztó alátétlapok (500 × 500 × 35 mm) tartóval, zárható szerszám- / biztonságiheveder-tároló doboz, szerszám- és tartozéktartó, pótkerék, DINO SafeGuard másodlagos védelmi rendszer, valamint 2 kW-os Honda generátor tartóval az akkumulátorok töltéséhez olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre 230 V AC tápellátás.

A változtatások és hibák jogát fenntartjuk.

Jelenlegi ajánlat

13.10.2026

