mateco

DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 180T II



Prodej pracovních plošin

www.mateco.cz

Dále nabízíme služby: **Pronájem** • Školení • Servis • Náhradní díly

mateco Czechia s.r.o., Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice · mobil: +420 728 270 270 · e-mail: info@mateco.cz

Pobočky: **DOLNÍ BEŘKOVICE · PRAHA · PLZEŇ · OSTRAVA · ČESKÉ BUDĚJOVICE**
HRADEC KRÁLOVÉ · BRNO · ÚSTÍ NAD LABEM

Aktuální kontakty najdete na **www.mateco.cz/kontakt/**

STATECH

DINO 180T II

DINOlift
UP TO THE JOB



mateco Czechia s.r.o. Počapelská 346 · 277 01 · Dolní Beřkovice Mob.: +420 728 270 270 · Email: info@statech.cz www.statech.cz/en

mateco

DINOlift
UP TO THE JOB

Přívěsné pracovní plošiny

DINO 180T II

Model	DINO 180T II
ROZMĚRY	
Pracovní výška max.	18 m
Výška podlahy max.	16 m
Stranový dosah max.	10,7 m
Otoč věže (kontinuální)	360°
Šířka opěrné základny	3,8 m
Délka opěrné základy	4,2 m
Rozměry pracovního koše	0,7 x 1,3 m
Nosnost pracovního koše	215 kg
Transportní šířka	1,79 m
Transportní výška	2,08 m
Transportní délka	7,68 m
Horizontální otoč pracovního koše	90°
Stoupavost	25 %


PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
Proporcionální ovládání výložníku	✓
2 x elektrická zásuvka v pracovním koši	✓
Pojezd ovládaný ručním hydraulickým rozvaděčem	✓

NAPÁJENÍ	
Elektromotor 110 / 230 VAC (standardní výbava)	✓

STANDARDNÍ VÝBAVA
Prostorný pracovní koš se snadným nástupem
Nepřetržitá rotace otočné věže
Rotace pracovního koše o 90°

CELKOVÁ HMOTNOST****
1840 kg

VOLITELNÁ VÝBAVA
Benzínový motor, kabelové ovládání pojezdu, indikátor opření podpěr, LED pracovní světlomety, sekundární ochranný systém DINO SafeGuard, přídavné podložky pod podpěry (500 × 500 × 35 mm) včetně držáku, uzamykatelný box na nářadí / bezpečnostní postroj, držák na nářadí a příslušenství a rezervní kolo.

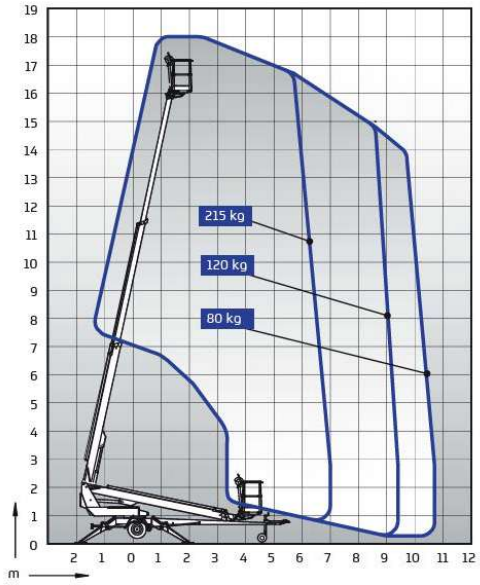

Aktuální nabídka

13.10.2026


Změny a chyby vyhrazeny.

TRAILER MOUNTED MEWPs

DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 180T II

MODEL	DINO 180T II
TECHNICAL DATA	
Working height max.	18 m
Platform height max.	16 m
Maximum outreach (130 kg)	10,7 m
Boom rotation (continuous)	360°
Support width	3,8 m
Support length	4,2 m
Basket size	0,7 x 1,3 m
Lifting capacity	215 kg
Transport width	1,79 m
Transport height	2,08 m
Transport length	7,68 m
Basket rotation	90°
Gradeability	25 %
OPERATING CHARACTERISTICS	
Boom control speeds	✓
AC socket in the basket x 2	✓
Driving device, Controlled by manual hydraulic valve	✓
POWER SUPPLY	
Electric motor 110 / 230 VAC (standard equipment)	✓
STANDARD FEATURES	
Spacious, easy-entry basket, capacity 215 kg	
Continuous rotation of the boom	
Basket rotation 90°	
TOTAL WEIGHT* **	
	1840 kg
AVAILABLE OPTIONS	
Petrol engine, cable steering for driving, outrigger support indicator, LED working lights, DINO SafeGuard secondary guarding, extra outrigger pads (500 × 500 × 35 mm) with bracket, lockable tool / harness box, rack for tools and accessories, and spare wheel.	

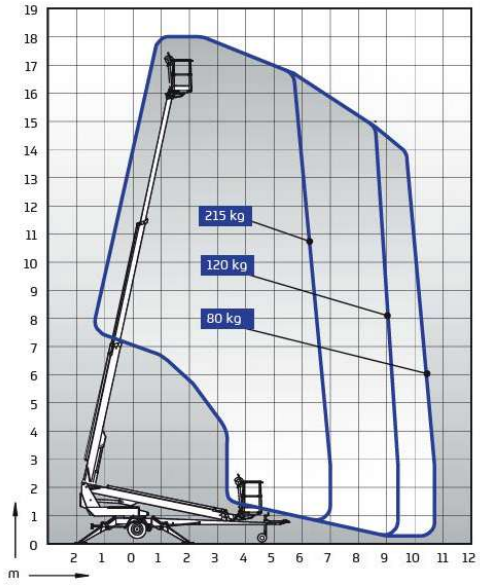

Current Offer

13.10.2026


Changes and errors excepted.

Platforme de lucru remorcabile

DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 180T II

MODEL	DINO 180T II
DATE TEHNICE	
Înălțime maximă de lucru	18 m
Înălțime maximă a platformei	16 m
Rază maximă de lucru (130 kg)	10,7 m
Rotație continuă a turelei	360°
Lățimea de calare	3,8 m
Lungimea de calare	4,2 m
Dimensiunile coșului	0,7 x 1,3 m
Capacitate de ridicare	215 kg
Lățime de transport	1,79 m
Înălțime de transport	2,08 m
Lungime de transport	7,68 m
Rotația coșului de lucru	90°
Capacitate de urcare	25 %
CARACTERISTICI DE FUNCTIONARE	
Viteze de comandă ale brațului	✓
2 prize electrice în coșul de lucru	✓
Deplasare cu distribuitor hidraulic manual	✓
ALIMENTARE ELECTRICĂ	
Motor electric 110 / 230 VAC (echipare standardă)	✓

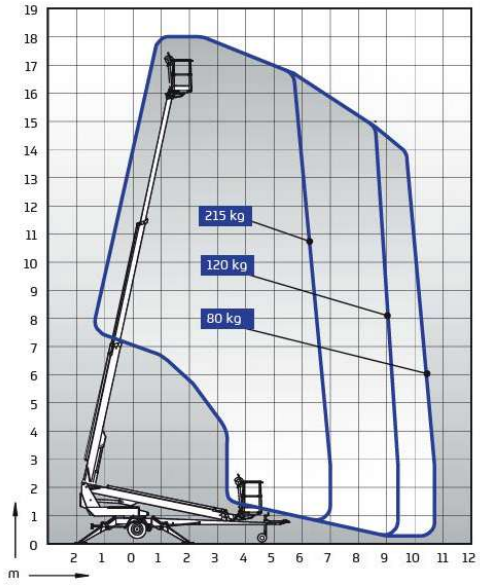

DOTĂRI STANDARD

Coș de lucru spațios, cu acces facil
Rotație continuă a turelei
Rotația coșului de lucru la 90°

GREUTATE TOTALĂ***

1840 kg

OPȚIUNI DISPONIBILE

Motor pe benzină, comandă prin cablu pentru deplasare, indicator pentru sprijinirea stabilizatoarelor, proiectoare de lucru cu LED, sistem secundar de protecție DINO SafeGuard, plăci suplimentare pentru stabilizatoare (500 × 500 × 35 mm) cu suport, cutie încuiabilă pentru scule / ham de siguranță, suport pentru scule și accesorii și roată de rezervă.

Modificări și erori rezervate.

Oferta actuala

13.10.2026




Utánfutós munkaállványok

DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 180T II

MODEL	DINO 180T II
TECHNIKAI ADATOK	
Maximális munkamagasság	18 m
Maximális platformmagasság	16 m
Maximális kinyúlás (130 kg)	10,7 m
A forgózsámoly folyamatos körbeforgatása	360°
Kitámasztási szélesség	3,8 m
Kitámasztási hossz	4,2 m
Kosárméret	0,7 x 1,3 m
Emelőkapacitás	215 kg
Szállítási szélesség	1,79 m
Szállítási magasság	2,08 m
Szállítási hossz	7,68 m
A munkakosár forgatása	90°
Kúszóképesség	25 %
MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK	
Gémvezérlési sebességek	✓
2 db elektromos csatlakozóaljzat a munkakosárban	✓
Menetszerkezet kézi hidraulikus vezérléssel	✓
TÁPEGYSÉG	
110 / 230 VAC elektromotor (alapfelszereltség)	✓

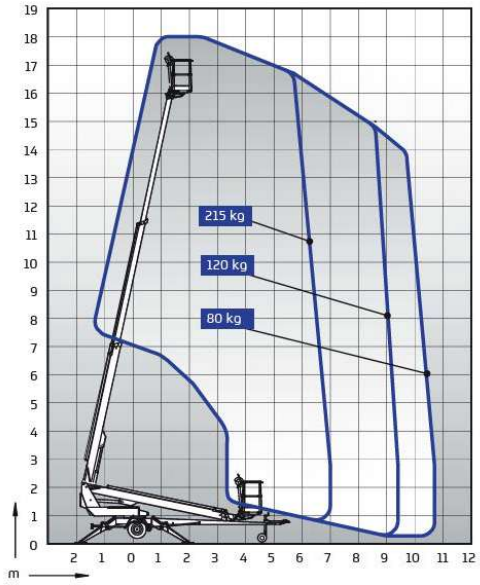

ALAPFELSZERELTSÉG

Tágas, könnyen megközelíthető munkakosár
A forgózsámoly folyamatos körbeforgatása
A munkakosár 90°-os elforgatása

TELJES SÚLY***

1840 kg

ELÉRHERŐ OPCIÓK

Benzinmotor, kábeles menetvezérlés, kitámasztó-támaszkodás jelző, LED-es munkalámpák, DINO SafeGuard másodlagos védelmi rendszer, extra kitámasztó alátétlapok (500 × 500 × 35 mm) tartóval, zárható szerszám- / biztonságiheveder-tároló doboz, szerszám- és tartozéktartó, valamint pótkerék.

A változtatások és hibák jogát fenntartjuk.

Jelenlegi ajánlat

13.10.2026

