mateco

DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 120TLB



Prodej pracovních plošin

www.mateco.cz

Dále nabízíme služby: **Pronájem** • Školení • Servis • Náhradní díly

mateco Czechia s.r.o., Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice · mobil: +420 728 270 270 · e-mail: info@mateco.cz

Pobočky: **DOLNÍ BEŘKOVICE · PRAHA · PLZEŇ · OSTRAVA · ČESKÉ BUDĚJOVICE**
HRADEC KRÁLOVÉ · BRNO · ÚSTÍ NAD LABEM

Aktuální kontakty najdete na **www.mateco.cz/kontakt/**

STATECH

DINO 120TLB

DINOlift
UP TO THE JOB



mateco Czechia s.r.o. Počapelská 346 · 277 01 · Dolní Beřkovice Mob.: +420 728 270 270 · Email: info@statech.cz www.statech.cz/en

mateco

DINOlift
UP TO THE JOB


Přívěsné pracovní plošiny

DINO 120TLB

Model	DINO 120TLB
ROZMĚRY	
Pracovní výška max.	12 m
Výška podlahy max.	10 m
Stranový dosah max.	8,1 m (130 kg)
Otoč věže	+/- 355°
Šířka opěrné základny	3,8 m
Délka opěrné základy	3,8 m
Rozměry pracovního koše	0,75 x 0,8 m
Nosnost pracovního koše	130 kg
Transportní šířka	1,53 m
Transportní výška	1,99 m
Transportní délka	5,3 m



PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
Ovládání výložníku, počet rychlostí	2
2 x elektrická zásuvka v pracovním koši	✓
Pojezd ovládaný ručním hydraulickým rozvaděčem	✓

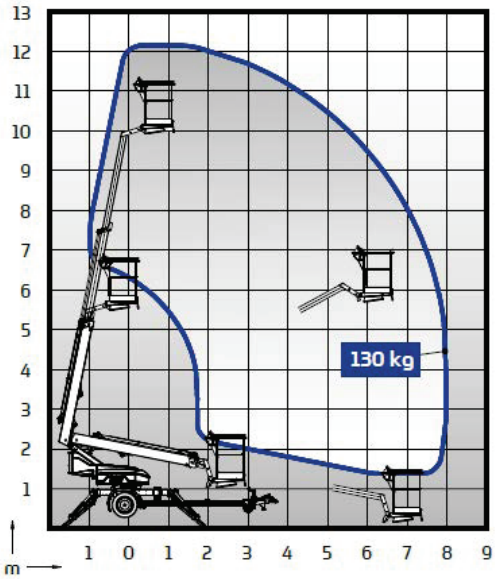

NAPÁJENÍ	
Elektromotor	2,0 kW, 24 V DC
Baterie (standardní výbava pro TLB)	2× 12 V / 150 Ah

STANDARDNÍ VÝBAVA
Telematický systém MyDINO
Ocelový pracovní koš pro 1 osobu, nosnost 130 kg
Pojezdový systém pro snadný pohyb stroje na pracovišti

CELKOVÁ HMOTNOST****
1263 kg

VOLITELNÁ VÝBAVA
Indikátor správného ustavení stabilizačních podpěr, přídavné podložky pod podpěry 300 × 300 × 30 mm včetně držáku, uzamykatelný box na nářadí / bezpečnostní postroj, speciální barevné provedení, úzká náprava (šířka pod 100 cm) – umožňuje průjezd dveřmi o rozměrech 100 × 200 cm

Aktuální nabídka

13.10.2026

Změny a chyby vyhrazeny.

mateco Czechia s.r.o., Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice · mobil: +420 728 270 270 · e-mail: info@mateco.cz **www.mateco.cz**

TRAILER MOUNTED MEWPs


DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 120TLB

MODEL	DINO 120TLB
TECHNICAL DATA	
Working height max.	12 m
Platform height max.	10 m
Maximum outreach (130 kg)	8,1 m (130 kg)
Boom rotation	+/- 355°
Support width	3,8 m
Support length	3,8 m
Basket size	0,75 x 0,8 m
Lifting capacity	130 kg
Transport width	1,53 m
Transport height	1,99 m
Transport length	5,3 m



OPERATING CHARACTERISTICS	
Boom control speeds	2
AC socket in the basket x 2	✓
Driving device, Controlled by manual hydraulic valve	✓

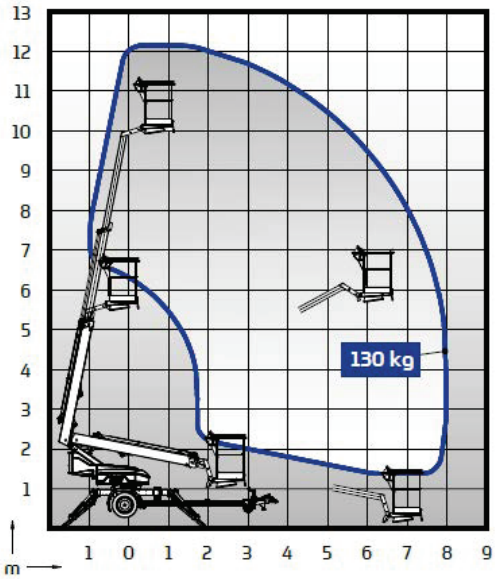

POWER SUPPLY	
Electric motor	2,0 kW, 24 V DC
Batteries (standard equipment for the TLB version)	2× 12 V / 150 Ah

STANDARD FEATURES
MyDINO Telematics
Driving system; easy to move at work site
1-person steel basket, capacity 130 kg

TOTAL WEIGHT***
1263 kg

AVAILABLE OPTIONS

Outrigger setup indicator, extra outrigger pads (300 × 300 × 30 mm) including bracket, lockable tool / harness box, special colour, narrow axle (width under 100 cm) – allows passage through doorways measuring 100 × 200 cm.

Current Offer

13.10.2026

Changes and errors excepted.




Platforme de lucru remorcabile

DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 120TLB

MODEL	DINO 120TLB
DATE TEHNICE	
Înălțime maximă de lucru	12 m
Înălțime maximă a platformei	10 m
Rază maximă de lucru (130 kg)	8,1 m (130 kg)
Rotația brațului	+/- 355°
Lățimea de calare	3,8 m
Lungimea de calare	3,8 m
Dimensiunile coșului	0,75 x 0,8 m
Capacitate de ridicare	130 kg
Lățime de transport	1,53 m
Înălțime de transport	1,99 m
Lungime de transport	5,3 m
CARACTERISTICI DE FUNCTIONARE	
Viteze de comandă ale brațului	2
2 prize electrice în coșul de lucru	✓
Deplasare cu distribuitor hidraulic manual	✓
ALIMENTARE ELECTRICĂ	
Motor electric	2,0 kW, 24 V DC
Baterii (echipare standard pentru versiunea TLB)	2× 12 V / 150 Ah
DOTĂRI STANDARD	
Telematică MyDINO	
Deplasare ușoară la locul de muncă	
Coș metalic pentru 1 persoană, capacitate 130 kg	
GREUTATE TOTALĂ* **	
	1263 kg
OPȚIUNI DISPONIBILE	
Indicator pentru calarea stabilizatoarelor, plăci suplimentare pentru stabilizatoare (300 × 300 × 30 mm) cu suport, cutie încuiabilă pentru scule / ham, culoare specială, axă îngustă (sub 100 cm) – permite trecerea prin uși de 100 × 200 cm.	



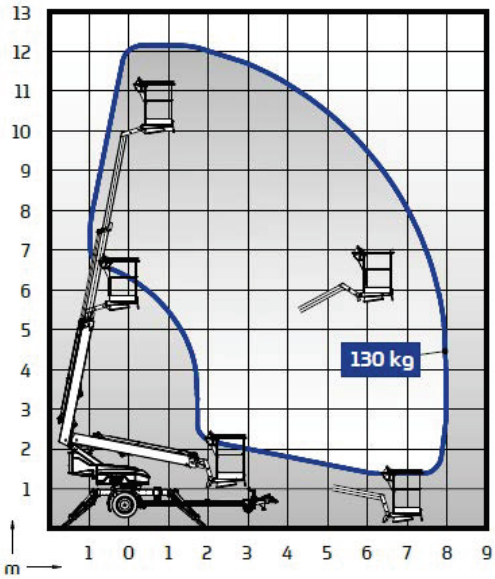

Oferta actuala

13.10.2026

Modificări și erori rezervate.

Utánfutós munkaállványok


DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 120TLB

MODEL	DINO 120TLB
TECHNIKAI ADATOK	
Maximális munkamagasság	12 m
Maximális platformmagasság	10 m
Maximális kinyúlás (130 kg)	8,1 m (130 kg)
Gémforgás	+/- 355°
Kitámasztási szélesség	3,8 m
Kitámasztási hossz	3,8 m
Kosárméret	0,75 x 0,8 m
Emelőkapacitás	130 kg
Szállítási szélesség	1,53 m
Szállítási magasság	1,99 m
Szállítási hossz	5,3 m



MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK	
Gémvezérlési sebességek	2
2 db elektromos csatlakozóaljzat a munkakosárban	✓
Menetszerkezet kézi hidraulikus vezérléssel	✓

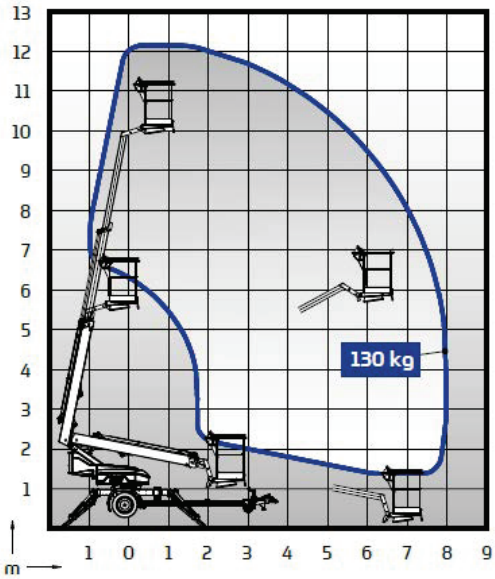

TÁPEGYSÉG	
Elektromotor	2,0 kW, 24 V DC
Akkumulátor (TLB alapfelszereltség)	2× 12 V / 150 Ah

ALAPFELSZERELTSÉG
MyDINO telematikai rendszer
Könnyű helyszíni mozgatás
Egyszemélyes acélkosár, 130 kg teherbírás

TELJES SÚLY* **	
	1263 kg

ELÉRHERŐ OPCIÓK
Kitámasztásjelző, kiegészítő talpak (300 × 300 × 30 mm) tartóval, zárható szerszám-/hevedertartó doboz, egyedi szín, keskeny tengely (100 cm alatt) – 100 × 200 cm-es ajtókon való áthaladáshoz.

Jelenlegi ajánlat

13.10.2026

A változtatások és hibák jogát fenntartjuk.