mateco

DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 135TB II



Prodej pracovních plošin

www.mateco.cz

Dále nabízíme služby: **Pronájem** • Školení • Servis • Náhradní díly

mateco Czechia s.r.o., Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice · mobil: +420 728 270 270 · e-mail: info@mateco.cz

Pobočky: **DOLNÍ BEŘKOVICE · PRAHA · PLZEŇ · OSTRAVA · ČESKÉ BUDĚJOVICE**
HRADEC KRÁLOVÉ · BRNO · ÚSTÍ NAD LABEM

Aktuální kontakty najdete na **www.mateco.cz/kontakt/**

STATECH

DINO 135TB II

DINOlift
UP TO THE JOB



mateco Czechia s.r.o. Počapelská 346 · 277 01 · Dolní Beřkovice Mob.: +420 728 270 270 · Email: info@statech.cz www.statech.cz/en


mateco

DINOlift
UP TO THE JOB

Přívěsné pracovní plošiny

DINO 135TB II

Model	DINO 135TB II
ROZMĚRY	
Pracovní výška max.	13,5 m
Výška podlahy max.	11,5 m
Stranový dosah max.	9,1 m
Otoč věže (kontinuální)	360°
Šířka opěrné základny	3,8 m
Délka opěrné základy	4,2 m
Rozměry pracovního koše	0,7 x 1,3 m
Nosnost pracovního koše	215 kg
Transportní šířka	1,79 m
Transportní výška	2,16 m
Transportní délka	6,09 m
Horizontální otoč pracovního koše	90°
Stoupavost	25 %
PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
Proporcionální ovládání výložníku	✓
2 x elektrická zásuvka v pracovním koši	✓
Pojezd ovládaný ručním hydraulickým rozvaděčem	✓
NAPÁJENÍ	
DC Motor - standardní výbava	✓
Baterie (standardní výbava pro TB)	235 Ah
STANDARDNÍ VÝBAVA	
Prostorný pracovní koš se snadným nástupem	
Nepřetržitá rotace otočné věže	
Rotace pracovního koše o 90°	
CELKOVÁ HMOTNOST**	
	1765 kg

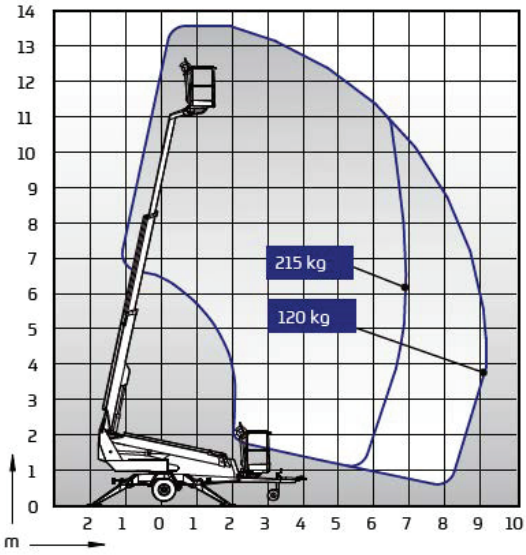

VOLITELNÁ VÝBAVA

Honda generátor 2 kW s držákem pro nabíjení baterií v místech bez dostupného napájení 230 V AC; kabelové dálkové ovládání pojezdu; indikátor ustavení podpěr; LED pracovní osvětlení; sekundární ochranný systém DINO SafeGuard; přídavné podložky pod podpěry (500 × 500 × 35 mm) včetně držáku; uzamykatelný box na nářadí / bezpečnostní postroj; držák na nářadí a příslušenství; rezervní kolo.

Aktuální nabídka

13.10.2026

Změny a chyby vyhrazeny.

mateco Czechia s.r.o., Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice · mobil: +420 728 270 270 · e-mail: info@mateco.cz **www.mateco.cz**


TRAILER MOUNTED MEWPs

DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 135TB II

MODEL	DINO 135TB II
TECHNICAL DATA	
Working height max.	13,5 m
Platform height max.	11,5 m
Maximum outreach (130 kg)	9,1 m
Boom rotation (continuous)	360°
Support width	3,8 m
Support length	4,2 m
Basket size	0,7 x 1,3 m
Lifting capacity	215 kg
Transport width	1,79 m
Transport height	2,16 m
Transport length	6,09 m
Basket rotation	90°
Gradeability	25 %
OPERATING CHARACTERISTICS	
Boom control speeds	✓
AC socket in the basket x 2	✓
Driving device, Controlled by manual hydraulic valve	✓
POWER SUPPLY	
DC motor - standard configuration	✓
Batteries	235 Ah
STANDARD FEATURES	
Spacious, easy-entry basket, capacity 215 kg	
Continuous rotation of the boom	
Basket rotation 90°	
TOTAL WEIGHT* **	
	1765 kg
AVAILABLE OPTIONS	
2 kW Honda generator with bracket for battery charging where 230 V AC power is unavailable; cable steering for driving; outrigger setup indicator; LED working lights; DINO SafeGuard secondary guarding system; extra outrigger pads (500 × 500 × 35 mm) with bracket; lockable tool / harness box; tool and accessory rack; spare wheel.	

Changes and errors excepted.

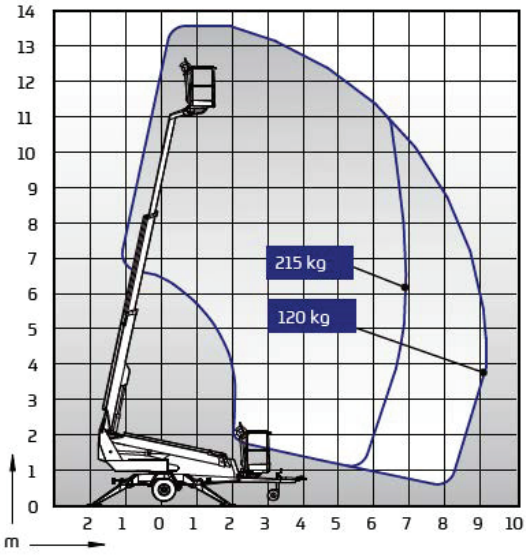

Current Offer

13.10.2026




Platforme de lucru remorcabile

DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 135TB II

MODEL	DINO 135TB II
DATE TEHNICE	
Înălțime maximă de lucru	13,5 m
Înălțime maximă a platformei	11,5 m
Rază maximă de lucru (130 kg)	9,1 m
Rotație continuă a turelei	360°
Lățimea de calare	3,8 m
Lungimea de calare	4,2 m
Dimensiunile coșului	0,7 x 1,3 m
Capacitate de ridicare	215 kg
Lățime de transport	1,79 m
Înălțime de transport	2,16 m
Lungime de transport	6,09 m
Rotația coșului de lucru	90°
Capacitate de urcare	25 %
CARACTERISTICI DE FUNCTIONARE	
Viteze de comandă ale brațului	✓
2 prize electrice în coșul de lucru	✓
Deplasare cu distribuitor hidraulic manual	✓
ALIMENTARE ELECTRICĂ	
Motor de curent continuu – configurație standard	✓
Baterii (echipare standard pentru versiunea TB)	235 Ah
DOTĂRI STANDARD	
Coș de lucru spațios, cu acces facil	
Rotație continuă a turelei	
Rotația coșului de lucru la 90°	
GREUTATE TOTALĂ* **	
	1765 kg

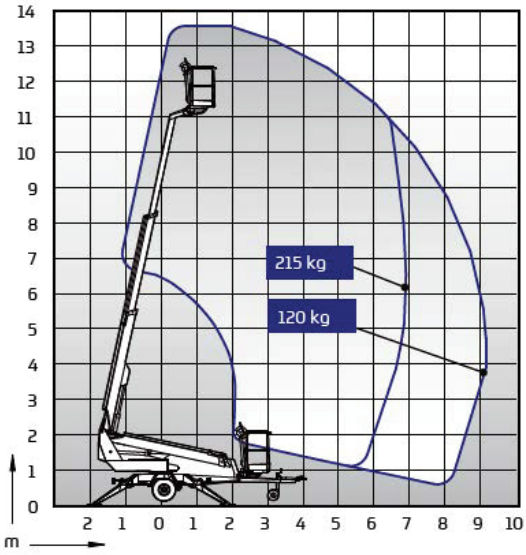

OPȚIUNI DISPONIBILE

Generator Honda de 2 kW cu suport pentru încărcarea bateriilor în locurile fără alimentare la 230 V AC; telecomandă prin cablu pentru deplasare; indicator pentru calarea stabilizatoarelor; lumini de lucru LED; sistem de protecție secundară DINO SafeGuard; plăci suplimentare pentru stabilizatoare (500 × 500 × 35 mm) cu suport; cutie încuiabilă pentru scule / ham de siguranță; suport pentru scule și accesorii; roată de rezervă.

Modificări și erori rezervate.

Oferta actuala

13.10.2026




Utánfutós munkaállványok

DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 135TB II

MODEL	DINO 135TB II
TECHNIKAI ADATOK	
Maximális munkamagasság	13,5 m
Maximális platformmagasság	11,5 m
Maximális kinyúlás (130 kg)	9,1 m
A forgózsámoly folyamatos körbeforgatása	360°
Kitámasztási szélesség	3,8 m
Kitámasztási hossz	4,2 m
Kosárméret	0,7 x 1,3 m
Emelőkapacitás	215 kg
Szállítási szélesség	1,79 m
Szállítási magasság	2,16 m
Szállítási hossz	6,09 m
A munkakosár forgatása	90°
Kúszóképesség	25 %
MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK	
Gémvezérlési sebességek	✓
2 db elektromos csatlakozóaljzat a munkakosárban	✓
Menetszerkezet kézi hidraulikus vezérléssel	✓
TÁPEGYSÉG	
Egyenáramú motor – standard kivitel	✓
Akkumulátor (TB alapfelszereltség)	235 Ah

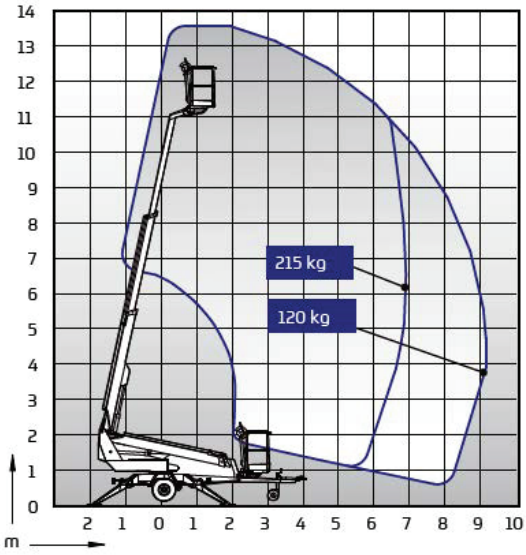

ALAPFELSZERELTSÉG

Tágas, könnyen megközelíthető munkakosár
A forgózsámoly folyamatos körbeforgatása
A munkakosár 90°-os elforgatása

TELJES SÚLY***

1765 kg

ELÉRHERŐ OPCIÓK

2 kW-os Honda generátor tartóval az akkumulátorok töltéséhez, ahol nem áll rendelkezésre 230 V AC hálózati tápellátás; vezetékes távirányítású haladás; kitámasztásjelző; LED munkalámpák; DINO SafeGuard másodlagos védelmi rendszer; kiegészítő kitámasztótalpak (500 × 500 × 35 mm) tartóval; zárható szerszám-/biztonságiheveder-tartó doboz; szerszám- és tartozéktartó; pótkerék.

A változtatások és hibák jogát fenntartjuk.

Jelenlegi ajánlat

13.10.2026

