mateco

DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 180XTB II



Prodej pracovních plošin

www.mateco.cz

Dále nabízíme služby: Pronájem • Školení • Servis • Náhradní díly

mateco Czechia s.r.o., Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice · mobil: +420 728 270 270 · e-mail: info@mateco.cz

Pobočky: **DOLNÍ BEŘKOVICE · PRAHA · PLZEŇ · OSTRAVA · ČESKÉ BUDĚJOVICE**
HRADEC KRÁLOVÉ · BRNO · ÚSTÍ NAD LABEM

Aktuální kontakty najdete na **www.mateco.cz/kontakt/**

STATECH

DINO 180XTB II

DINOlift
UP TO THE JOB



mateco Czechia s.r.o. Počapelská 346 · 277 01 · Dolní Beřkovice Mob.: +420 728 270 270 · Email: info@statech.cz www.statech.cz/en


mateco

DINOlift
UP TO THE JOB

Přívěsné pracovní plošiny

DINO 180XTB II

Model	DINO 180XTB II
ROZMĚRY	
Pracovní výška max.	18 m
Výška podlahy max.	16 m
Stranový dosah max.	11,2 m
Otoč věže (kontinuální)	360°
Šířka opěrné základny	3,9 m
Délka opěrné základy	4,3 m
Rozměry pracovního koše	0,7 x 1,3 m
Nosnost pracovního koše	215 kg
Transportní šířka	1,95 m
Transportní výška	2,3 m
Transportní délka	6,66 m
Horizontální otoč pracovního koše	180°
Stoupavost	25 %
PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
Proporcionální ovládání výložníku	✓
2 x elektrická zásuvka v pracovním koši	✓
Pojezd ovládaný ručním hydraulickým rozvaděčem	✓
NAPÁJENÍ	
DC Elektromotor (standardní výbava)	✓
Baterie (standardní výbava pro verzi XTB)	235 Ah
STANDARDNÍ VÝBAVA	
Prostorný pracovní koš se snadným nástupem	✓
Nepřetržitá rotace otočné věže	✓
Rotace pracovního koše o 180°	✓
CELKOVÁ HMOTNOST**	
	2380 kg

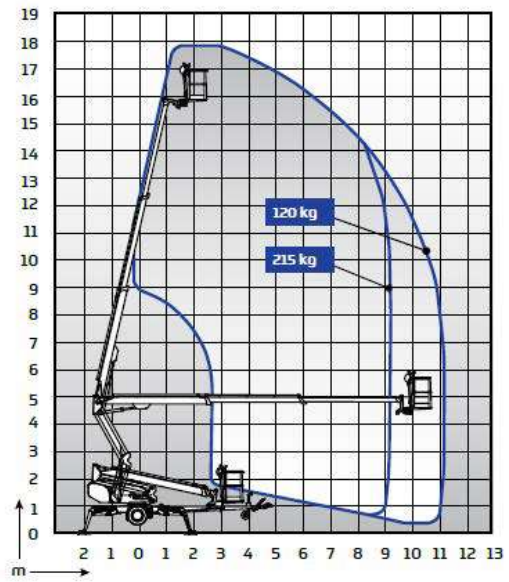

VOLITELNÁ VÝBAVA

Automatické vyrovnávání, dva joystickové ovladače, LED indikátor opření podpěr, LED pracovní světlomety, přídavné podložky pod podpěry (500 × 500 × 40 mm) včetně držáku, uzamykatelný box na nářadí / bezpečnostní postroj, držák na nářadí a příslušenství, rezervní kolo, sekundární ochranný systém DINO SafeGuard, nabíječka baterií DINO o výkonu 2,2 kW včetně držáku pro nabíjení baterií v místech, kde není k dispozici napájení 230 V AC, a DINO SkyRack – držák na desky a trubky s maximální nosností 100 kg a ložnou plochou 3 m².

Změny a chyby vyhrazeny

Aktuální nabídka

15.10.2026


mateco Czechia s.r.o., Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice · mobil: +420 728 270 270 · e-mail: info@mateco.cz **www.mateco.cz**

TRAILER MOUNTED MEWPs

DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 180XTB II

MODEL	DINO 180XTB II
TECHNICAL DATA	
Working height max.	18 m
Platform height max.	16 m
Maximum outreach (130 kg)	11,2 m
Boom rotation (continuous)	360°
Support width	3,9 m
Support length	4,3 m
Basket size	0,7 x 1,3 m
Lifting capacity	215 kg
Transport width	1,95 m
Transport height	2,3 m
Transport length	6,66 m
Basket rotation	180°
Gradeability	25 %
OPERATING CHARACTERISTICS	
Boom control speeds	✓
AC socket in the basket x 2	✓
Driving device, Controlled by manual hydraulic valve	✓
POWER SUPPLY	
DC electric motor (standard equipment)	✓
Battery (standard equipment for the XTB version)	235 Ah
STANDARD FEATURES	
Spacious, easy-entry basket, capacity 215 kg	✓
Continuous rotation of the boom	✓
Basket rotation 180°	✓
TOTAL WEIGHT* **	
	2380 kg

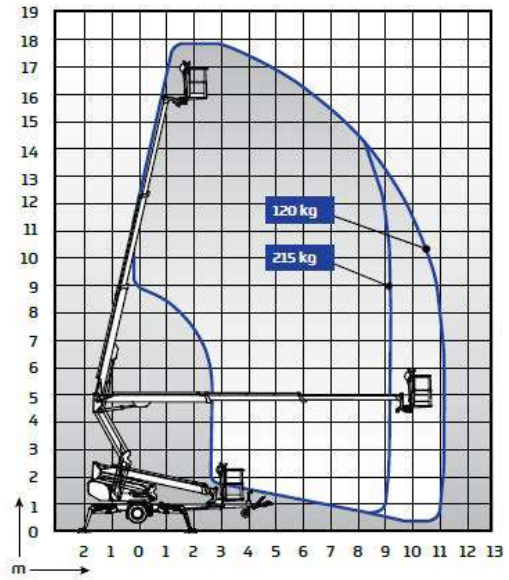

Current Offer

15.10.2026

AVAILABLE OPTIONS

Automatic levelling, two joystick controls, LED outrigger support indicator, LED working lights, extra outrigger pads (500 × 500 × 40 mm) with bracket, lockable tool / harness box, rack for tools and accessories, spare wheel, DINO SafeGuard secondary guarding, DINO Battery Charger 2.2 kW with bracket for charging batteries where 230 VAC is not available, and DINO SkyRack – plate and tube rack with a maximum load capacity of 100 kg and a loading area of 3 m^2.

Changes and errors excepted.




Platforme de lucru remorcabile

DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 180XTB II

MODEL	DINO 180XTB II
DATE TEHNICE	
Înălțime maximă de lucru	18 m
Înălțime maximă a platformei	16 m
Rază maximă de lucru (130 kg)	11,2 m
Rotație continuă a turelei	360°
Lățimea de calare	3,9 m
Lungimea de calare	4,3 m
Dimensiunile coșului	0,7 x 1,3 m
Capacitate de ridicare	215 kg
Lățime de transport	1,95 m
Înălțime de transport	2,3 m
Lungime de transport	6,66 m
Rotația coșului de lucru	180°
Capacitate de urcare	25 %
CARACTERISTICI DE FUNCTIONARE	
Viteze de comandă ale brațului	✓
2 prize electrice în coșul de lucru	✓
Deplasare cu distribuitor hidraulic manual	✓
ALIMENTARE ELECTRICĂ	
Motor electric DC (echipare standardă)	✓
Baterie (echipare standard pentru versiunea XTB)	235 Ah
DOTĂRI STANDARD	
Coș de lucru spațios, cu acces facil	✓
Rotație continuă a turelei	✓
Rotația coșului de lucru la 180°	✓
GREUTATE TOTALĂ* **	
	2380 kg

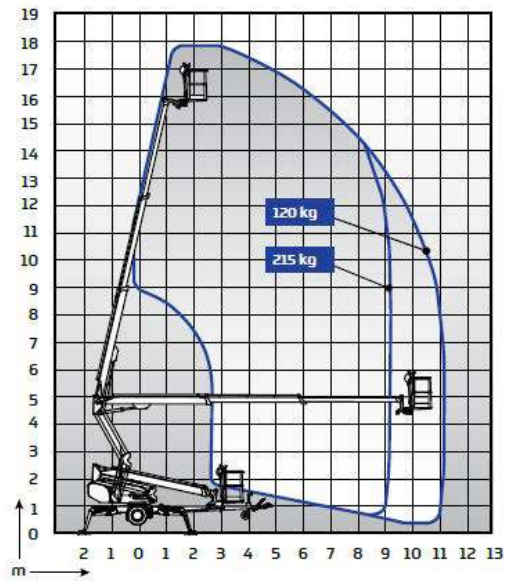

Oferta actuala

15.10.2026

OPȚIUNI DISPONIBILE

Nivelare automată, două joystickuri, indicator LED pentru stabilizatoare, proiectoare LED, plăci suplimentare pentru stabilizatoare (500 × 500 × 40 mm) cu suport, cutie încuiabilă pentru scule / ham de siguranță, suport pentru scule și accesorii, roată de rezervă, sistem DINO SafeGuard, încărcător DINO de 2,2 kW cu suport pentru încărcarea bateriilor unde nu este disponibilă alimentarea la 230 V AC și DINO SkyRack – suport pentru plăci și țevi, max. 100 kg, 3 m².

Modificări și erori rezervate.




Utánfutós munkaállványok

DINOlift
UP TO THE JOB

DINO 180XTB II

MODEL	DINO 180XTB II
TECHNIKAI ADATOK	
Maximális munkamagasság	18 m
Maximális platformmagasság	16 m
Maximális kinyúlás (130 kg)	11,2 m
A forgózsámoly folyamatos körbeforgatása	360°
Kitámasztási szélesség	3,9 m
Kitámasztási hossz	4,3 m
Kosárméret	0,7 x 1,3 m
Emelőkapacitás	215 kg
Szállítási szélesség	1,95 m
Szállítási magasság	2,3 m
Szállítási hossz	6,66 m
A munkakosár forgatása	180°
Kúszóképesség	25 %
MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK	
Gémvezérlési sebességek	✓
2 db elektromos csatlakozóaljzat a munkakosárban	✓
Menetszerkezet kézi hidraulikus vezérléssel	✓
TÁPEGYSÉG	
DC elektromotor (alapfelszereltség)	✓
Akkumulátor (az XTB változat alapfelszereltsége)	235 Ah
ALAPFELSZERELTSÉG	
Tágas, könnyen megközelíthető munkakosár	✓
A forgózsámoly folyamatos körbeforgatása	✓
A munkakosár 180°-os elforgatása	✓
TELJES SÚLY* **	
	2380 kg

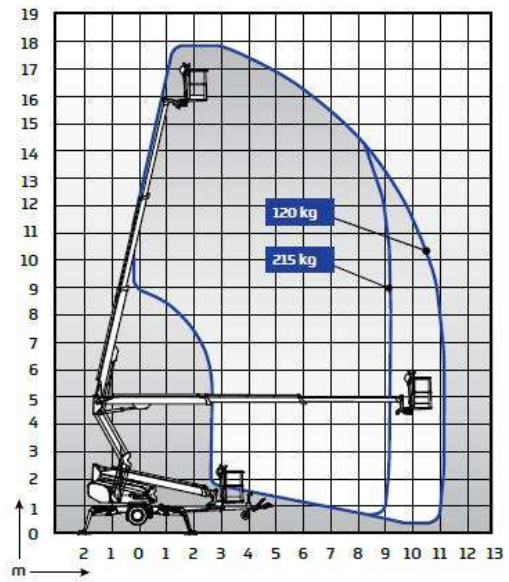

ELÉRHERŐ OPCIÓK

Automatikus szintezés, két joystickos vezérlő, LED-es kitámasztójelző, LED-es munkalámpák, extra kitámasztó alátétlapok (500 × 500 × 40 mm) tartóval, zárható szerszám- / hevedertároló, szerszám- és tartozéktartó, pótkerék, DINO SafeGuard rendszer, 2,2 kW-os DINO akkumulátortöltő tartóval, 230 V AC tápellátás nélküli helyekre, valamint DINO SkyRack – lemez- és csőtartó, max. 100 kg, 3 m².

A változtatások és hibák jogát fenntartjuk.

Jelenlegi ajánlat

15.10.2026

