

DINO 210XTB II



Prodej pracovních plošin

Dále nabízíme služby: Pronájem • Skolení • Servis • Náhradní díly

mateco Czechia s.r.o., Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice • mobil: +420 728 270 270 • e-mail: info@mateco.cz



Pobočky: **DOLNÍ BEŘKOVICE • PRAHA • PLZEŇ • OSTRAVA • ČESKÉ BUDĚJOVICE**
HRADEC KRÁLOVÉ • BRNO • ÚSTÍ NAD LABEM

Aktuální kontakty najdete na www.mateco.cz/kontakt/

www.mateco.cz

DINO 210XTB II

DINOLift
UP TO THE JOB



Přívěsné pracovní plošiny

DINO 210XTB II



Model	DINO 210XTB II
ROZMĚRY	
Pracovní výška max.	21 m
Výška podlahy max.	19 m
Stranový dosah max.	11,7 m
Otoč věže (kontinuální)	360°
Šířka opěrné základny	3,9 m
Délka opěrné základny	4,3 m
Rozměry pracovního koše	0,7 x 1,3 m
Nosnost pracovního koše	215 kg
Transportní šířka	1,95 m
Transportní výška	2,33 m
Transportní délka	7,92 m
Horizontální otoč pracovního koše	180°
Stoupavost	25 %

PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
Proporcionální ovládání výložníku	✓
2 x elektrická zásuvka v pracovním koši	✓
Pojezd ovládaný ručním hydraulickým rozvaděčem	✓


NAPÁJENÍ	
DC Elektromotor (standardní výbava)	✓
Baterie (standardní výbava pro verzi XTB)	235 Ah

STANDARDNÍ VÝBAVA	
Prostorný pracovní koš se snadným nástupem	✓
Nepřetržitá rotace otočné věže	✓
Rotace pracovního koše o 180°	✓

CELKOVÁ HMOTNOST****	
	2610 kg

VOLITELNÁ VÝBAVA	
Automatické vyrovnávání, dva joystickové ovladače, LED indikátor opření podpěr, LED pracovní světlomety, přídavné podložky pod podpěry (500 x 500 x 40 mm) včetně držáku, uzamykatelný box na nářadí / bezpečnostní postroj, držák na nářadí a příslušenství, rezervní kolo, sekundární ochranný systém DINO SafeGuard, nabíječka baterií DINO o výkonu 2,2 kW včetně držáku pro nabíjení baterií v místech, kde není k dispozici napájení 230 V AC, a DINO SkyRack – držák na desky a trubky s maximální nosností 100 kg a ložnou plochou 3 m².	

Změny a chyby vyhrazeny.

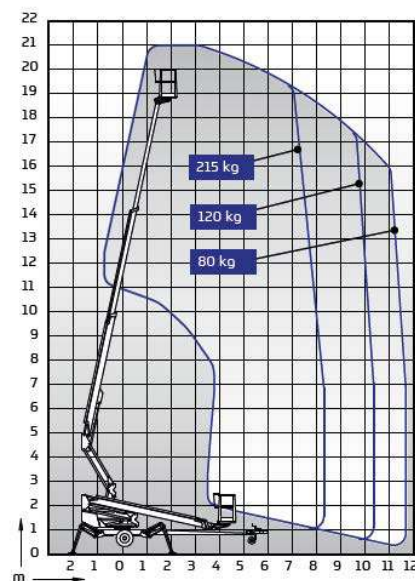

Aktuální nabídka

15.10.2026

TRAILER MOUNTED MEWPs

DINO 210XTB II



MODEL	DINO 210XTB II
TECHNICAL DATA	
Working height max.	21 m
Platform height max.	19 m
Maximum outreach (130 kg)	11,7 m
Boom rotation (continuous)	360°
Support width	3,9 m
Support length	4,3 m
Basket size	0,7 x 1,3 m
Lifting capacity	215 kg
Transport width	1,95 m
Transport height	2,33 m
Transport length	7,92 m
Basket rotation	180°
Gradeability	25 %

OPERATING CHARACTERISTICS	
Boom control speeds	✓
AC socket in the basket x 2	✓
Driving device, Controlled by manual hydraulic valve	✓

POWER SUPPLY	
DC electric motor (standard equipment)	✓
Battery (standard equipment for the XTB version)	235 Ah


STANDARD FEATURES	
Spacious, easy-entry basket, capacity 215 kg	✓
Continuous rotation of the boom	✓
Basket rotation 180°	✓

TOTAL WEIGHT***	
	2610 kg

AVAILABLE OPTIONS	
Automatic levelling, two joystick controls, LED outrigger support indicator, LED working lights, extra outrigger pads (500 × 500 × 40 mm) with bracket, lockable tool / harness box, rack for tools and accessories, spare wheel, DINO SafeGuard secondary guarding, DINO Battery Charger 2.2 kW with bracket for charging batteries where 230 VAC is not available, and DINO SkyRack - plate and tube rack with a maximum load capacity of 100 kg and a loading area of 3 m².	

Changes and errors excepted.

DINOlift
UP TO THE JOB

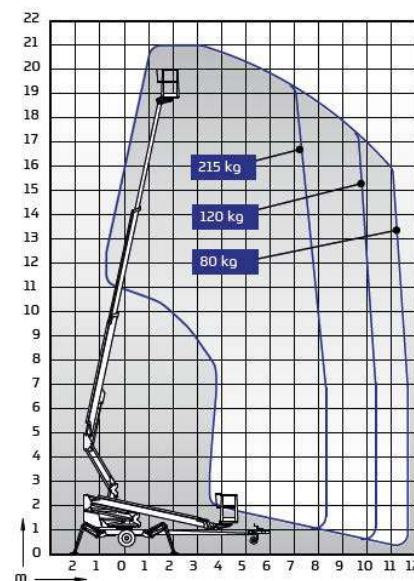

Current Offer

15.10.2026



Platforme de lucru remorcabile

DINO 210XTB II



DINOLift
UP TO THE JOB

MODEL	DINO 210XTB II
DATE TEHNICE	
Înălțime maximă de lucru	21 m
Înălțime maximă a platformei	19 m
Rază maximă de lucru (130 kg)	11,7 m
Rotație continuă a turelei	360°
Lățimea de calare	3,9 m
Lungimea de calare	4,3 m
Dimensiunile coșului	0,7 x 1,3 m
Capacitate de ridicare	215 kg
Lățime de transport	1,95 m
Înălțime de transport	2,33 m
Lungime de transport	7,92 m
Rotația coșului de lucru	180°
Capacitate de urcare	25 %

CARACTERISTICI DE FUNCȚIONARE	
Viteze de comandă ale brațului	✓
2 prize electrice în coșul de lucru	✓
Deplasare cu distribuitor hidraulic manual	✓


ALIMENTARE ELECTRICĂ	
Motor electric DC (echipare standardă)	✓
Baterie (echipare standard pentru versiunea XTB)	235 Ah

DOTĂRI STANDARD	
Coș de lucru spațios, cu acces facil	✓
Rotație continuă a turelei	✓
Rotația coșului de lucru la 180°	✓

GREUTATE TOTALĂ***	
	2610 kg

OPȚIUNI DISPONIBILE	
Două joystickuri, indicator stabilizatoare, nivelare automată, proiectoare LED, plăci stabilizatoare (500 x 500 x 35 mm) cu suport, cutie încuiabilă pentru scule / ham, suport pentru scule și accesorii, roată de rezervă, DINO SafeGuard și generator Honda de 2 kW cu suport pentru încărcarea bateriilor fără alimentare la 230 V AC.	

Modificări și erori rezervate.

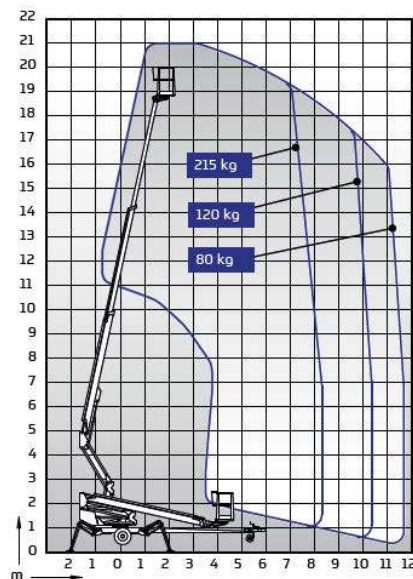

Oferta actuala

15.10.2026



Utánfutós munkaállványok

DINO 210XTB II



MODEL	DINO 210XTB II
TECHNIKAI ADATOK	
Maximális munkamagasság	21 m
Maximális platformmagasság	19 m
Maximális kinyúlás (130 kg)	11,7 m
A forgószámló folyamatos körbeforgatása	360°
Kitámasztási szélesség	3,9 m
Kitámasztási hossz	4,3 m
Kosárméret	0,7 x 1,3 m
Emelőkapacitás	215 kg
Szállítási szélesség	1,95 m
Szállítási magasság	2,33 m
Szállítási hossz	7,92 m
A munkakosár forgatása	180°
Kúszóképesség	25 %

MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK	
Gémvezérlési sebességek	✓
2 db elektromos csatlakozóaljzat a munkakosárban	✓
Menetszerkezet kézi hidraulikus vezérléssel	✓

TÁPEGYSÉG	
DC elektromotor (alapfelszereltség)	✓
Akkumulátor (az XTB változat alapfelszereltsége)	235 Ah

ALAPFELSZERELTSÉG	
Tágas, könnyen megközelíthető munkakosár	✓
A forgószámló folyamatos körbeforgatása	✓
A munkakosár 180°-os elforgatása	✓


TELJES SÚLY***	
	2610 kg

ELÉRHERŐ OPCIÓK	
Két joystick, kitámasztójelző, automatikus szintezés, LED-es munkalámpák, kitámasztó alátétlapok (500 x 500 x 35 mm) tartóval, zárható szerszám- / hevedertároló, szerszámtartó, pótkerék, DINO SafeGuard és 2 kW-os Honda generátor tartóval, akkumulátortöltéshez 230 V AC tápellátás nélkül.	

A változtatások és hibák jogát fenntartjuk.



DINOlift
UP TO THE JOB

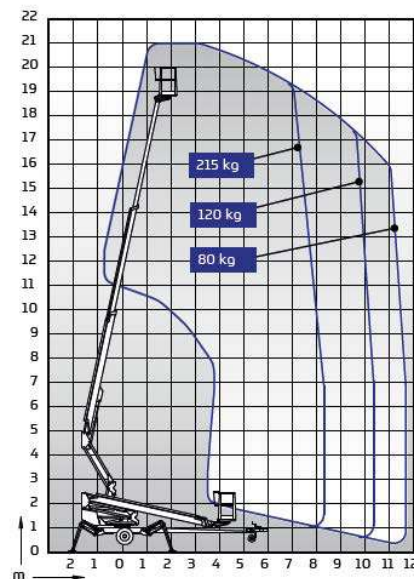

Jelenlegi ajánlat

15.10.2026

