

DINO 260XTD



Prodej pracovních plošin

Dále nabízíme služby: Pronájem • Skolení • Servis • Náhradní díly

mateco Czechia s.r.o., Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice • mobil: +420 728 270 270 • e-mail: info@mateco.cz



Pobočky: **DOLNÍ BEŘKOVICE • PRAHA • PLZEŇ • OSTRAVA • ČESKÉ BUDĚJOVICE**
HRADEC KRÁLOVÉ • BRNO • ÚSTÍ NAD LABEM

Aktuální kontakty najdete na www.mateco.cz/kontakt/

www.mateco.cz

DINO 260XTD

DINOLift
UP TO THE JOB



Přívěsné pracovní plošiny

DINO 260XTD



Model	DINO 260XTD
ROZMĚRY	
Pracovní výška max.	26 m
Výška podlahy max.	24 m
Stranový dosah max.	11,7 m
Otoč věže (kontinuální)	360°
Šířka opěrné základny	4,4 m
Délka opěrné základny	4,85 m
Rozměry pracovního koše	0,7 x 1,3 m
Nosnost pracovního koše	215 kg
Transportní šířka	2,05 m
Transportní výška	2,43 m
Transportní délka	8,11 m
Horizontální otoč pracovního koše	90°
Stoupavost	25 %

PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
Proporcionální ovládání výložníku	✓
2 x elektrická zásuvka v pracovním koši	✓
Pojezd ovládaný ručním hydraulickým rozvaděčem	✓


NAPÁJENÍ	
Elektromotor (standardní výbava)	✓
Benzínová pohonná jednotka	✓

STANDARDNÍ VÝBAVA	
Prostorný pracovní koš se snadným nástupem	✓
Nepřetržitá rotace otočné věže	✓
Rotace pracovního koše o 180°	✓

CELKOVÁ HMOTNOST****	
	3495 kg

VOLITELNÁ VÝBAVA	
Dieselový motor, LED pracovní světlomety, sekundární ochranný systém DINO SafeGuard, přídavné podložky pod podpěry (500 x 500 x 35 mm) včetně držáku, uzamykatelný box na nářadí / bezpečnostní postroj, držák na nářadí a příslušenství a rezervní kolo.	

Změny a chyby vyhrazeny.

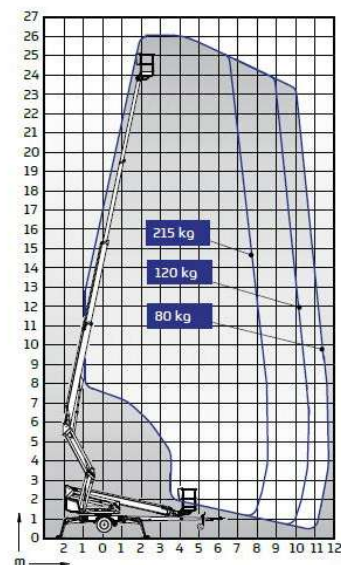

Aktuální nabídka

15.10.2026

TRAILER MOUNTED MEWPs

DINO 260XTD



MODEL	DINO 260XTD
TECHNICAL DATA	
Working height max.	26 m
Platform height max.	24 m
Maximum outreach (130 kg)	11,7 m
Boom rotation (continuous)	360°
Support width	4,4 m
Support length	4,85 m
Basket size	0,7 x 1,3 m
Lifting capacity	215 kg
Transport width	2,05 m
Transport height	2,43 m
Transport length	8,11 m
Basket rotation	90°
Gradeability	25 %

OPERATING CHARACTERISTICS	
Boom control speeds	✓
AC socket in the basket x 2	✓
Driving device, Controlled by manual hydraulic valve	✓

POWER SUPPLY	
Electro motor (standard equipment)	✓
Petrol power pack (standard equipment)	✓


STANDARD FEATURES	
Spacious, easy-entry basket, capacity 215 kg	✓
Continuous rotation of the boom	✓
Basket rotation 180°	✓

TOTAL WEIGHT***	
	3495 kg

AVAILABLE OPTIONS	
Diesel engine, LED working lights, DINO SafeGuard secondary guarding system, extra outrigger pads (500 × 500 × 35 mm) with bracket, lockable tool/harness box, rack for tools and accessories, and spare wheel.	

Changes and errors excepted.

DINOlift
UP TO THE JOB

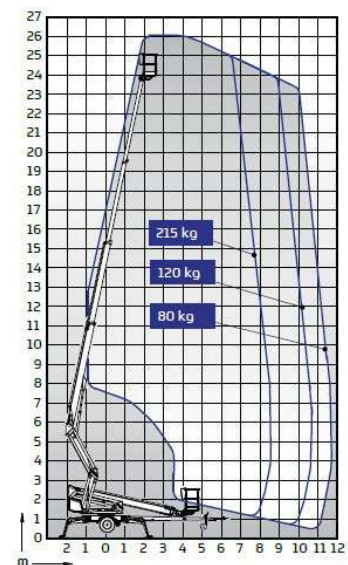

Current Offer

15.10.2026



Platforme de lucru remorcabile

DINO 260XTD



MODEL	DINO 260XTD
DATE TEHNICE	
Înălțime maximă de lucru	26 m
Înălțime maximă a platformei	24 m
Rază maximă de lucru (130 kg)	11,7 m
Rotație continuă a turelei	360°
Lățimea de calare	4,4 m
Lungimea de calare	4,85 m
Dimensiunile coșului	0,7 x 1,3 m
Capacitate de ridicare	215 kg
Lățime de transport	2,05 m
Înălțime de transport	2,43 m
Lungime de transport	8,11 m
Rotația coșului de lucru	90°
Capacitate de urcare	25 %

CARACTERISTICI DE FUNCȚIONARE	
Viteze de comandă ale brațului	✓
2 prize electrice în coșul de lucru	✓
Deplasare cu distribuitor hidraulic manual	✓


ALIMENTARE ELECTRICĂ	
Motor electric (echipare standard)	✓
Unitate de acționare pe benzină	✓

DOTĂRI STANDARD	
Coș de lucru spațios, cu acces facil	✓
Rotație continuă a turelei	✓
Rotația coșului de lucru la 180°	✓

GREUTATE TOTALĂ***	
	3495 kg

OPȚIUNI DISPONIBILE	
Motor diesel, lumini de lucru LED, sistem secundar de protecție DINO SafeGuard, plăci suplimentare pentru stabilizatoare (500 x 500 x 35 mm) cu suport, cutie încuiabilă pentru scule / ham de siguranță, suport pentru scule și accesorii și roată de rezervă.	

Modificări și erori rezervate.

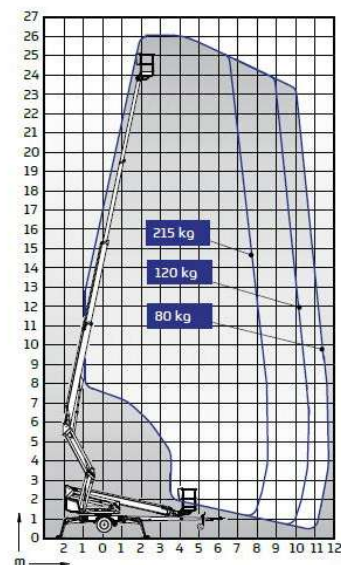DINOLift
UP TO THE JOB


Oferta actuala

15.10.2026



Utánfutós munkaállványok

DINO 260XTD



MODEL	DINO 260XTD
TECHNIKAI ADATOK	
Maximális munkamagasság	26 m
Maximális platformmagasság	24 m
Maximális kinyúlás (130 kg)	11,7 m
A forgószámló folyamatos körbeforgatása	360°
Kitámasztási szélesség	4,4 m
Kitámasztási hossz	4,85 m
Kosárméret	0,7 x 1,3 m
Emelőkapacitás	215 kg
Szállítási szélesség	2,05 m
Szállítási magasság	2,43 m
Szállítási hossz	8,11 m
A munkakosár forgatása	90°
Kúszóképesség	25 %

MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK	
Gémvezérlési sebességek	✓
2 db elektromos csatlakozóaljzat a munkakosárban	✓
Menetszerkezet kézi hidraulikus vezérléssel	✓

TÁPEGYSÉG	
Elektromotor (alapfelszereltség)	✓
Benzinmotoros meghajtóegység	✓

ALAPFELSZERELTSÉG	
Tágas, könnyen megközelíthető munkakosár	✓
A forgószámló folyamatos körbeforgatása	✓
A munkakosár 180°-os elforgatása	✓


TELJES SÚLY***	
	3495 kg

ELÉRHERŐ OPCIÓK	
Dizelmotor, LED munkalámpák, DINO SafeGuard másodlagos védelmi rendszer, extra talpaló alátétek (500 x 500 x 35 mm) tartóval, zárható szerszám-/biztonságiheveder-tartó doboz, szerszám-és tartozékértékek, valamint pótkerék.	

A változtatások és hibák jogát fenntartjuk.



DINOLift
UP TO THE JOB

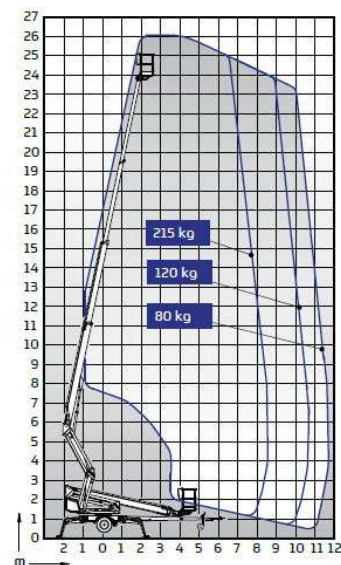

Jelenlegi ajánlat

15.10.2026

