

Samohybné nůžkové pracovní plošiny

Genie®
A TEREX BRAND

Genie® GS™-3232 E-drive G2

CZ



EN



RO



HU



Nůžkové pracovní plošiny

GS™-3232 E-drive G2



Genie
A TEREX BRAND

MODEL	GS™-3232 E-drive G2
ROZMĚRY	
Pracovní výška max. - interiér	11,60 m
Pracovní výška max. - exteriér	7,49 m
A Výška podlahy koše max. - interiér	9,60 m
A Výška podlahy koše max. - exteriér	5,49 m
B Výška podlahy koše v transportní poloze	1,41 m
C Vnější délka koše	2,16 m
C Vnější délka koše s vysunutým prodloužením	3,07 m
Prodloužení koše	0,91 m
D Vnější šířka koše	0,78 m
Výška zábradlí	1,10 m
Výška okopové hrany	15 cm
E Celková výška (složený stav, včetně zábradlí)	2,52 m
E Celková výška se složeným zábradlím	2 m
F Celková délka	2,36 m
F Celková délka s vysunutým prodloužením koše	3,35 m
G Celková šířka	0,81 m
H Rozvor náprav	1,78 m
I Světlost podvozku - zasunuté ochranné lišty	13 cm
I Světlost podvozku - vysunuté ochranné lišty	2 cm

PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
Počet osob v koši max. - interiér/exteriér	2/1
Nosnost koše max.	227 kg
Nosnost prodloužení koše max.	113 kg
Maximální výška umožňující pojezd	6,71 m
Rychlost pojezdu v transportní poloze	4 km/h
Rychlost pojezdu ve zdvižené poloze	0,8 km/h
Stoupavost - v transportní poloze	25 %
Poloměr otáčení - vnitřní/vnější	0 m/2 m
Rychlost zdvihu/spuštění koše	58 / 33 sec
Aktivace senzoru náklonu podélně/napříč	3 °/1,5 °
Kola - plná, nemazací	38 x 13 cm
Zatížení pneumatik max/kontaktní tlak pneu	870 kg/867 kPa
Tlak obsazeného stroje na podlahu	15.27 kPa


NAPÁJENÍ	
Napájecí zdroj (standardní výbava)	AGM - 24 V DC (4 x 6 V 220 Ah)
Kapacita hydraulické nádrže	13,1 L

HLADINY HLUKU A VIBRACÍ	
Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	<70 dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovní poloze)	<70 dBA
Vibrace	<2,5 m/s ²

CELKOVÁ HMOTNOST***	
	2,451 kg

SPLNĚNÍ NOREM	
1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive; 2. EC Directive EMC:2014/30/EU; 4. EC Directive 2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)	

Změny a chyby vyhrazeny.

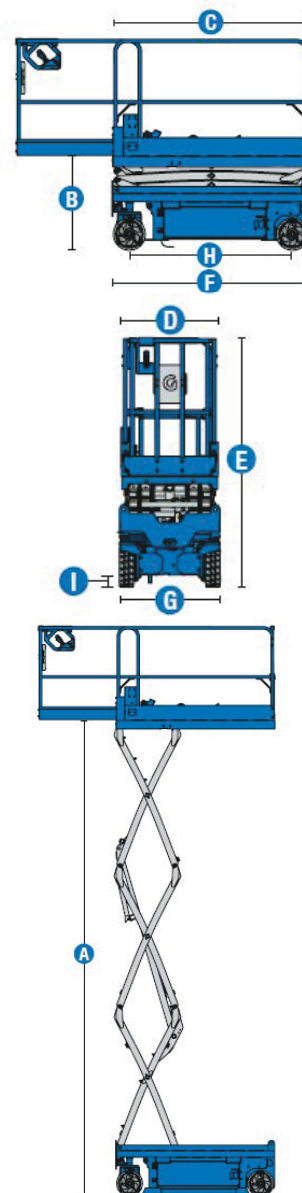

Aktuální nabídka

5.5.2025



Scissor Lifts

GS™-3232 E-drive G2



MODEL	GS™-3232 E-drive G2
TECHNICAL DATA	
Working height max. - indoor	11,60 m
Working height max. - outdoor	7,49 m
A Platform height max. - indoor	9,60 m
A Platform height max. - outdoor	5,49 m
B Platform height - stowed	1,41 m
C Platform length - outside	2,16 m
C Platform length - outside, extended	3,07 m
Slide-out platform extension deck - length	0,91 m
D Platform width - outside	0,78 m
Guardrail height	1,10 m
Toeboard height	15 cm
E Height - stowed (fixed rails)	2,52 m
E Height - stowed (rails lowered)	2 m
F Length machine - stowed	2,36 m
F Length machine - stowed, extended	3,35 m
G Width	0,81 m
H Wheelbase	1,78 m
I Ground clearance - pothole guards retracted	13 cm
I Ground clearance - pothole guards deployed	2 cm

OPERATING CHARACTERISTICS

Max. platform occupancy (in/out)	2/1
Lift capacity	227 kg
Lift capacity - extension deck extended	113 kg
Max. platform drive height	6,71 m
Drive speed - stowed	4 km/h
Drive speed - raised	0,8 km/h
Gradeability - stowed	25 %
Turning radius - inside/outside	0 m/2 m
Lifting speed - raise/lower	58 / 33 sec
Tilt sensor activation (front to back/side to side)	3 °/1,5 °
Tires - solid non-marking	38 x 13 cm
Tire load max./Tire contact pressure	870 kg/867 kPa
Occupied floor pressure	15.27 kPa

POWER SUPPLY

Power source (standard configuration)	AGM - 24 V DC (4 x 6 V 220 Ah)
Hydraulic tank capacity	13,1 L

NOISE AND VIBRATION LEVELS

Sound Pressure level (ground workstation)	<70 dBA
Sound Pressure level (platform workstation)	<70 dBA
Vibrations	<2,5 m/s2

TOTAL WEIGHT***


2,451 kg

COMPLIANCE WITH STANDARDS

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive; 2. EC Directive EMC:2014/30/EU; 4. EC Directive 2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)

Changes and errors excepted.

Genie
A TEREX BRAND

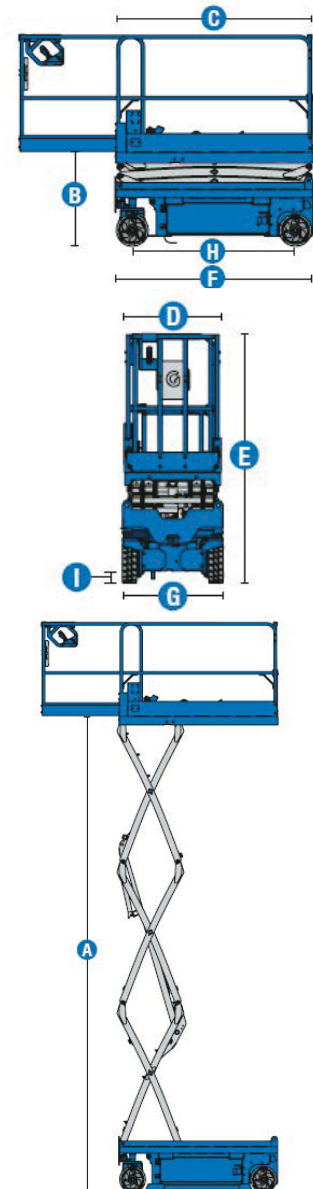

Current Offer

5.5.2025



Platforme tip foarfecă

GS™-3232 E-drive G2



MODEL	GS™-3232 E-drive G2
DATE TEHNICE	
Înălțime maxima de lucru - interior	11,60 m
Înălțime maxima de lucru - exterior	7,49 m
A înălțime maxima platformă - interior	9,60 m
A înălțime maxima platformă - exterior	5,49 m
B înălțime platformă - pliată	1,41 m
C Lungime platformă - exterior	2,16 m
C Lungime platformă - exterior, extinsă	3,07 m
Extensie platformă cu sertar extensibil - lungime	0,91 m
D Lățime platformă - exterior	0,78 m
Înălțime balustradă	1,10 m
Înălțime parapet	15 cm
E Înălțime - pliată (balustradele sunt coborâte)	2,52 m
E Înălțime - pliată (balustradele sunt pliate)	2 m
F Lungime mașină - pliată	2,36 m
F Lungime mașină - pliată, extinsă	3,35 m
G Lățime	0,81 m
H Ampatament	1,78 m
I Distanță sol - protecție pentru gropi retrasă	13 cm
I Distanță sol - protecție pentru gropi desfășurată	2 cm

CARACTERISTICI DE FUNCȚIONARE

Ocupanță maximă a platformei (înăuntru/afară)	2/1
Capacitate de ridicare	227 kg
Capacitate de ridicare - sertarul extensibil este extins	113 kg
Înălțime maximă de deplasare a platformei	6,71 m
Viteză de deplasare - pliată	4 km/h
Viteză de deplasare - ridicată	0,8 km/h
Capacitate de urcare - pliată	25 %
Raza de întoarcere - în interior/în exterior	0 m/2 m
Viteză de ridicare - ridicare/coborâre	58 / 33 sec
Activare senzor înclinare (în față/spate, lateral)	3 °/1,5 °
Anvelope - solide, fără urme	38 x 13 cm
Presiune maximă de contact a anvelopei	870 kg/867 kPa
Presiunea podelei ocupate	15.27 kPa

ALIMENTARE ELECTRICĂ

Sursă de alimentare (configurație standard)	AGM - 24 V DC (4 x 6 V 220 Ah)
Capacitate rezervor hidraulic	13,1 L

NIVELURI DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

Nivel de presiune acustică (la sol)	<70 dBA
Nivel de presiune acustică (pe platformă)	<70 dBA
Vibrații	<2,5 m/s ²

GREUTATE TOTALĂ***


2,451 kg

RESPECTAREA STANDARDELOR

1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive; 2. EC Directive EMC:2014/30/EU; 4. EC Directive 2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)

Modificări și erori rezervate.

Genie
A TEREX BRAND

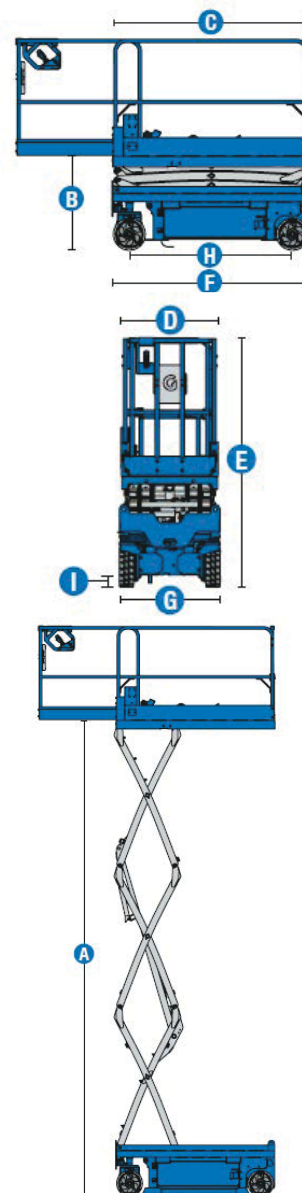

Oferta actuala

5.5.2025



Ollós szerkezetű munkaállványok

GS™-3232 E-drive G2

Genie
A TEREK BRAND

MODEL	GS™-3232 E-drive G2
TECHNIKAI ADATOK	
Maximális munkamagasság - beltéri	11,60 m
Maximális munkamagasság - kültéri	7,49 m
A Platform maximális magassága - beltéri	9,60 m
A Platform maximális magassága - kültéri	5,49 m
B Platform magassága - behajtott állapotban	1,41 m
C Platform hossza - kívülről	2,16 m
C Platform hossza - kívülről, kinyújtott állapotban	3,07 m
Kihúzható platform kiterjesztőlap - hosszúság	0,91 m
D Platform szélessége - kívülről	0,78 m
Korlátszekrény magassága	1,10 m
Lábvédő magassága	15 cm
E Magasság - behajtott (hajtogatható korlátokkal)	2,52 m
E Magasság - behajtott (lesüllyesztett korlátokkal)	2 m
F Gép hossza - behajtott állapotban	2,36 m
F Gép hossza - behajtott, kinyújtott állapotban	3,35 m
G Szélesség	0,81 m
H Tengelytáv	1,78 m
I Talajközelség - gödörvédelem visszahúzva	13 cm
I Talajközelség - gödörvédelem kiemelve	2 cm

MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK	
Maximális platformfoglaltság (bent/kint)	2/1
Emelőkapacitás	227 kg
Emelőkapacitás - kinyújtott kiterjesztőlappal	113 kg
Maximális platformvezetési magasság	6,71 m
Haladási sebesség - behajtott állapotban	4 km/h
Haladási sebesség - kiemelt állapotban	0,8 km/h
Megmászhatóság - behajtott állapotban	25 %
Forduló sugara - belső/külső	0 m/2 m
Emelési sebesség - fel/le	58 / 33 sec
Dőlésszög érzékelő aktiválás (elől-hátul/oldalra)	3 °/1,5 °
Gumiabroncsok - masszív nem jelölő	38 x 13 cm
Gumibetét érintkezési nyomása	870 kg/867 kPa
Elfoglalt padlónyomás	15,27 kPa


TÁPEGYSÉG	
Tápegység (alapkonfiguráció)	AGM - 24 V DC (4 x 6 V 220 Ah)
Hidraulikus tartály kapacitása	13,1 L

ZAJ- ÉS REZGÉSSZINT	
Hangnyomás (földi munka esetében)	<70 dBA
Hangnyomás (kosárban történő munka esetében)	<70 dBA
Vibráció	<2,5 m/s ²

TELJES SÚLY***	
	2,451 kg

SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS	
1. EC Directive 2006/42/EC, Machinery Directive; 2. EC Directive EMC:2014/30/EU; 4. EC Directive 2014/53/EU - RED Directive (if fitted with relevant optional equipment)	

A változtatások és hibák jogát fenntartjuk.

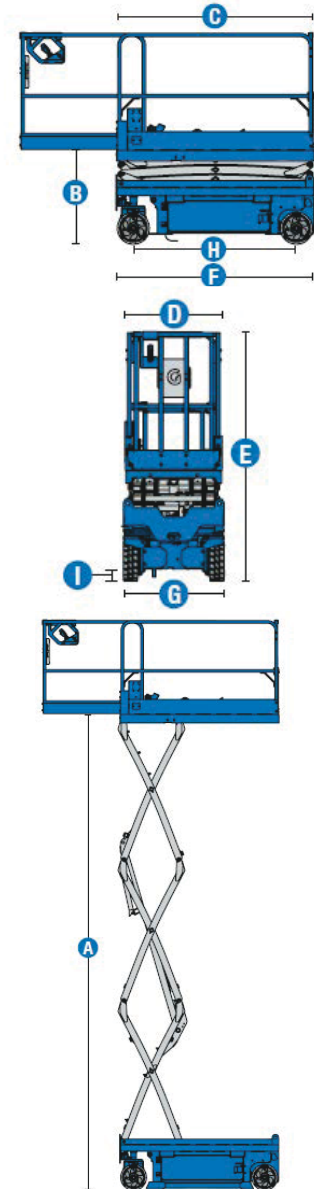

Jelenlegi ajánlat

5.5.2025

