
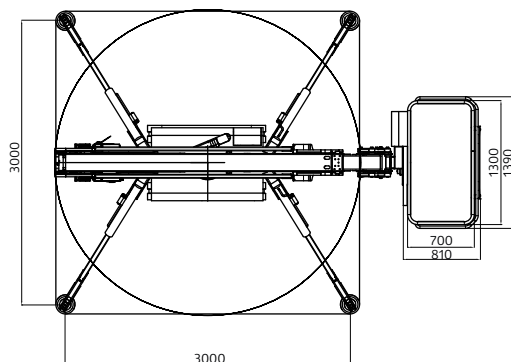

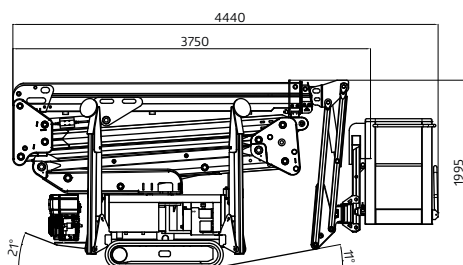


17,8 mt

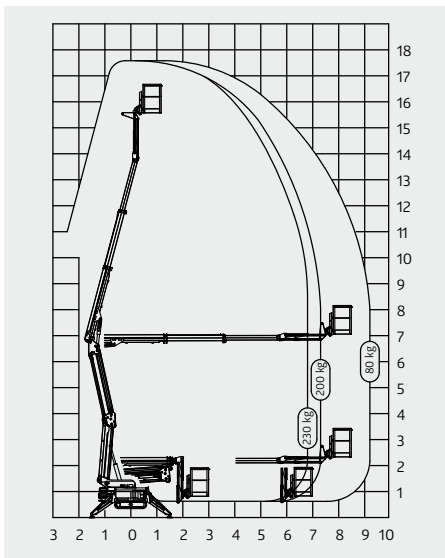

Standardní vybavení

- Rychle odnímatelný hliníkový koš
- Otáčení koše
- Nezávislé výkonné elektrické čerpadlo (patentované) se systémem automatického startu/zastavení
- V koši je k dispozici elektrická zásuvka 230 V
- Kabelové dálkové ovládání s interaktivním a vícejazyčným displejem
- Zařízení omezující moment
- Automatická středová poloha otočné věže
- Samočinný stabilizační systém
- Automatický START a ZASTAVENÍ spalovacího motoru a regulace otáček
- Proporcionální a simultánní elektrohydraulické ovládací prvky
- Pásový proporcionální pohon s hydraulickým systémem brzdění
- Dvourychlostní systém pohonu s bezpečnostní kontrolou
- Alarm pohonu příč. sklonu s pojistnou zárazkou
- Pohon je možný se zvednutým ramenem výložníku (s voličem)
- Vzájemné blokování výsuvných opěr/ramen
- Tlačítko nouzového vypnutí se zastavením spalovacího motoru
- Jednoduchý postup nouzového poklesu
- Ruční čerpadlo pro nouzový pokles plošiny
- Kryty na pístnici válce výsuvné opěry, nádrži na olej a nouzové řízení
- Zásuvka modemového spojení pro diagnostiku/dálkovou aktualizaci softwaru
- Vyrobeno dle normy ČSN EN 280 a mezinárodních bezpečnostních předpisů

Volitelné příslušenství

- Bezdrátové dálkové ovládání
- Vzduchové/vodní hadice
- Naftový spalovací motor HATZ 1B40 s automatickou regulací otáček a s automatickým STARTEM a ZASTAVENÍM
- Napájení 110 V
- Sada Blue Lithium*
- Sada Blue Hybrid*
- Housenkové pásy, které nezanechávají stopy
- Systém nastavení rozchodu*
- Funkce Go-Home
- Nátěr na přání zákazníka

*Toto volitelné příslušenství zvyšuje celkovou hmotnost plošiny. Je předmětem změn bez předchozího oznámení.

SA18

Maximální pracovní výška	17,8 m
Maximální vod. dosah ve vys. poloze	9,3 m/80 kg
	7,3 m/200 kg
	6,8 m/230 kg
Nosnost koše	230 kg
Rozměry koše	1,3 m x 0,7 m x 1,1 m
Otáčení věže	340°
Celková hmotnost	1950 kg
Rychlost pohybu	1,5 km/h
Maximální stoupavost	28 %
Spalovací motor	Honda iGX
Elektrický motor	230 V - 2,2 kW



Hlavní charakteristiky

- Kloubovo-teleskopická konstrukce ramen na pásovém podvozku s koncovým jib ramenem, 340° otočí věže a s horizontální rotací koše +/- 80°.
- Celková hmotnost základního provedení: 1950 kg.

Pásový podvozek

- Charakteristiky: konstrukce ze silného ocelového plechu
- Neznačující pásy (+10 kg k hmotnosti stroje)
- Nastavení rozchodu pásového podvozku, 780 mm - 1100 mm (+90 kg)
- Blokovací zařízení kol podvozku: negativní brzdy
- Zařízení pro automatickou nivelaci plošiny pomocí stabilizátorů s optickou vodováhou umístěnou na základně věže: 4 hydraulické stabilizátory
- Zabraná plocha ustavení stabilizátorů: 3 000 mm x 3 000 mm.

Nosná konstrukce a plošina

- RÁM vyrobený ze stříhaného a válcovaného ocelového plechu a silnostěnných ocelových trubek, na kterém jsou upevněna ustavení stabilizátorů a odpovídající zvedáky.
- Otočná VĚŽ z ocelového plechu tvořená dvěma svislými rameny, ke kterým jsou přivařeny vyztužující ocelové plechy; na věži jsou upevněny uložení zvedacího výložníku a odpovídající zvedák.
- Plošina je vyrobena z hliníkových trubek a přístupná po zvednutí středové příčky. Podlaha z hliníkového plechu s obložněním.
- Blokovací zařízení pracovní polohy: brzdy pohybu a blokovací ventily na zvedacích válcích.
- Přístup do pracovního koše: přímo ze země.
- Otočný pracovní koš s rozměry (1300*1100*700) s jib ramenem

Provozní jednotka

- Hydraulická čerpadla
- Spalovací motor: čtyřtátní benzinový Honda GX390 - 13 hp
- čtyřtátní benzinový Honda iGX 390 - 15 hp
- Jednofázový elektromotor 2,2 kW, 230V
- Spouštění plošiny dolů se ovládá hydraulickými elektromagnetickými ventily
- Dynamický kapalinový systém (hydraulické zvedáky)
- Max. provozní tlak: 250 bar.

Příslušenství

- 4 podložky pod podpěry se 2 držáky (+36 kg)
- Zásuvka v koši (+ 4 kg)
- 4 majáky na opěrách (+6 kg)
- Vedení voda/vzduch (+23 kg)
- El. ochrana operátora (+ 13 kg)