

Automobilové pracovní plošiny



RUTHMANN STEIGER T 700 HF

CZ



EN



Automobilové pracovní plošiny

RUTHMANN STEIGER T 700 HF



MODEL STEIGER T 700 HF



TECHNICKÉ PARAMETRY

Pracovní výška max.	70 m
Výška podlahy koše max.	68 m
Stranový dosah max.	41 m
Nosnost koše max.	600 kg
Rozměry pracovního koše	2,42 m x 0,97 m
Celková výška	3,99 m
Celková délka	11,99 m
Rozsah rotace věže	500°
Rozsah rotace pracovního koše	440° (2 x 220°)
Max. přípustná celková hmotnost	32 000 kg
Max. pracovní sklon	2°
Rozsah otáčení jib ramene (RÜSSEL®)	220°
Rozsah otáčení horního ramene	180°
Stranový dosah horního ramene	24,6 m



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Pracovní koš lze rozšířit na 3,82 x 0,97 m
 Dosah pod úroveň terénu cca 17 m
 Současně lze ovládat až 4 funkce
 Paměťová funkce: Určitá pozice ve výšce může být uložena a znovu dosažena
 Plně variabilní ustavení podpěr

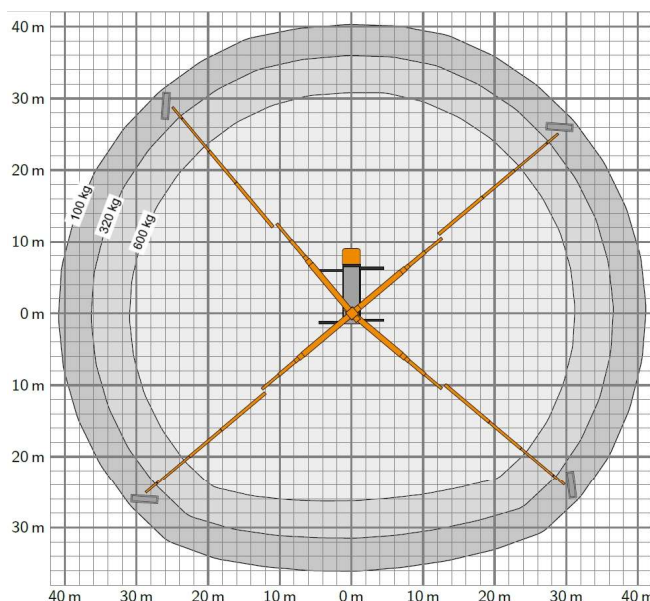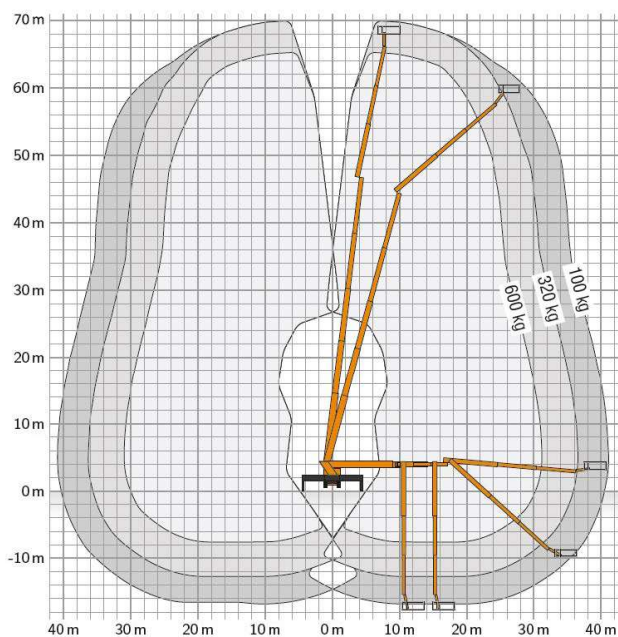

25.6.2024 Změny a chyby vyhrazeny. Přesné údaje závisí na zvoleném podvozku.

Aktuální nabídka



Truck-mounted platforms

RUTHMANN STEIGER T 700 HF



MODEL	STEIGER T 700 HF
TECHNICAL DATA	
Working height max.	70 m
Platform height max.	68 m
Horizontal outreach max.	41 m
Work basket load capacity	600 kg
Work basket size	2,42 m x 0,97 m
Total height	3,99 m
Total length	11,99 m
Range of rotation	500°
Platform rotation	440° (2 x 220°)
Permissible total weight	32 000 kg
Permissible inclination	2°
Jib (RÜSSEL®) swivelling range	220°
Swivelling angle of upper boom	180°
Horizontal range of the upper boom	24,6 m



OPERATING CHARACTERISTICS



The work basket can be extended to 3.82 x 0.97 m

Reach below ground level approximately 17 m

4 movements can be controlled simultaneously

Memory function: A certain position can be memorized and again be driven to

Fully variable support setup of outriggers

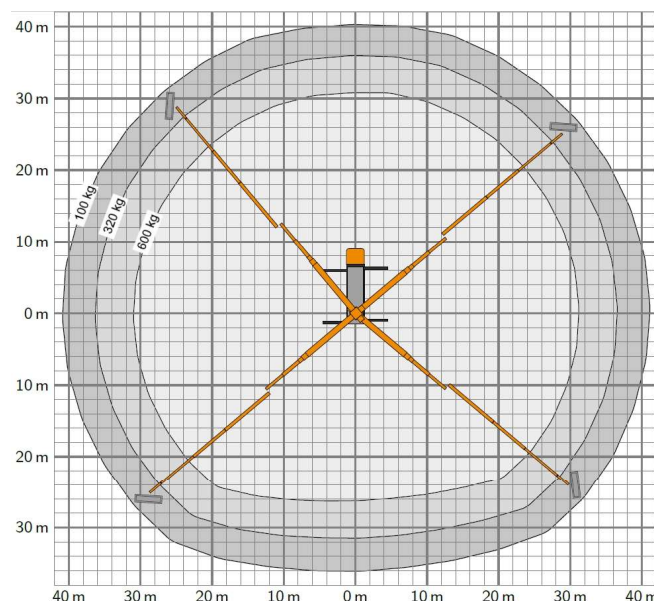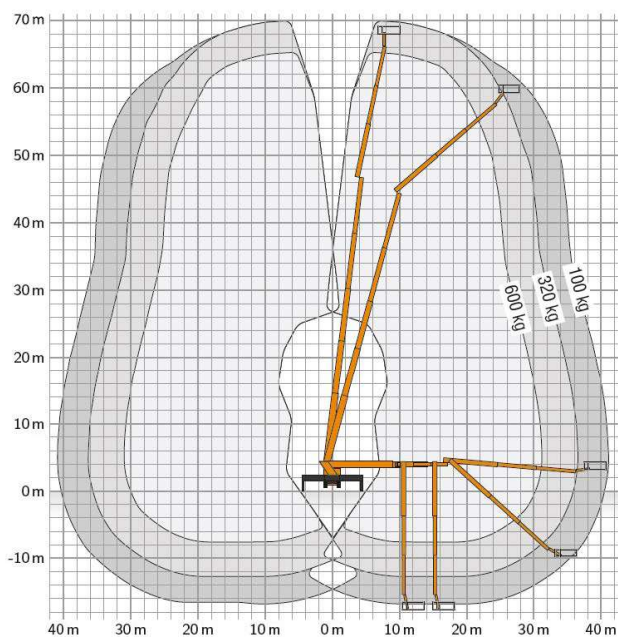

25.6.2024 Changes and errors reserved. Exact data depends on selected chassis.

Current Offer

