

Samohybné teleskopické pracovní plošiny

Genie®
A TEREX BRAND

Genie® S®-80 J

CZ



EN



RO



HU



Teleskopické pracovní plošiny

Genie® S®-80 J



Genie®
A TEREX BRAND

MODEL Genie® S®-80 J

ROZMĚRY

Pracovní výška max.	26,51 m
Výška podlahy koše	24,51 m
Stranový dosah max.	16,69 m
A Délka koše (osmistopá/šestistopá varianta)	0,91 m / 0,76 m
B Šířka koše (osmistopá/šestistopá varianta)	2,44 m / 1,83 m
C Celková výška stroje ve snížené poloze	2,74 m
D Celková délka ve snížené poloze	10,44 m
D Transportní délka (jib zastrčený pod ramenem)	7,98 m
E Celková šířka	2,49 m
F Rozvor náprav	3,05 m
G Světlost podvozku	0,36 m
H Výška pod protizávažím	1,09 m

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Nosnost koše max.	300 kg
Max. osob v koši	2
Otoč koše	160 °
Vertikální otoč JIB ramene	130 °
Délka jibového ramene	1,83 m
Rotace věže	355 °
Rychlost pojezdu - ve snížené poloze	4,8 km/h
Rychlost pojezdu - ve zdvižené poloze	1,6 km/h
Stoupavost - ve snížené poloze	45 %
Poloměr otáčení - vnitřní/ vnější	4,70 m / 7,80 m
Zadní přesah oproti základně	2,54 m
Kola	355 / 55D625
Objem hydraulické nádrže	87 L

NAPÁJENÍ

Pohon	Diesel
Kapacita palivové nádrže	114 L

HLADINY HLUKU A VIBRACÍ

Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	<83,4 dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovní poloze)	<75,5 dBA
Vibrace	<2,5 m/s ²

CELKOVÁ HMOTNOST***




11,113 kg

SPLNĚNÍ NOREM

Směrnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita); 2006/95/ES (směrnice pro nízké napětí).



Změny a chyby v prospektovém listě vyhrazeny.

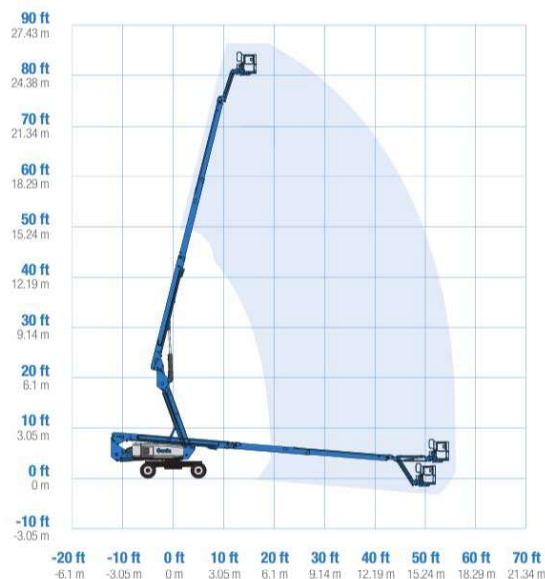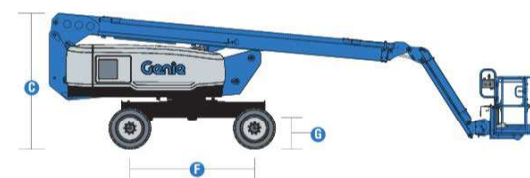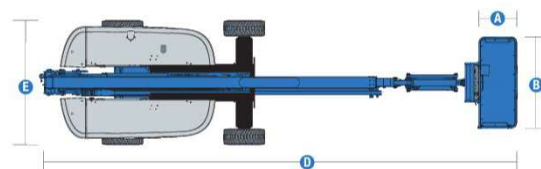

Aktuální nabídka

26.8.2024



Telescopic Boom Lifts

Genie® S®-80 J



MODEL	Genie® S®-80 J
TECHNICAL DATA	
Working height max.	26,51 m
Platform height max.	24,51 m
Horizontal reach max.	16,69 m
A Platform length (8 ft/6 ft)	0,91 m / 0,76 m
B Platform width (8 ft/6 ft)	2,44 m / 1,83 m
C Height - stowed	2,74 m
D Length - stowed	10,44 m
D Length - storage/transport (jib tucked under)	7,98 m
E Width	2,49 m
F Wheelbase	3,05 m
G Ground clearance - center	0,36 m
H Height under counterweight	1,09 m

OPERATING CHARACTERISTICS	
Lift capacity max.	300 kg
Platform Occupants	2
Platform rotation	160 °
Vertical jib rotation	130 °
Jib length	1,83 m
Turntable rotation	355 °
Drive speed - stowed	4,8 km/h
Drive speed - raised	1,6 km/h
Gradeability - stowed	45 %
Turning radius - inside/outside	4,70 m / 7,80 m
Turntable tailswing	2,54 m
Tires	355 / 55D625
Hydraulic tank capacity	87 L

POWER SUPPLY	
Power	Diesel
Fuel tank capacity	114 L




NOISE AND VIBRATION LEVELS	
Sound Pressure level (ground workstation)	<83,4 dBA
Sound Pressure level (platform workstation)	<75,5 dBA
Vibrations	<2,5 m/s2

TOTAL WEIGHT***	
	11,113 kg

COMPLIANCE WITH STANDARDS	
EU directive: 2006/42/EC - machines (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (electromagnetic compatibility); 2006/95/EC (Low Voltage Directive).	

Changes and errors in the brochure reserved.

Genie®
A TEREX BRAND

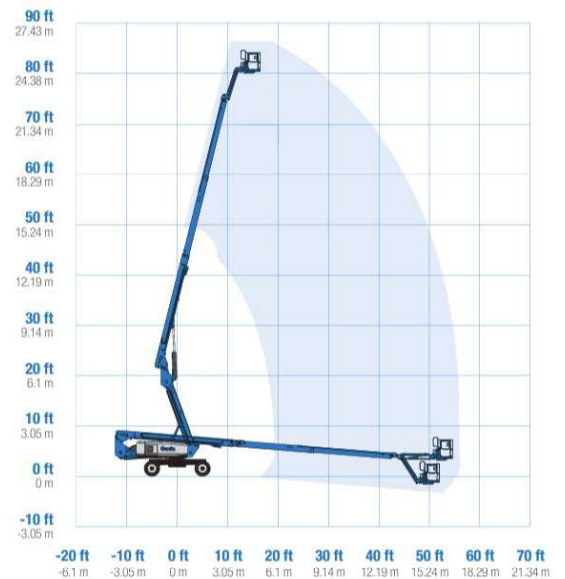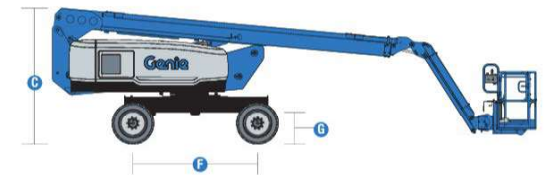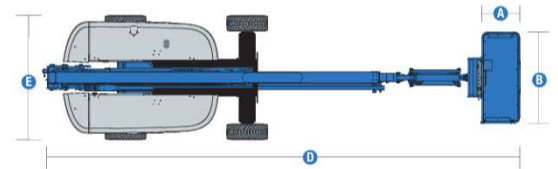

Current Offer

26.8.2024



Lift cu braț telescopic

Genie® S®-80 J



Genie®
A TEREX BRAND

MODEL	Genie® S®-80 J
DATE TEHNICE	
Înălțime maximă de lucru	26,51 m
Înălțimea maximă a platformei	24,51 m
Acoperire maximă orizontală	16,69 m
A Lungimea platformei (8 ft/6 ft)	0,91 m / 0,76 m
B Lățimea platformei (8 ft/6 ft)	2,44 m / 1,83 m
C Înălțime - pliată	2,74 m
D Lungime - pliată	10,44 m
D Lungime - depozitare/transport (braț pliat)	7,98 m
E Lățime	2,49 m
F Distanța între osii	3,05 m
G Gălăție la sol - centru	0,36 m
H Înălțime sub contragreutate	1,09 m

CARACTERISTICI DE FUNCȚIONARE	
Capacitate max. ridicare	300 kg
Ocupanți platformă	2
Rotirea platformei	160 °
Rotirea verticală a brațului	130 °
Lungimea brațului	1,83 m
Rotirea mesei rotative	355 °
Viteză de deplasare - pliată	4,8 km/h
Viteză de deplasare - ridicată	1,6 km/h
Capacitate de urcare - pliată	45 %
Raza de bracare - interior/exterior	4,70 m / 7,80 m
Ieșire în spate a mesei rotative	2,54 m
Anvelope	355 / 55D625
Capacitate rezervor hidraulic	87 L




ALIMENTARE ELECTRICĂ	
Alimentare	Diesel
Capacitate rezervor combustibil	114 L

NIVELURI DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII	
Nivel de presiune sonoră (stație de lucru la sol)	<83,4 dBA
Nivel de zgomot (platformă)	<75,5 dBA
Vibrații	<2,5 m/s2

GREUTATE TOTALĂ***	
	11,113 kg

RESPECTAREA STANDARDDELOR	
Directive UE: 2006/42/CE - Mașini (standard armonizat EN280); 2004/108 / CE (CEM); 2006/95/CE (LVD)	

Modificări și erori în broșură rezervate.

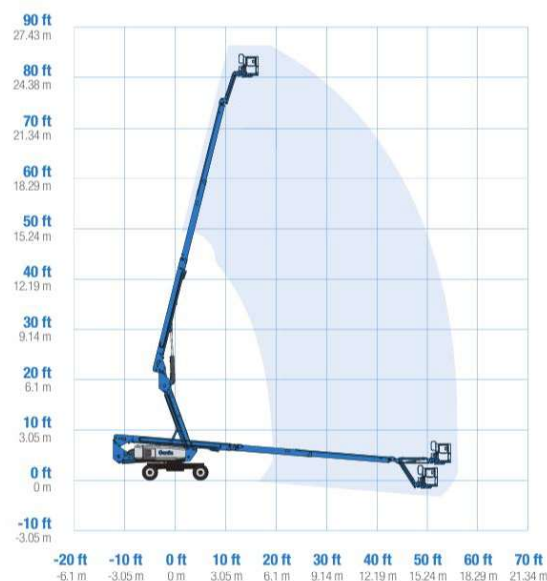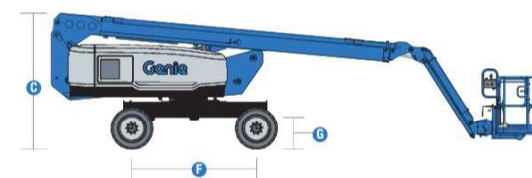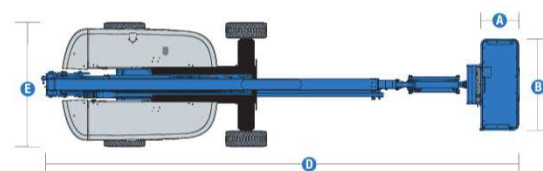

Oferta actuala

26.8.2024



Telepítős gémemelő

Genie® S®-80 J



MODEL	Genie® S®-80 J
TECHNIKAI ADATOK	
Maximum munkamagasság	26,51 m
Kosár maximum magassága	24,51 m
Vízszintes maximum kinyúlás	16,69 m
A Platform hossza (8 láb/6 láb)	0,91 m / 0,76 m
B Platform szélessége (8 láb/6 láb)	2,44 m / 1,83 m
C Magasság - összecsukva	2,74 m
D Hossz - összecsukva	10,44 m
D Hossz - tárolás/szállítás (behúzott gémmel)	7,98 m
E Szélesség	2,49 m
F Tengelytáv	3,05 m
G Földfelszíni világosság - közepén	0,36 m
H Magasság ellensúly alatt	1,09 m

MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK	
Max. emelési kapacitás	300 kg
Platforma utasai	2
Platform forgatás	160 °
Függőleges gémforgatás	130 °
Gémhossz	1,83 m
Forgóasztal forgatás	355 °
Haladási sebesség - összecsukva	4,8 km/h
Haladási sebesség - emelt állapotban	1,6 km/h
Mászóképesség - összecsukva	45 %
Fordulási sugár - belső/külső	4,70 m / 7,80 m
Forgóasztal hátsó túlnyúlás	2,54 m
Gumiabroncsok	355 / 55D625
Hidraulikus tartály kapacitás	87 L

TÁPEGYSÉG	
Teljesítmény	Diesel
Üzemanyagtartály kapacitás	114 L




ZAJ- ÉS REZGÉSSZINT	
Hangnyomás szint (földi munkaállomás)	<83,4 dBA
Hangnyomás (platforma)	<75,5 dBA
Vibrációk	<2,5 m/s²

TELJES SÚLY***	
	11,113 kg

SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS	
EU irányelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizált EN288 szabvány); 2004/108 / EK (EMC); 2006/95 / EK (LVD)	

Változtatások és hibák a prospektusban fenntartva.

Genie®
A TEREX BRAND

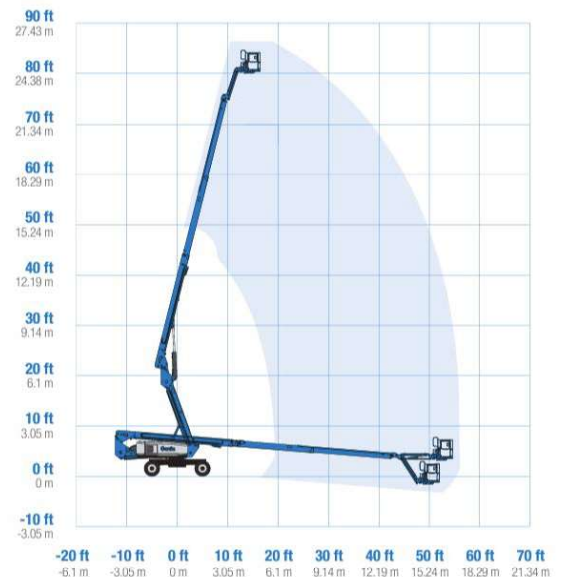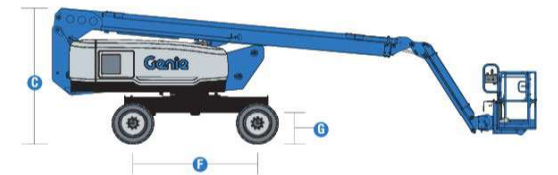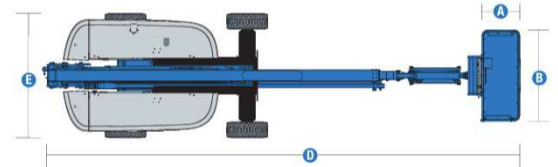

Jelenlegi ajánlat

26.8.2024

