




22 m




10,9 m




250 kg




max. 5,20 m
min. 4,52 m



0,94 m / 1,97 m











2990 kg



4,0 m x 4,85 m



Honda iGX
230V motor

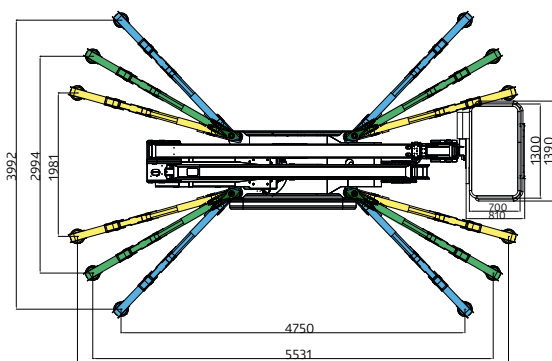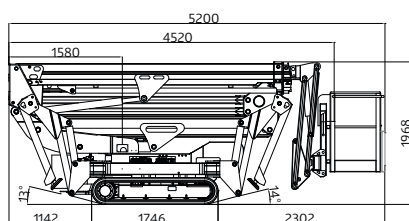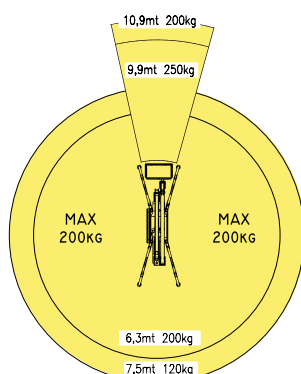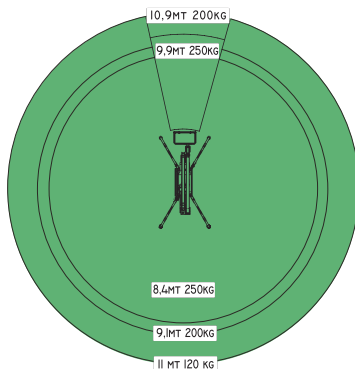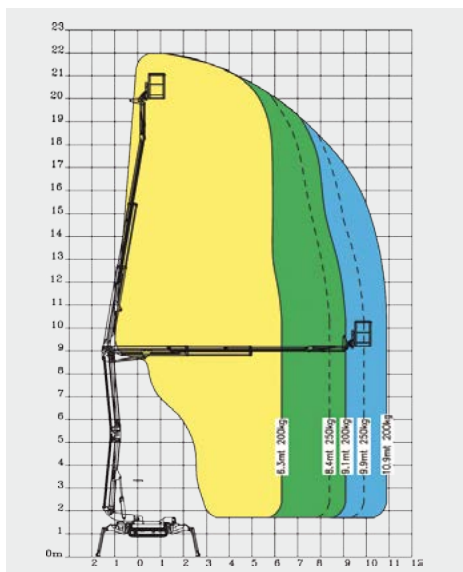

Standardní vybavení

- Rychle odnímatelný hliníkový koš
- Otáčení koše
- Nezávislé výkonné elektrické čerpadlo (patentované) se systémem automatického startu/zastavení
- V koši je k dispozici elektrická zásuvka 230 V
- Bezdrátové dálkové ovládání s interaktivním a vícejazyčným displejem
- Systém nastavení rozchodu s nezávislou osou
- Celoplošné nastavení stabilizátoru (3 různé polohy nastavení)
- Zařízení omezující moment
- Automatická středová poloha otočné věže
- Samočinný stabilizační systém
- Automatický START a ZASTAVENÍ spalovacího motoru a regulace otáček
- Proporcionální a simultánní elektrohydraulické ovládací prvky
- Pásový proporcionální pohon s hydraulickým systémem brzdění
- Dvourychl. systém pohonu s bezpeč. kontrolou
- Alarm pohonu příč. sklonu s pojistnou zárazkou
- Pohon je možný se zvednutým ramenem výložníku (s voličem)
- Vzájemné blokování výsuvných opěr/ramen
- Tlačítko nouzového vypnutí se zastavením spalovacího motoru
- Jednoduchý postup nouzového poklesu
- Ruční čerpadlo pro nouzový pokles plošiny
- Kryty na pístnici válce výsuvné opěry, nádrži na olej a nouzovém řízení
- Zásuvka modemového spojení pro diagnostiku/dálkovou aktualizaci softwaru
- Vyrobeno dle normy ČSN EN 280 a mezinárodních bezpečnostních předpisů

Volitelné příslušenství

- Vzduchové/vodní hadice
- Naftový spalovací motor HATZ 1850 s automatickou regulací otáček a s automatickým STARTEM a ZASTAVENÍM
- Napájení 110 V
- Sada Blue Lithium*
- Sada Blue Hybrid*
- Oblast asymetrické stability
- Pracovní úhel horního ramena výložníku - 20°
- Housenkové pásy, které nezanechávají stopy
- Funkce Go-Home
- Nátěr na přání zákazníka

*Toto volitelné příslušenství zvyšuje celkovou hmotnost plošiny. Je předmětem změn bez předchozího oznámení.

SA22

Maximální pracovní výška	22 m
Maximální vodorovný dosah ve vysunutě poloze	10,9 m/200 kg 9,9 m/250 kg
Nosnost koše	250 kg
Rozměry koše	1,3 m x 0,7 m x 1,1 m
Otáčení věže	340°
Celková hmotnost	2 990 kg
Rychlost pohybu	1,5 km/h
Maximální stoupavost	28°
Spalovací motor	Honda iGX
Elektrický motor	230 V - 2,2 kW