


STEIGER®

TB 220



## RUTHMANN STEIGER® TB 220



Vyšší výkon!

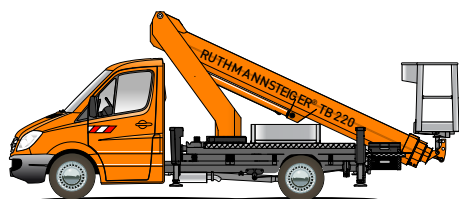

- Pracovní výška max. 22,1 m
- Stranový dosah max. 14 m
- Časem prověřené horizontální/vertikální zvedání s variabilní zvedací šířkou
- Dovolený náklon: 5°
- Jiná základní vozidla ≥ 3,5 t (GVW)\*

\*Celková hmotnost vozidla

- Automatický nastavovací/zasunovací mechanismus, polohovací systém s pamětí a mnoho dalších inovativních funkcí
- Světla výška 3 m; světla šířka 2 m
- Hydrostatické vyrovnávání koše
- Rychlá navigace díky velké variabilitě pohybů

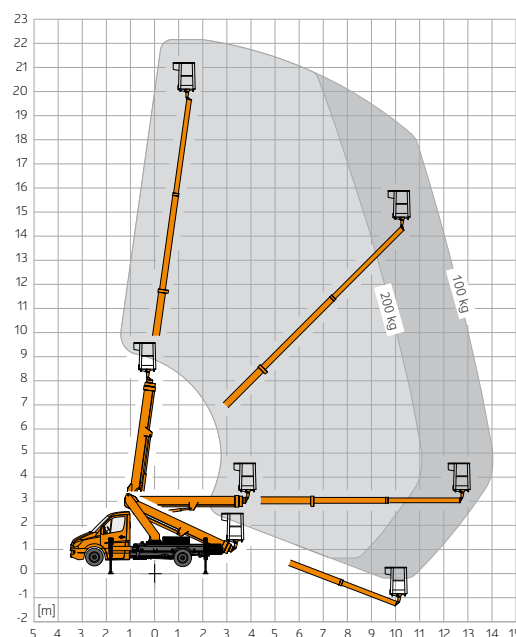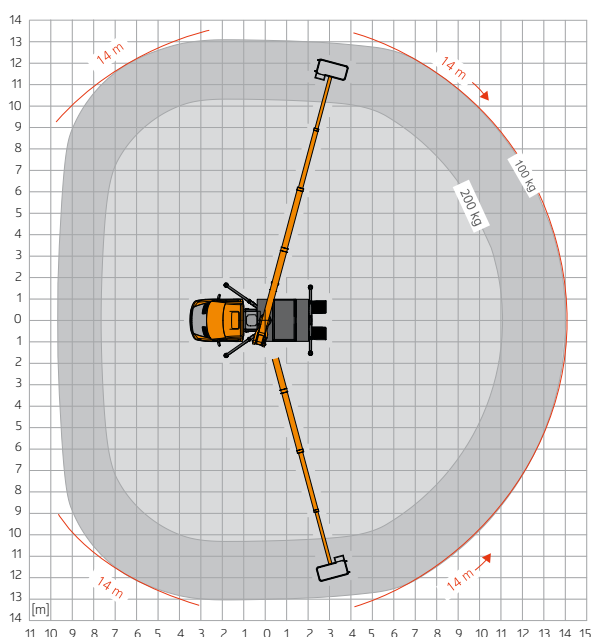

Model TB 220 - nejprodávanejší model z řady RUTHMANNSTEIGER® – je to optimální a flexibilní zvedací plošina nainstalovaná na nákladním automobilu určená pro práce s využitím zvedacího zařízení. U aktuální verze tohoto modelu má zvedací plošina několik pro tuto třídu zařízení jedinečných, nových a inovativních vlastností, které reagují na dosud nesplněné požadavky našich zákazníků.

Tyto výhody se odrážejí obzvláště v horizontálním-vertikálním zvedání. Vše v jednom: Pracovní výška 22,1m, stranový dosah 14m s nosností koše 100 kg a mnoho dalších pro RUTHMANN typických vlastností ve spojení s nejnovějším nosným podvozkem s dovolenou celkovou hmotností od 3 500 kg.

To, že je model RUTHMANNSTEIGER® TB 220 pojízdná plošina nainstalovaná na nákladním automobilu, která splňuje požadavky mnoha různých skupin uživatelů, jako jsou například společnosti pronajímající zařízení, řemeslníci (malíři, ošetřovatelé stromů, pokrývači, firmy provádějící čištění budov, obecní úřady, společnosti pro dodávku energie atd.), potvrzuje skutečnost, že v každodenním používání již byly ověřeny a vyzkoušeny stovky zařízení TB-STEIGER®.

Současný model TB 220 je samozřejmě vybaven různými standardními doplňky, které se již v minulosti ukázaly být praktickými. Nosnost pracovního koše 200kg, automatický polohovací systém, automatický návrat do základní polohy, informační a diagnostický

systém, zařízení pro otáčení koše, funkce paměti pro snadnou aktivaci naposledy zvolené pracovní polohy, nízká světla šířka pouze 2,0m, malá světla výška pouze 3,0m, úzký rozvor náprav případného nosného podvozku (pro snadné manévrování vozidla i v městské dopravě), to jsou pouze některé hlavní charakteristiky.

Informace o nových vlastnostech nejnovějšího modelu STEIGER® TB 220.2 jsou samozřejmě důležitější:

#### a. Horizontální-vertikální zvedání:

Úplně novým a revolučním prvkem zařízení této třídy je horizontální-vertikální zvedání. Bylo vytvořeno na základě vynikajících vlastností, které jsou k dispozici u větších řad už po mnoho let. Ovládá se jednoduše a pohodlně z pracovního koše.

#### b. Zvedání v rámci profilu vozidla, na jedné straně nebo úplně:

Bezproblémová práce v úzkých uličkách a na cestách je možná díky tomu, že zvedání zařízení STEIGER® lze přizpůsobit každé pracovní situaci. Odpovídající data výkonnosti jsou samozřejmě řídicím systémem přiřazována automaticky podle polohy zvedání.

#### c. Náklon 5°:

Další průlomovou inovací RUTHMANN v této třídě je dovolený náklon 5° s automatickým seřizováním dosahu. Systém STEIGER® lze snadno a bez námahy nastavit a uvést do provozu i na místech se sklonem.



#### d. Nástavec otočného mechanismu:

Pro jednostranné zvedání nebo zvedání v rámci profilu vozidla byl nástavec otočného mechanismu zkonstruován tak, aby při otáčení systému výložníku nepřesahoval zrcadlovou šířku vozidla.

#### e. Kombinované pohyby:

Všechny pohyby systému STEIGER® (například zvedání, spouštění dolů, vysunování a zasunování) a současně otáčení pracovního koše lze provádět současně.

#### f. Možnosti montáže:

Model TB 220.2 a také model TB 180 se vyznačuje konstrukcí s optimalizovanou hmotností, která umožňuje jejich instalaci na nejnovější nosné podvozky, například od společnosti Mercedes-Benz a Volkswagen.



### RUTHMANN STEIGER® TB 220.2

|  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
|  | Pracovní výška max. | 22,10 m       |
|  | Výška zdvihu        | 20,10 m       |
|  | Stranový dosah max. | 14,00 m       |
|  | Rozměry koše        | 1,40 x 0,70 m |
|  | Nosnost koše max.   | 200 kg        |
|  | Celková výška       | 3,00 m        |

\* Podle zatížení, úhlu otáčení a výbavy

|  |                          |          |
|--|--------------------------|----------|
|  | Celková délka            | 6,44 m   |
|  | Dovolený náklon          | 5 °**    |
|  | Celková hmotnost         | 3 500 kg |
|  | Rozsah                   | 450 °    |
|  | Rozvor náprav            | 3,60 m   |
|  | Požadovaný řídicí průkaz | B        |

\*\* S omezením výkonnostních parametrů