

Samohybné kloubové pracovní plošiny

Genie
A TEREX BRAND

Genie® Z™-30/20NRJ

CZ



EN



RO



HU



Kloubové pracovní plošiny

Genie® Z™-30/20NRJ



MODEL	Genie® Z™-30/20 NRJ
ROZMĚRY	
Pracovní výška max.	10,89 m
Výška podlahy koše	8,89 m
Stranový dosah max.	6,25 m
Přemostění max.	3,86 m
A Délka koše	0,76 m
B Šířka koše	1,17 m
C Celková výška v transportní poloze	2 m
D Celková délka v transportní poloze	5,31 m
E Skladovací výška	2,24 m
F Skladovací délka	3,66 m
G Celková šířka	1,19 m
H Rozvor náprav	1,58 m
I Světlost podvozku	0,09 m

PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
Nosnost koše max.	227 kg
Otoč koše	180 °
Vertikální otoč JIB ramene	139 °
Horizontální otoč JIB ramene	180 °
Rotace základny	355 °
Rychlost pojezdu - v transportní poloze	4,8 km/h
Rychlost pojezdu - ve zdvižené poloze	1,1 km/h
Stoupavost - v transportní poloze	35 %
Poloměr otáčení - vnitřní	1,65 m
Poloměr otáčení - vnější	3,23 m
Proporcionální ovládání	24 V DC
Pneumatiky plné, neznačující	56 x 18 x 45 cm
Objem hydraulické nádrže	15,1 l

NAPÁJENÍ	
Napájecí zdroj (počet baterií a jejich kapacita)	AGM Maintenance-free
Nouzové čerpadlo	24 V



HLADINY HLUKU A VIBRACÍ	
Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	<70 dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovní poloze)	<70 dBA
Vibrace	<2,5 m/s ²

CELKOVÁ HMOTNOST***	6 605 kg
---------------------	----------

SPLNĚNÍ NOREM	
Směrnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita); 2006/95/ES (směrnice pro nízké napětí).	



Genie®
A TEREX BRAND

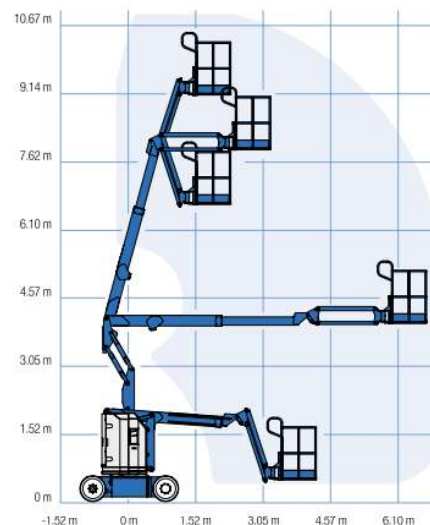

Aktuální nabídka

7.8.2023



Articulated Boom Lifts

Genie® Z™-30/20NRJ



MODEL	Genie® Z™-30/20 NRJ
TECHNICAL DATA	
Working height max.	10,89 m
Platform height max.	8,89 m
Horizontal reach max.	6,25 m
Up and over clearance max.	3,86 m
A Platform length	0,76 m
B Platform width	1,17 m
C Height - stowed	2 m
D Length - stowed	5,31 m
E Storage height	2,24 m
F Storage length	3,66 m
G Width	1,19 m
H Wheelbase	1,58 m
I Ground clearance - center	0,09 m

OPERATING CHARACTERISTICS	
Lift capacity max. - unrestricted	227 kg
Platform rotation	180 °
Vertical jib rotation	139 °
Horizontal jib rotation	180 °
Turntable rotation	355 °
Drive speed - stowed	4,8 km/h
Drive speed - raised	1,1 km/h
Gradeability - stowed	35 %
Turning radius - outside	1,65 m
Turning radius - outside	3,23 m
Proportional controls	24 V DC
Tires (solid, non-marking)	56 x 18 x 45 cm
Hydraulic tank capacity	15,1 l



POWER SUPPLY	
Power	AGM Maintenance-free
Auxiliary power unit	24 V

NOISE AND VIBRATION LEVELS	
Sound Pressure level (ground workstation)	<70 dBA
Sound Pressure level (platform workstation)	<70 dBA
Vibrations	<2,5 m/s ²

TOTAL WEIGHT***	
	6 605 kg

COMPLIANCE WITH STANDARDS	
EU directive: 2006/42/EC - machines (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (electromagnetic compatibility); 2006/95/EC (Low Voltage Directive).	

Genie®
A TEREX BRAND

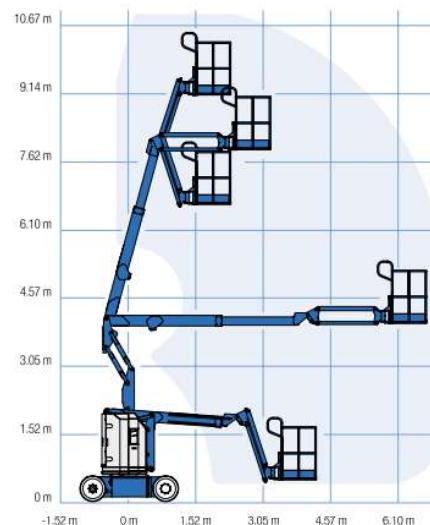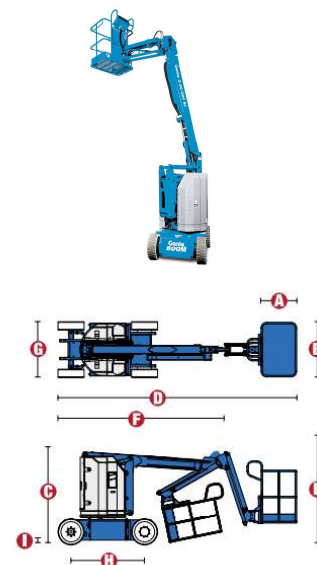

Current Offer

7.8.2023



Platforme articulate electrice

Genie® Z™-30/20NRJ



MODEL	Genie® Z™-30/20 NRJ
DATE TEHNICE	
Înălțime maximă de lucru	10,89 m
Înălțimea maximă a platformei	8,89 m
Acoperire maximă orizontală	6,25 m
Distanță maximă sus și deasupra	3,86 m
A Lungimea platformei	0,76 m
B Lățimea platformei	1,17 m
C Înălțime - stivuit	2 m
D Lungime - stivuit	5,31 m
E Înălțimea de depozitare	2,24 m
F Lungimea de depozitare	3,66 m
G Lățime	1,19 m
H Distanța între axe	1,58 m
I Gardă la sol - centru	0,09 m

CARACTERISTICI DE FUNCȚIONARE	
Capacitate de ridicare	227 kg
rotația platformei	180 °
rotație verticală a brațului	139 °
rotație orizontală a brațului	180 °
rotația mesei rotative	355 °
Viteza de rulare - stivuit	4,8 km/h
Viteza de rulare - ridicat	1,1 km/h
Pantă - stivuit	35 %
Raza de bracare - în interior	1,65 m
Raza de bracare - în exterior	3,23 m
Comenzi proporțional	24 V DC
Anvelope - solide fără marcă	56 x 18 x 45 cm
Capacitate rezervor hidrolic	15,1 l



ALIMENTARE ELECTRICĂ	
Sursă de alimentare	AGM Maintenance-free
Unitate de alimentare auxiliară	24 V

NIVELURI DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII	
Nivel de presiune acustică (la sol)	<70 dBA
Nivel de presiune acustică (pe platformă)	<70 dBA
Vibrații	<2,5 m/s ²

GREUTATE TOTALĂ***	
	6 605 kg

RESPECTAREA STANDARDELOR	
Directive UE: 2006/42/CE - Mașini (standard armonizat EN280); 2004/108 / CE (CEM); 2006/95/CE (LVD)	

Genie®
A TEREX BRAND

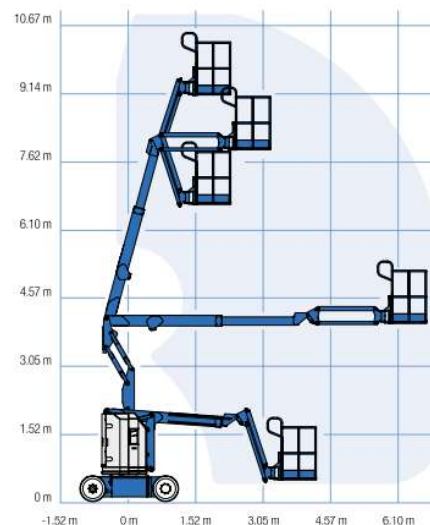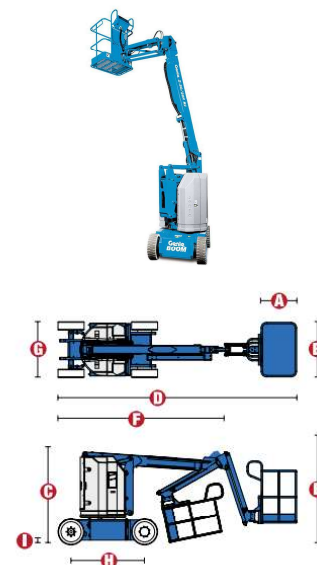

Oferta actuala

7.8.2023



Karos szerkezetű személyemelő

Genie® Z™-30/20NRJ



Genie®
A TEREX BRAND

MODEL	Genie® Z™-30/20 NRJ
TECHNIKAI ADATOK	
Maximum munkamagasság	10,89 m
Kosár maximum magassága	8,89 m
Vízszintes maximum kinyúlás	6,25 m
Fel és átnyúlási maximum	3,86 m
A Kosár hossza	0,76 m
B Kosár szélessége	1,17 m
C Magasság összehúzva	2 m
D Hossz összehúzva	5,31 m
E Tárolási magasság	2,24 m
F Tárolási hossz	3,66 m
G Szélesség	1,19 m
H Tengelytáv	1,58 m
I Hasmagasság - közép	0,09 m



MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK	
Kosár teherbírása	227 kg
Kosár forgathatósága	180 °
Függőlegesen a gém	139 °
Forgóváz farseprése	180 °
Forgóváz forgatása	355 °
Haladási sebesség - összecsuva	4,8 km/h
Haladási sebesség - kiemelve	1,1 km/h
Emelkedőn haladás csukva	35 %
Fordulókör sugár - belső	1,65 m
Fordulókör sugár - külső	3,23 m
Vezérlők	24 V DC
Abronszok - tömör nyommentes	56 x 18 x 45 cm
Hidraulikus tartály kapacitása	15,1 l

TÁPEGYSÉG	
Tápellátás	AGM Maintenance-free
Kiegészítő energiaforrás	24 V

ZAJ- ÉS REZGÉSSZINT	
Hangnyomás(földi munka esetében)	<70 dBA
Hangnyomás(kosárban történő munka esetében)	<70 dBA
Vibráció	<2,5 m/s ²

TELJES SÚLY***	
	6 605 kg

SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS	
EU irányelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizált EN288 szabvány); 2004/108 / EK (EMC); 2006/95 / EK (LVD)	

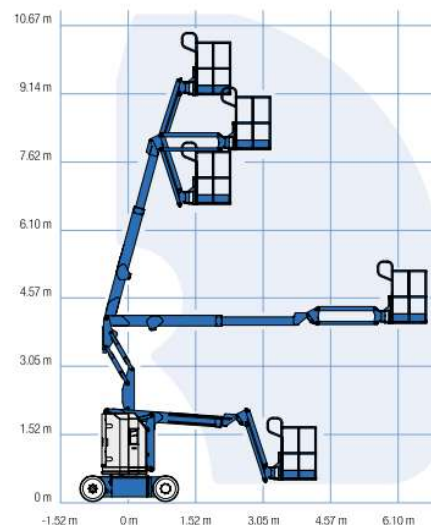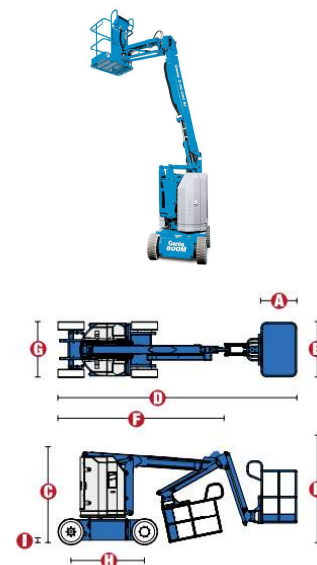

Jelenlegi ajánlat

7.8.2023

