

Samohybné kloubové pracovní plošiny

Genie®
A TEREX BRAND

Genie® Z-34/22 IC

CZ



EN



RO



HU



Kloubové pracovní plošiny

Genie® Z-34/22 IC



MODEL	Z-34/22 IC
ROZMĚRY	
Pracovní výška max.	12,54 m
Výška podlahy koše	10,54 m
Stranový dosah max.	6,78 m
Přemostění max.	4,60 m
A Délka koše	0,76 m
B Šířka koše	1,42 m
C Celková výška v transportní poloze	2,06 m
D Celková délka v transportní poloze	5,66 m
E Celková šířka	1,85 m
F Rozvor náprav	1,88 m
G Světlost podvozku	17 cm

PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
Nosnost koše max.	227 kg
Otoč koše	180°
Vertikální otoč JIB ramene	139°
Délka jibového ramene	1,22 m
Rotace základny	355°
Rychlost pojezdu - v transportní poloze	4,8 km/h
Rychlost pojezdu - ve zdvižené poloze	1,1 km/h
Stoupavost - v transportní poloze	45 %
Poloměr otáčení - vnitřní/ vnější	1,80 m/4,11 m
Zadní přesah ramen oproti základně	0 cm
Aktivace senzoru náklonu (zpředu dozadu/ze strany)	2,5° - 4,5° / 4,5°
Pneumatiky (plně)	25x42 cm
Objem hydraulické nádrže	71,9 l



NAPÁJENÍ	
Pohon (objem nádrže)	Diesel (34 L)
Nouzové čerpadlo	12 V DC

HLADINY HLUKU A VIBRACÍ	
Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	<81dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovní poloze)	<80 dBA
Vibrace	<2,5 m/s²

CELKOVÁ HMOTNOST***	
	4,994 kg

SPLNĚNÍ NOREM	
Směrnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita); 2006/95/ES (směrnice pro nízké napětí).	

Změny a chyby v prospektovém listě vyhrazeny.

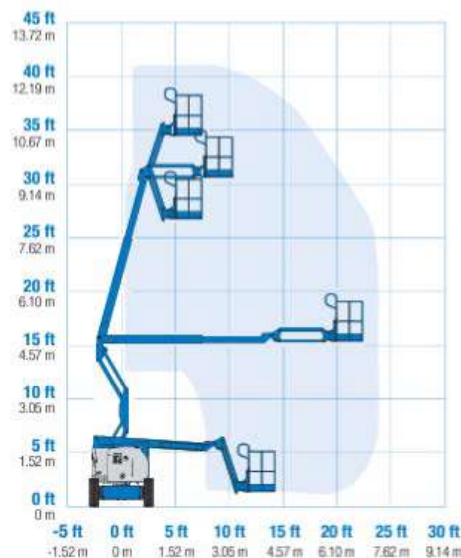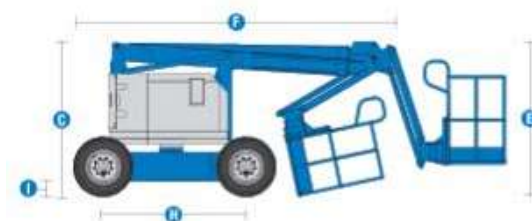

Aktuální nabídka

2.5.2024



Articulated Boom Lifts

Genie® Z-34/22 IC



MODEL	Z-34/22 IC
TECHNICAL DATA	
Working height max.	12,54 m
Platform height max.	10,54 m
Horizontal reach max.	6,78 m
Up and over clearance max.	4,60 m
A Platform length	0,76 m
B Platform width	1,42 m
C Height - stowed	2,06 m
D Length - stowed	5,66 m
E Width	1,85 m
F Wheelbase	1,88 m
G Ground clearance - center	17 cm

OPERATING CHARACTERISTICS	
Lift capacity max.	227 kg
Platform rotation	180°
Vertical jib rotation	139°
Jib length	1,22 m
Turntable rotation	355°
Drive speed - stowed	4,8 km/h
Drive speed - raised	1,1 km/h
Gradeability - stowed	45 %
Turning radius - inside/outside	1,80 m/4,11 m
Turntable tailswing	0 cm
Tilt sensor activation (front to back/side to side)	2.5° - 4.5° / 4.5°
Tires (solid)	25x42 cm
Hydraulic tank capacity	71,9 l



POWER SUPPLY	
Power (fuel tank capacity)	Diesel (34 L)
Auxiliary power unit	12 V DC

NOISE AND VIBRATION LEVELS	
Sound Pressure level (ground workstation)	<81dBA
Sound Pressure level (platform workstation)	<80 dBA
Vibrations	<2,5 m/s ²

TOTAL WEIGHT***	
	4,994 kg

COMPLIANCE WITH STANDARDS	
EU directive: 2006/42/EC - machines (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (electromagnetic compatibility); 2006/95/EC (Low Voltage Directive).	

Changes and errors in the brochure reserved.

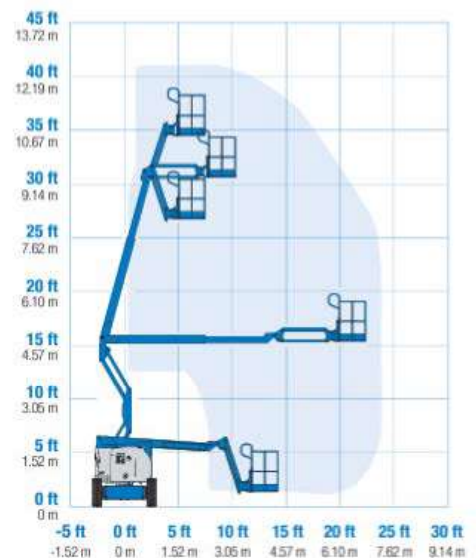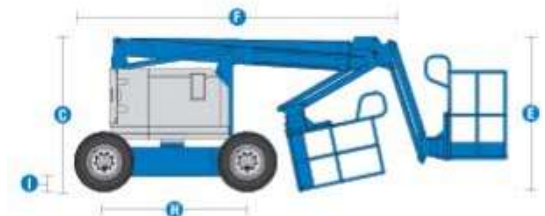

Current Offer

2.5.2024



Platforme articulate

Genie® Z-34/22 IC



MODEL	Z-34/22 IC
DATE TEHNICE	
Înălțime maximă de lucru	12,54 m
Înălțimea maximă a platformei	10,54 m
Acoperire maximă orizontală	6,78 m
Distanță maximă sus și deasupra	4,60 m
A Lungimea platformei	0,76 m
B Lățimea platformei	1,42 m
C Înălțime - stivuit	2,06 m
D Lungime - stivuit	5,66 m
E Lățime	1,85 m
F Distanța între axe	1,88 m
G Gardă la sol - centru	17 cm

CARACTERISTICI DE FUNCȚIONARE	
Capacitate ridicare	227 kg
Rotația platformei	180 °
Rotație verticală a brațului	139 °
Lungime braț	1,22 m
Rotația mesei rotative	355 °
Viteza de rulare - stivuit	4,8 km/h
Viteza de rulare - ridicat	1,1 km/h
Capacitate de urcare - pliată	45 %
Rază de întoarcere - înăuntru/afară	1,80 m/4,11 m
Balansoarul platformei de pivotare	0 cm
Activarea senzorului de înclinare (în față/în lateral)	2,5° - 4,5° / 4,5°
Anvelope (solide)	25x42 cm
Capacitate rezervor hidrolic	71,9 l



ALIMENTARE ELECTRICĂ	
Putere (capacitate rezervor combustibil)	Diesel (34 L)
Unitate de alimentare auxiliară	12 V DC

NIVELURI DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII	
Nivel de presiune acustică (la sol)	<81dBA
Nivel de presiune acustică (pe platformă)	<80 dBA
Vibrații	<2,5 m/s2

GREUTATE TOTALĂ***	
	4,994 kg

RESPECTAREA STANDARDERELOR	
Directive UE: 2006/42/CE - Mașini (standard armonizat EN280); 2004/108 / CE (CEM); 2006/95/CE (LVD)	

Modificări și erori în broșură rezervate.

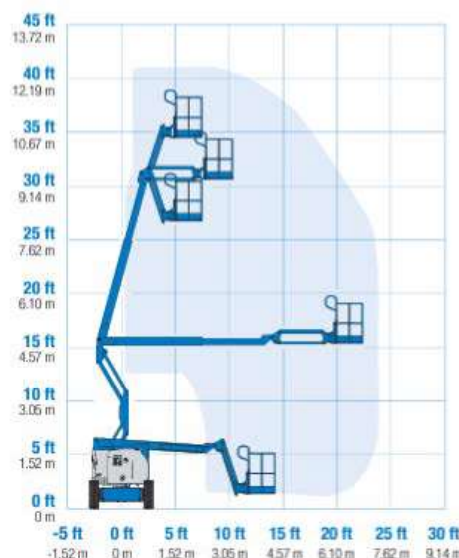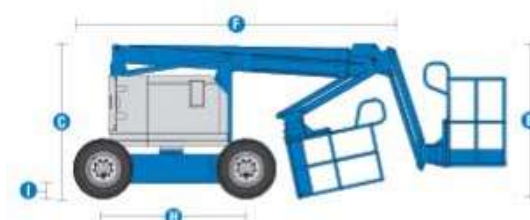

Oferta actuala

2.5.2024



Karos szerkezetű személyemelők

Genie® Z-34/22 IC

Genie®
A TEREX BRAND

MODEL	Z-34/22 IC
TECHNIKAI ADATOK	
Maximum munkamagasság	12,54 m
Kosár maximum magassága	10,54 m
Vízszintes maximum kinyúlás	6,78 m
Fel és átnyúlási maximum	4,60 m
A Kosár hossza	0,76 m
B Kosár szélessége	1,42 m
C Magasság összehúzva	2,06 m
D Hossz összehúzva	5,66 m
E Szélesség	1,85 m
F Tengelytáv	1,88 m
G Hasmagasság - közép	17 cm

MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK	
Max. emelési kapacitás	227 kg
Kosár forgathatósága	180 °
Függőlegesen a gém	139 °
Rakodó kar hossza	1,22 m
Forgóváz forgatása	355 °
Haladási sebesség - összecsuksva	4,8 km/h
Haladási sebesség - kiemelve	1,1 km/h
Emelkedési képesség - összehajtv	45 %
Fordulási sugár - belső/külső	1,80 m/4,11 m
Forgóasztal hátsó kihajlása	0 cm
Dőlésszög-érzékelő aktiválása (előre hátra/oldalra)	2,5° - 4,5° / 4,5°
Gumiabroncsok (szilárd)	25x42 cm
Hidraulikus tartály kapacitása	71,9 l



TÁPEGYSÉG	
Teljesítmény (üzemanyagtartály térfogata)	Diesel (34 L)
Segédáramellátó egység	12 V DC

ZAJ- ÉS REZGÉSSZINT	
Hangnyomás (földi munka esetében)	<81 dBA
Hangnyomás (kosárban történő munka esetében)	<80 dBA
Vibráció	<2,5 m/s²

TELJES SÚLY***	
	4,994 kg

SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS	
EU irányelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizált EN288 szabvány); 2004/108 / EK (EMC); 2006/95 / EK (LVD)	

Változtatások és hibák a prospektusban fenntartva.

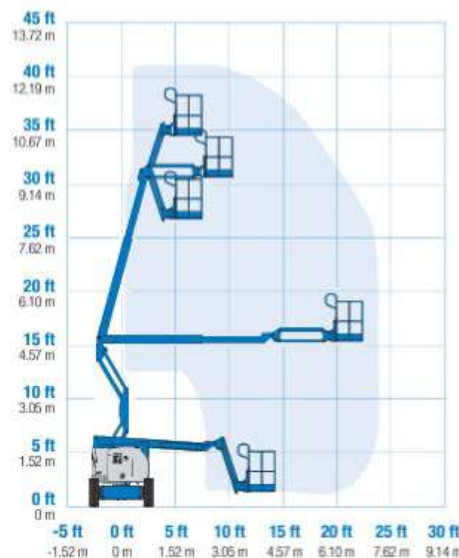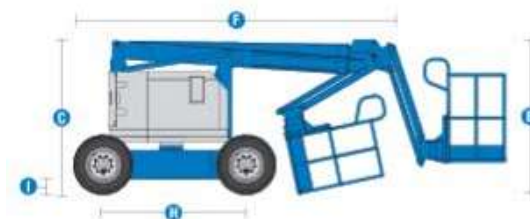

Jelenlegi ajánlat

2.5.2024

