

Samohybné kloubové pracovní plošiny

Genie
A TEREX BRAND

Genie® Z™-45/25 JDC NM

CZ



EN



RO



HU



Kloubové pracovní plošiny

Genie® Z™-45/25 JDC NM

Genie®
A TEREX BRAND

MODEL	Genie® Z™-45/25 JDC NM
ROZMĚRY	
Pracovní výška max.	15,94 m
Výška podlahy koše	13,94 m
Stranový dosah max.	7,65 m
Přemostění max.	7,24 m
A Délka koše	0,76 m
B Šířka koše	1,83 m
C Celková výška v transportní poloze	2 m
D Celková délka v transportní poloze	6,83 m
E Celková šířka	1,79 m
F Rozvor náprav	2,03 m
G Světlost podvozku	24 cm

PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
Nosnost koše max.	227 kg
Otoč koše	160 °
Vertikální otoč JIB ramene	135 °
Délka jibového ramene	1,52 m
Rotace základny	355 °
Rychlost pojezdu - v transportní poloze	4,8 km/h
Rychlost pojezdu - ve zdvižené poloze	1 km/h
Stoupavost - v transportní poloze	30 %
Poloměr otáčení - vnitřní/ vnější	1,8 m/4,27 m
Zadní přesah ramen oproti základně	0
Aktivace senzoru náklonu (zpředu dozadu/ze strany)	2.5°- 4.5° / 4.5°
Pneumatiky plné, neznačující	23 x 37 cm
Objem hydraulické nádrže	30,3 l



NAPÁJENÍ	
Napájecí zdroj	AGM Maintenance-free
Nouzové čerpadlo	24 V DC

HLADINY HLUKU A VIBRACÍ	
Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	<70 dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovní poloze)	<70 dBA
Vibrace	<2,5 m/s²

CELKOVÁ HMOTNOST***	7400 kg
---------------------	---------

SPLNĚNÍ NOREM	
Směrnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita); 2006/95/ES (směrnice pro nízké napětí).	

Změny a chyby v prospektovém listě vyhrazeny.

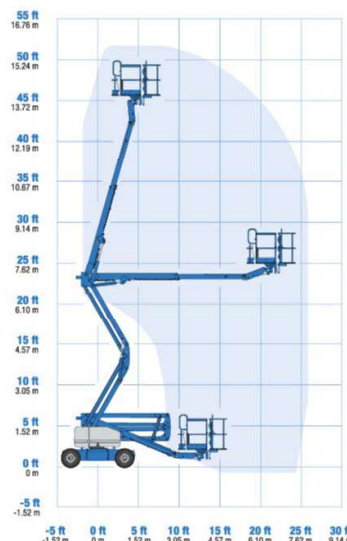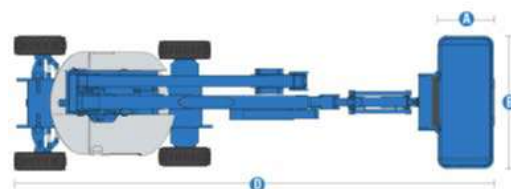

Aktuální nabídka

5.9.2023



Articulated Boom Lifts

Genie® Z™-45/25 JDC NM



MODEL	Genie® Z™-45/25 JDC NM
TECHNICAL DATA	
Working height max.	15,94 m
Platform height max.	13,94 m
Horizontal reach max.	7,65 m
Up and over clearance max.	7,24 m
A Platform length	0,76 m
B Platform width	1,83 m
C Height - stowed	2 m
D Length - stowed	6,83 m
E Width	1,79 m
F Wheelbase	2,03 m
G Ground clearance - center	24 cm

OPERATING CHARACTERISTICS	
Lift capacity max. - unrestricted	227 kg
Platform rotation	160 °
Vertical jib rotation	135 °
Jib length	1,52 m
Turntable rotation	355 °
Drive speed - stowed	4,8 km/h
Drive speed - raised	1 km/h
Gradeability - stowed	30 %
Turning radius - inside/outside	1,8 m/4,27 m
Turntable tailswing	0
Tilt sensor activation (front to back/side to side)	2.5° - 4.5° / 4.5°
Tires (solid, non-marking)	23 x 37 cm
Hydraulic tank capacity	30,3 l



POWER SUPPLY	
Power	AGM Maintenance-free
Auxiliary power unit	24 V DC

NOISE AND VIBRATION LEVELS	
Sound Pressure level (ground workstation)	<70 dBA
Sound Pressure level (platform workstation)	<70 dBA
Vibrations	<2,5 m/s²

TOTAL WEIGHT***
7400 kg

COMPLIANCE WITH STANDARDS
EU directive: 2006/42/EC - machines (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (electromagnetic compatibility); 2006/95/EC (Low Voltage Directive).

Changes and errors in the brochure reserved.

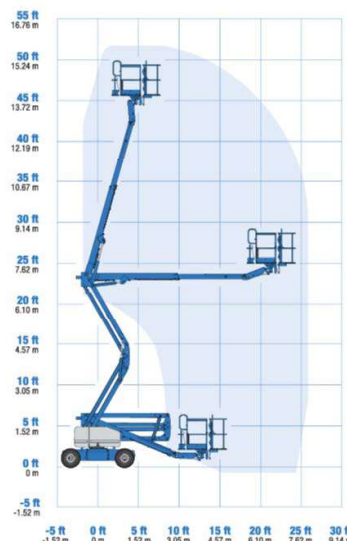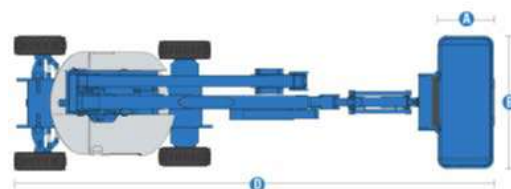

Current Offer

5.9.2023



Platforme articulate electrice

Genie® Z™-45/25 JDC NM



Genie®
A TEREX BRAND

MODEL	Genie® Z™-45/25 JDC NM
DATE TEHNICE	
Înălțime maximă de lucru	15,94 m
Înălțimea maximă a platformei	13,94 m
Acoperire maximă orizontală	7,65 m
Distanță maximă sus și deasupra	7,24 m
A Lungimea platformei	0,76 m
B Lățimea platformei	1,83 m
C Înălțime - stivuit	2 m
D Lungime - stivuit	6,83 m
E Lățime	1,79 m
F Distanța între axe	2,03 m
G Gardă la sol - centru	24 cm

CARACTERISTICI DE FUNCȚIONARE	
Capacitate de ridicare	227 kg
rotația platformei	160 °
rotație verticală a brațului	135 °
Lungime braț	1,52 m
rotația mesei rotative	355 °
Viteza de rulare - stivuit	4,8 km/h
Viteza de rulare - ridicat	1 km/h
Capacitate de urcare - pliată	30 %
Rază de întoarcere - înăuntru/afară	1,8 m/4,27 m
Balansoarul platformei de pivotare	0
Activarea senzorului de înclinare (în față/în lateral)	2.5° - 4.5° / 4.5°
Anvelope - solide fără marcă	23 x 37 cm
Capacitate rezervor hidraulic	30,3 l


ALIMENTARE ELECTRICĂ	
Sursă de alimentare	AGM Maintenance-free
Unitate de alimentare auxiliară	24 V DC

NIVELURI DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII	
Nivel de presiune acustică (la sol)	<70 dBA
Nivel de presiune acustică (pe platformă)	<70 dBA
Vibrații	<2,5 m/s²

GREUTATE TOTALĂ***	
	7400 kg

RESPECTAREA STANDARDELOR	
Directive UE: 2006/42/CE - Mașini (standard armonizat EN280); 2004/108 / CE (CEM); 2006/95/CE (LVD)	

Modificări și erori în broșură rezervate.

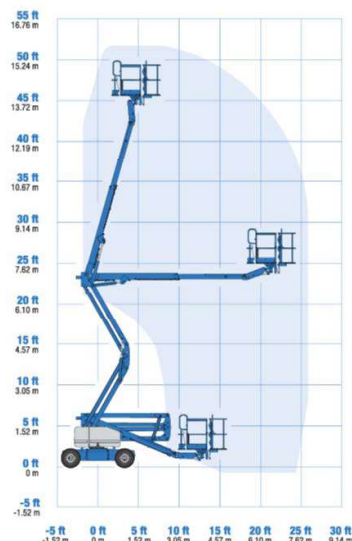

Oferta actuala

5.9.2023




Karos szerkezetű személyemelő

Genie® Z™-45/25 JDC NM

Genie®
A TEREX BRAND

MODEL	Genie® Z™-45/25 JDC NM
TECHNIKAI ADATOK	
Maximum munkamagasság	15,94 m
Kosár maximum magassága	13,94 m
Vízszintes maximum kinyúlás	7,65 m
Fel és átnyúlási maximum	7,24 m
A Kosár hossza	0,76 m
B Kosár szélessége	1,83 m
C Magasság összehúzva	2 m
D Hossz összehúzva	6,83 m
E Szélesség	1,79 m
F Tengelytáv	2,03 m
G Hasmagasság - közép	24 cm

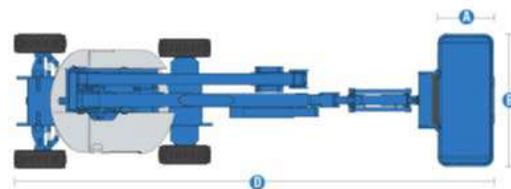


MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK	
Kosár teherbírása	227 kg
Kosár forgathatósága	160 °
Függőlegesen a gém	135 °
Darualj hossza	1,52 m
Forgóváz forgatása	355 °
Haladási sebesség - összecsukva	4,8 km/h
Haladási sebesség - kiemelve	1 km/h
Emelkedési képesség - összehajtva	30 %
Fordulási sugár - belső/külső	1,8 m/4,27 m
Forgóasztal hátsó kihajlása	0
Dőlésszög-érzékelő aktiválása (előre hátra/oldalra)	2.5° - 4.5° / 4.5°
Abronsok - tömör nyommentes	23 x 37 cm
Hidraulikus tartály kapacitása	30,3 l

TÁPEGYSÉG	
Tápellátás	AGM Maintenance-free
Kiegészítő energiaforrás	24 V DC

ZAJ- ÉS REZGÉSSZINT	
Hangnyomás(földi munka esetében)	<70 dBA
Hangnyomás(kosárban történő munka esetében)	<70 dBA
Vibráció	<2,5 m/s²

TELJES SÚLY***	
	7400 kg

SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS	
EU irányelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizált EN288 szabvány); 2004/108 / EK (EMC); 2006/95 / EK (LVD)	

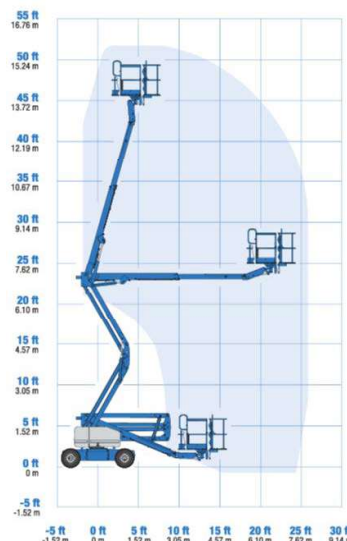

Jelenlegi ajánlat

5.9.2023

Változtatások és hibák a prospektusban fenntartva.

