

Samohybné kloubové pracovní plošiny

Genie[®]
A TEREX BRAND

Genie[®] Z-51/30J RT

CZ



EN



RO



HU



Kloubové pracovní plošiny

Genie® Z-51/30J RT



MODEL	Z-51/30J RT
ROZMĚRY	
Pracovní výška max.	17,59 m
Výška podlahy koše	15,59 m
Stranový dosah max.	9,37 m
Přemostění max.	7,39 m
A Délka koše	0,76 m
B Šířka koše	1,83 m
C Celková výška v transportní poloze	2,13 m
D Celková délka v transportní poloze	7,58 m
E Celková šířka	2,29 m
F Rozvor náprav	2,03 m
G Světlost podvozku	37 cm

PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
Nosnost koše max.	227 kg
Otoč koše	160°
Vertikální otoč JIB ramene	135°
Délka jibového ramene	1,52 m
Rotace základny	355°
Rychlost pojezdu - v transportní poloze	8 km/h
Rychlost pojezdu - ve zdvižené poloze	0,98 km/h
Stoupavost - v transportní poloze	45 %
Poloměr otáčení - vnitřní/ vnější	1,68 m/4,50 m
Zadní přesah ramen oproti základně	0 cm
Aktivace senzoru náklonu (zpředu dozadu/ze strany)	2,5° - 4,5° / 4,5°
Pneumatiky (plněná pěnou)	315 / 55 D20
Objem hydraulické nádrže	90,9 l



NAPÁJENÍ	
Pohon (objem nádrže)	Diesel (64 L)
Nouzové čerpadlo	12 V DC

HLADINY HLUKU A VIBRACÍ	
Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	<86dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovní poloze)	<79 dBA
Vibrace	<2,5 m/s²

CELKOVÁ HMOTNOST***	
	7,394 kg

SPLNĚNÍ NOREM	
Směrnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita); 2006/95/ES (směrnice pro nízké napětí).	

Změny a chyby v prospektovém listě vyhrazeny.

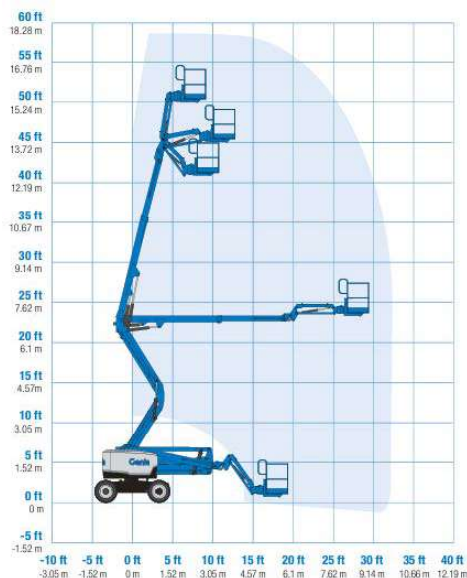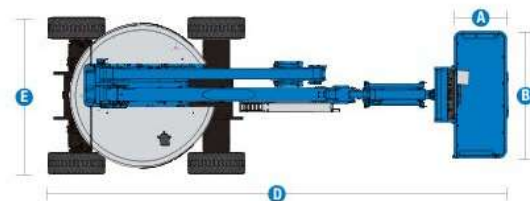

Aktuální nabídka

2.5.2024



Articulated Boom Lifts

Genie® Z-51/30J RT



MODEL	Z-51/30J RT
TECHNICAL DATA	
Working height max.	17,59 m
Platform height max.	15,59 m
Horizontal reach max.	9,37 m
Up and over clearance max.	7,39 m
A Platform length	0,76 m
B Platform width	1,83 m
C Height - stowed	2,13 m
D Length - stowed	7,58 m
E Width	2,29 m
F Wheelbase	2,03 m
G Ground clearance - center	37 cm

OPERATING CHARACTERISTICS	
Lift capacity max.	227 kg
Platform rotation	160°
Vertical jib rotation	135°
Jib length	1,52 m
Turntable rotation	355°
Drive speed - stowed	8 km/h
Drive speed - raised	0,98 km/h
Gradeability - stowed	45 %
Turning radius - inside/outside	1,68 m/4,50 m
Turntable tailswing	0 cm
Tilt sensor activation (front to back/side to side)	2.5° - 4.5° / 4.5°
Tires (foam-filled)	315 / 55 D20
Hydraulic tank capacity	90,9 l



POWER SUPPLY	
Power (fuel tank capacity)	Diesel (64 L)
Auxiliary power unit	12 V DC

NOISE AND VIBRATION LEVELS	
Sound Pressure level (ground workstation)	<86dBA
Sound Pressure level (platform workstation)	<79 dBA
Vibrations	<2,5 m/s2

TOTAL WEIGHT***	
	7,394 kg

COMPLIANCE WITH STANDARDS	
EU directive: 2006/42/EC - machines (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (electromagnetic compatibility); 2006/95/EC (Low Voltage Directive).	

Changes and errors in the brochure reserved.

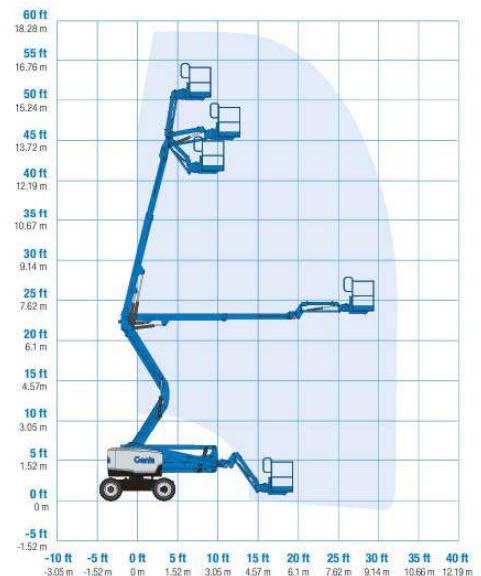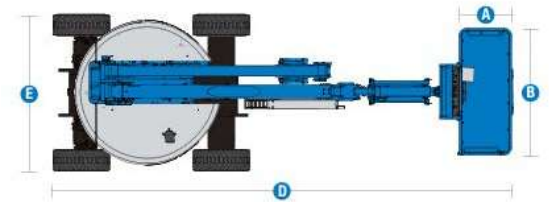

Current Offer

2.5.2024



Platforme articulate

Genie® Z-51/30J RT



MODEL	Z-51/30J RT
DATE TEHNICE	
Înălțime maximă de lucru	17,59 m
Înălțimea maximă a platformei	15,59 m
Acoperire maximă orizontală	9,37 m
Distanță maximă sus și deasupra	7,39 m
A Lungimea platformei	0,76 m
B Lățimea platformei	1,83 m
C Înălțime - stivuit	2,13 m
D Lungime - stivuit	7,58 m
E Lățime	2,29 m
F Distanța între axe	2,03 m
G Gardă la sol - centru	37 cm

CARACTERISTICI DE FUNCȚIONARE	
Capacitate ridicare	227 kg
Rotația platformei	160°
Rotație verticală a brațului	135°
Lungime braț	1,52 m
Rotația mesei rotative	355°
Viteza de rulare - stivuit	8 km/h
Viteza de rulare - ridicat	0,98 km/h
Capacitate de urcare - pliată	45 %
Rază de întoarcere - înăuntru/afară	1,68 m/4,50 m
Balansoarul platformei de pivotare	0 cm
Activarea senzorului de înclinare (în față/în lateral)	2,5° - 4,5° / 4,5°
Anvelope	315 / 55 D20
Capacitate rezervor hidrolic	90,9 l



ALIMENTARE ELECTRICĂ	
Putere (capacitate rezervor combustibil)	Diesel (64 L)
Unitate de alimentare auxiliară	12 V DC

NIVELURI DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII	
Nivel de presiune acustică (la sol)	<86dBA
Nivel de presiune acustică (pe platformă)	<79 dBA
Vibrații	<2,5 m/s²

GREUTATE TOTALĂ***	
	7,394 kg

RESPECTAREA STANDARDERELOR	
Directive UE: 2006/42/CE - Mașini (standard armonizat EN280); 2004/108 / CE (CEM); 2006/95/CE (LVD)	

Modificări și erori în broșură rezervate.

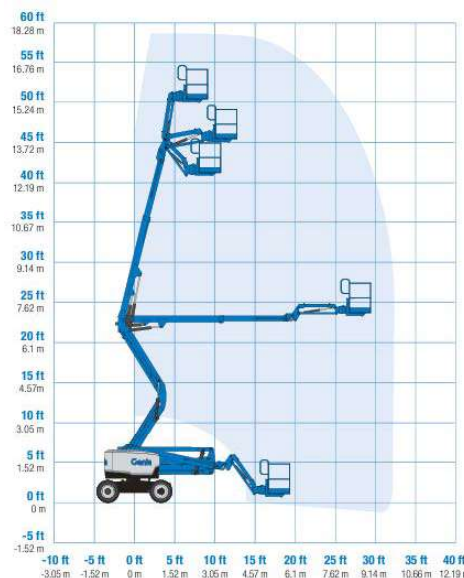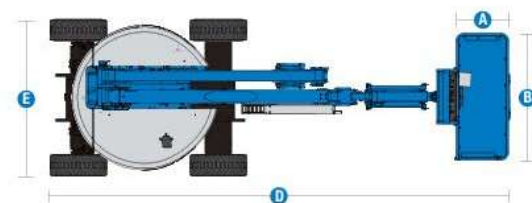

Oferta actuala

2.5.2024



Karos szerkezetű személyemelő

Genie® Z-51/30J RT

Genie®
A TEREX BRAND

MODEL	Z-51/30J RT
TECHNIKAI ADATOK	
Maximum munkamagasság	17,59 m
Kosár maximum magassága	15,59 m
Vízszintes maximum kinyúlás	9,37 m
Fel és átnyúlási maximum	7,39 m
A Kosár hossza	0,76 m
B Kosár szélessége	1,83 m
C Magasság összehúzva	2,13 m
D Hossz összehúzva	7,58 m
E Szélesség	2,29 m
F Tengelytáv	2,03 m
G Hasmagasság - közép	37 cm

MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK	
Max. emelési kapacitás	227 kg
Kosár forgathatósága	160°
Függőlegesen a gém	135°
Rakodó kar hossza	1,52 m
Forgóváz forgatása	355°
Haladási sebesség - összecsukva	8 km/h
Haladási sebesség - kiemelve	0,98 km/h
Emelkedési képesség - összehajtv	45 %
Fordulási sugár - belső/külső	1,68 m/4,50 m
Forgóasztal hátsó kihajlása	0 cm
Dőlésszög-érzékelő aktiválása (előre hátra/oldalra)	2,5° - 4,5° / 4,5°
Gumiabroncsok	315 / 55 D20
Hidraulikus tartály kapacitása	90,9 l



TÁPEGYSÉG	
Teljesítmény (üzemanyagtartály térfogata)	Diesel (64 L)
Segédáramellátó egység	12 V DC

ZAJ- ÉS REZGÉSSZINT	
Hangnyomás (földi munka esetében)	<86 dBA
Hangnyomás (kosárban történő munka esetében)	<79 dBA
Vibráció	<2,5 m/s²

TELJES SÚLY***	
	7,394 kg

SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS	
EU irányelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizált EN288 szabvány); 2004/108 / EK (EMC); 2006/95 / EK (LVD)	

Változtatások és hibák a prospektusban fenntartva.

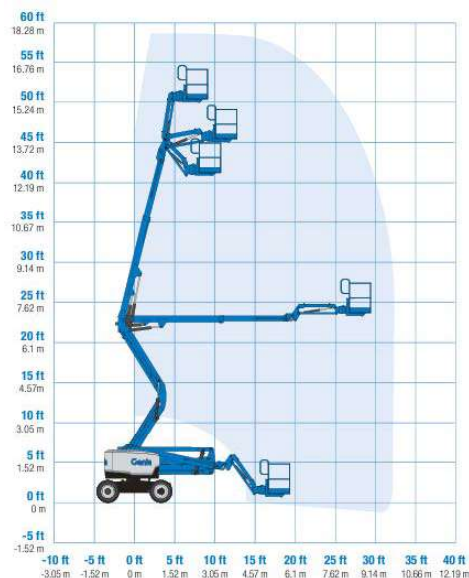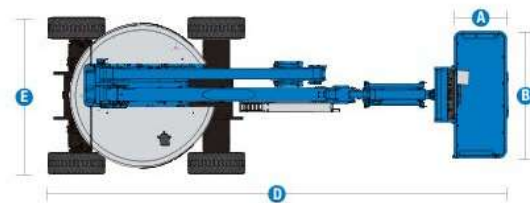

Jelenlegi ajánlat

2.5.2024

