


Pásové plošiny

**C13**



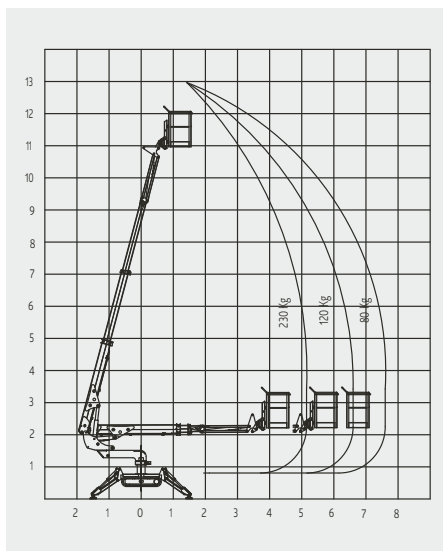

## Standardní vybavení

- Rychle odnímatelný hliníkový koš
- Nezávislé výkonné elektrické čerpadlo (patentované) se systémem automatického startu/zastavení
- V koši je k dispozici elektrická zásuvka 230 V
- Kabelové dálkové ovládání s interaktivním a vícejazyčným displejem
- Zařízení omezující moment
- Automatická středová poloha otočné věže
- Proporcionální a simultánní elektrohydraulické ovládací prvky
- Pásový proporcionální pohon s hydraulickým systémem brzdění
- Alarm pohonu při sklonu s pojist. zádržkou
- Pohon je možný se zvednutým horním ramenem výložníku (s voličem)
- Vzájemné blokování výsuvných opěr/ramen
- Tlačítko nouzového vypnutí se zastavením spalovacího motoru
- Jednoduchý postup nouzového poklesu
- Ruční čerpadlo pro nouzový pokles plošiny
- Kryty na pístnici válce výsuvné opěry, nádrži na olej a nouzovém řízení
- Zásuvka modemového spojení pro diagnostiku/dálkovou aktualizaci softwaru
- Vyrobeno dle normy ČSN EN 280 a mezinárodních bezpečnostních předpisů

## Volitelné příslušenství

- Otáčení koše\*
- Bezdrátové dálkové ovládání
- Samočinný stabilizační systém
- Vzduchové/vodní hadice
- Benzinový motor HONDA iGX s automatickou regulací otáček a s automatickým STARTEM a ZASTAVENÍM
- Naftový spalovací motor HATZ 1B40 s automatickou regulací otáček a s automatickým STARTEM a ZASTAVENÍM
- Napájení 110 V
- Sada Blue Lithium\*
- Sada Blue Hybrid\*
- Housenkové pásy, které nezanechávají stopy
- Systém nastavení rozchodu\*
- Dvourychlostní systém pohonu s bezpečnostní kontrolou
- Funkce Go-Home
- Nátěr na přání zákazníka

\*Toto volitelné příslušenství zvyšuje celkovou hmotnost plošiny. Je předmětem změn bez předchozího oznámení.

## C13

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Maximální pracovní výška            | 13 m                  |
| Maximální vod. dosah ve vys. poloze | 7,5 m/80 kg           |
|                                     | 6,5 m/120 kg          |
|                                     | 5,15 m/230 kg         |
| Nosnost koše                        | 230 kg                |
| Rozměry koše                        | 1,3 m x 0,7 m x 1,1 m |
| Otáčení věže                        | 340°                  |
| Celková hmotnost                    | 1500 kg               |
| Rychlost pohybu                     | 1,5 km/h              |
| Maximální stoupavost                | 28 %                  |
| Spalovací motor                     | Honda GX390 13HP      |
| Elektrický motor                    | 230 V - 2,2 kW        |

